PORTARO® SBD FD30

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL
Puerta, cerco y accesorio, concebido para entrada de habitaciones u oficinas. Producto indicado para instalación en locales donde se exige los requisitos de seguridad, resistencia al fuego y anti-rotura en simultáneo.

HOMOLOGACIÓN
Teste de resistencia al fuego según la norma BS 476 Part 22.
Clasificación FD30 de acuerdo con la norma BS 476 Part 22.
Teste anti-palanca y anti-rotura de acuerdo con las normas PAS 24 y BS 644.
U-Value 2.1 W/ (m^2.K), de acuerdo con la norma EN 10077-1.

PUERTA
Estructura perimetral en bastidores de madera, características según la norma EN13986.
Interior en aglomerado con características según la norma EN13986
Caras en tableros de DM, características según la norma EN13986.
Cantos ocultos en madera o chapados a coincidir con la cara de la puerta.
Espesor 44mm.
Disponible en modelos de las líneas Essential, Exclusive y Classic.

CERCO
En contrachapado o DM, características según la norma EN13986.
Tapajuntas fijo y extensible en contrachapado o DM, característica según la norma EN13986.
Chapa anti-palanca en acero inoxidable en todo el perímetro del cerco.
Juntas intumescentes y perfil aislamiento.

REVESTIMIENTOS
Naturdor® - Chapa de madera natural o teñida.
Dekordor® 3D - Revestimiento con relieve y diseño horizontal.
Dekordor® HD - Revestimiento de elevada resistencia con reproducción de chapa de madera y colores planas.
Dekordor® SD - Revestimiento decorativo que reproduce la madera.
Lacdor - Lacado con colores RAL

ACCESORIOS
Cerradura de seguridad con 3 puntos y marcado CE.
Bisagras de seguridad de 4” con marcado CE.
Guillotina.

ACCESORIOS – OPCIONES
Mirilla.
Cierrapuertas con brazo.
Anti smoke seal.

SEGURIDAD

SECURED BY DESIGN

CORTA-FUEGO

FD30

GUILLOTINA

GUILLOTINA

ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE

TRANSMISIÓN TÉRMICA

2,1 W/m^2 K

Nota: Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos o derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.

PORTARO® SBD FD30

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

CORTE VERTICAL

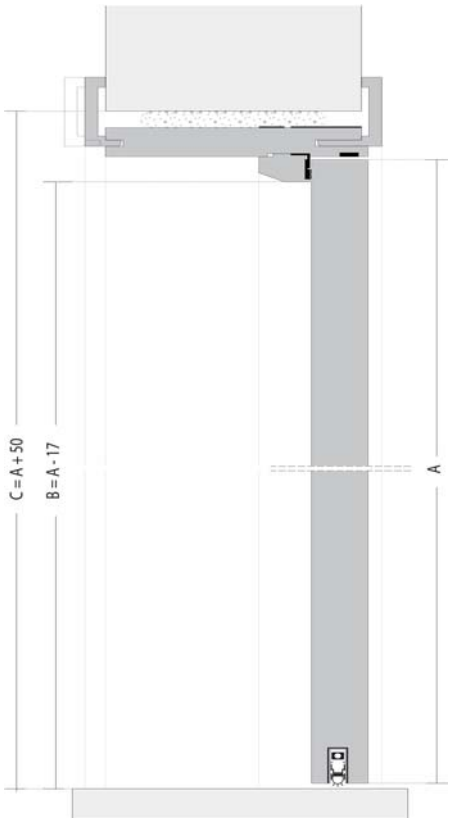

CORTE HORIZONTAL

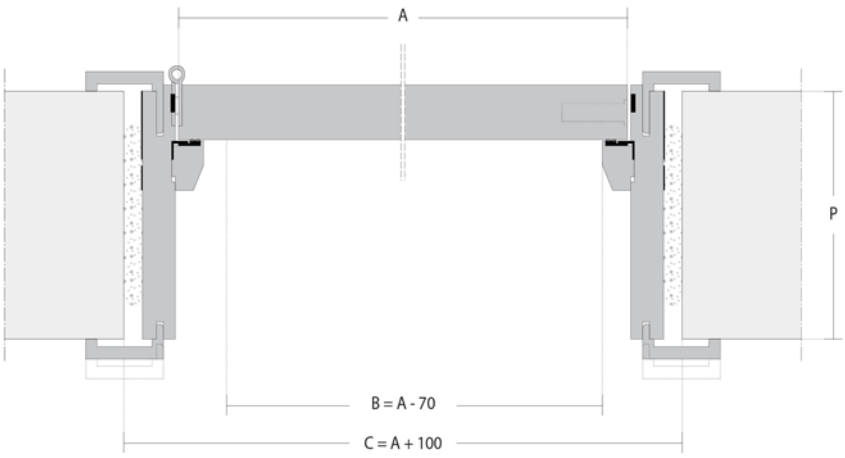

LEYENDA

A – Dimensión de la puerta
B – Dimensión de paso libre
C – Dimensión hueco de luces
P – Espesor de muro

ESPESOR PUERTA	ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE
	≥ 95 mm
44 mm	[- 5 + 10mm]

ACCESORIOS

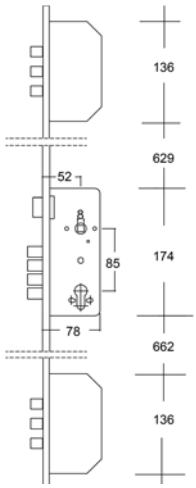

Cerradura seguridad 3 puntos



Guillotina

CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos o derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.