

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta, cerco y accesorios con resistencia al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 34dB. Producto indicado para instalación en locales donde se exige los requisitos de resistencia al fuego y aislamiento acústico.

## HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma BS 476 Part 22.  
Clasificación FD30, de acuerdo con la norma BS 476 Part 22.  
Teste acústico de acuerdo con las normas ISO 10140 e ISO 717-1.

## PUERTA

Estructura perimetral en bastidores, características según la norma EN 924.  
Caras en tableros de DM, características según la norma EN 13986.  
Cantos ocultos en madera o chapados a coincidir con la cara de la puerta.  
Espesor de 44mm.  
Disponible en modelos de las líneas Essential, Exclusive y Classic.

## CERCO

Batiente en DM hidrófugo, características según la norma EN 13986.  
Tapajuntas fijo e extensible en DM hidrofugo, características según la norma EN 13986.  
Junta de aislamiento acústico.  
Juntas y telas intumescentes con especificaciones de acuerdo con ensayo.

## ACABADOS

Naturdor® - Chapa de madera natural o teñida.  
Dekordor® 3D - Revestimiento con relieve y diseño horizontal.  
Dekordor® HD - Laminado de elevada resistencia que reproduce la hoja de madera o colores planas.  
Dekordor® SD - Finis foil decorativo que reproduce la hoja de madera o colores.  
Lacdor - Lacado con colores RAL.

## ACCESORIOS

Cerradura anti pánico con trinco y marcado CE.  
Bisagras de 4" en acero inoxidable.  
Marcha pie para aislamiento acústico de 34dB.

## OPCIONES

Guillotina automática para aislamiento acústico de 33dB.  
Vidrieras con vidrio, disponibles con aislamiento de 33dB.  
Dos hojas, disponible con aislamiento de 32dB.  
Mecanizado para cerradura de tarjeta.  
Cerradura anti pánico YDI o ISE con marcado CE.  
Cierrapuertas con brazo u ocultas.  
Bisagras ocultas.  
Mirilla.  
Barra anti-pánico.



CORTA-FUEGO

FD30



ACÚSTICO



PUERTA

RW36dB



MARCHA PIÉ  
SUELO NIVELADO

RW34dB



GUILLOTINA

RW33dB



ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE




The mark of  
responsible forestry




MOBILITY

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros

## CORTE VERTICAL

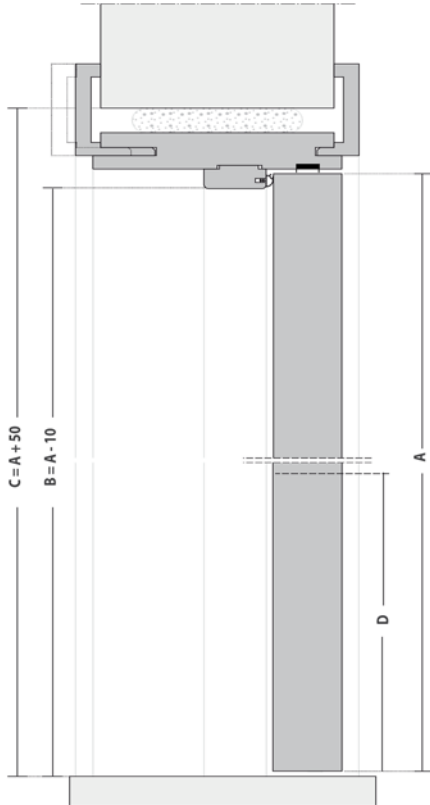


## CORTE HORIZONTAL

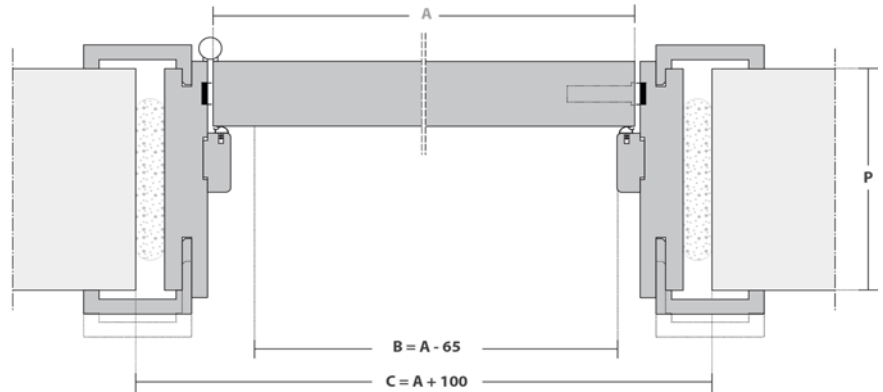

### LEYENDA


- A – Dimensión de la puerta
- B – Dimensión de paso libre
- C – Dimensión hueco de luces
- D – Altura al centro de la manilla
- P – Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 90
1022	44	[-5 +10]

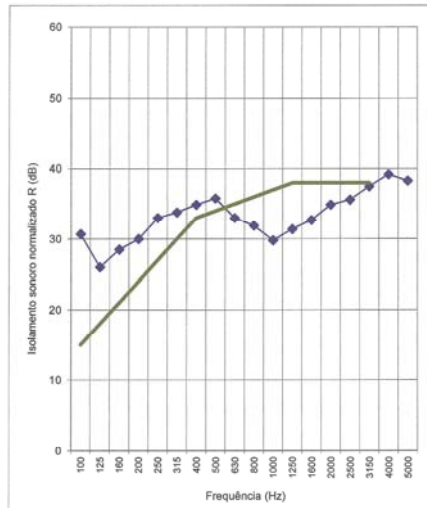


$R_{10}$  (C; C<sub>2</sub>; C<sub>100-5000</sub>; C<sub>2</sub>; 100-5000) = 34 (-1; -2; 0; -2) dB  
 (Resultados obtenidos de acuerdo con la norma ISO 717-1:2013)


## ACCESORIOS Y OPCIONES

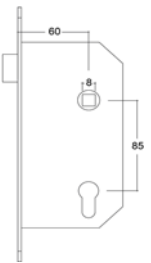

Cerradura anti pánico con trinco

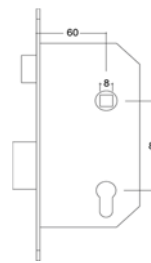


Cerradura YDI (desbloqueo interior)

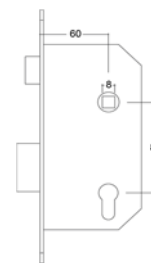


Cerradura YSE (salidas emergencia)




Mecanizado p/ cerradura electrónica




Bisagra inox c/ marcado CE



Bisagra oculta



Marcha pié / Piso Nivelado




Guillotina


## CONFIGURACIONES



Una hoja



Dos hojas



Vidriera

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros