

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte, cadre et accessoires pour classe de résistance au feu de 30 minutes et isolation acoustique de 42dB.

Produit adéquat pour être installé dans des locaux où les exigences de résistance au feu et acoustiques sont prépondérantes.

CERTIFICATION

Essai de résistance au feu selon la norme BS 476 Part 22.

Classification au feu FD30 selon la norme BS 476 Part 22.

Essai acoustique selon la norme ISO 10140 et classification selon la norme ISO 717-1.

PORTE

Structure périmétrale en tasseaux de bois massif, intérieur en aggloméré de moyenne densité, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Faces en panneaux de fibre de bois, aux caractéristiques selon la norme EN 13986.

Chants en bois dur, placage bois, *finish foil* ou peinture assorti aux faces.

Épaisseur de 57mm.

Disponible sur les modèles de la gamme Essential, Exclusive ou Classic.

Panneaux en aggloméré ou fibres de bois, profilés en bois et revêtement assorti aux faces.

CADRE

Cadre en contreplaqué dense ou bois massif, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Chambranles ajustable en contreplaqué denses, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Joints et bands intumescents selon les spécifications des essais réalisés.

Profil d'isolation acoustique.

FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel, teinté ou reconstitué.

Dekordor®3D | HD ou SD – revêtements décoratifs.

Lacdor – laqué ou peint.

ACCESSOIRES

Serrure YSE pour sorties de secours, en inox avec marquage CE.

Serrure YDI avec déblocage intérieur, en inox avec marquage CE.

Charnières 4", en acier inox avec marquage CE.

Plinthe automatique pour isolation acoustique de 42dB.

ACCESSOIRES - OPTIONS

Ferme-porte en applique ou invisible.

Charnières invisibles.

Judas Optique.

Barre anti-panique.

Deux vantaux, disponible avec isolation acoustique de 41dB.

Joint intumescent et anti fumé.



COUPE-FEU

FD30



ACOUSTIQUE



PORTE

RW43dB



PLINTHE
AUTOMATIQUE


RW42dB




ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE

COUPE VERTICALE

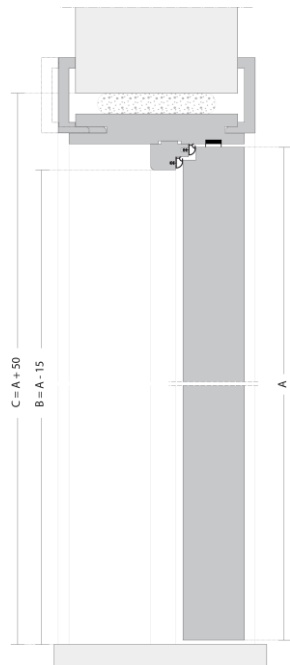


COUPE HORIZONTALE

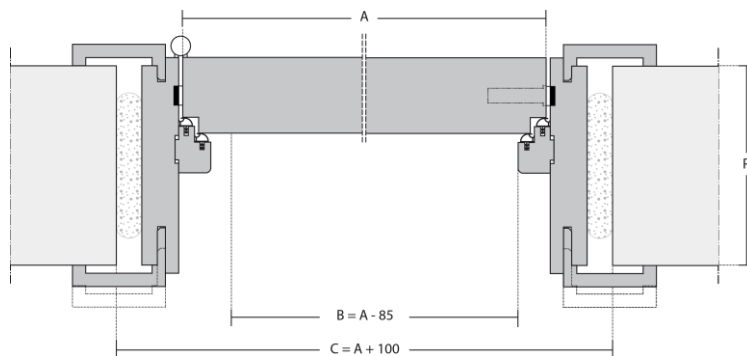


LEGENDE


- A** – Dimension de porte
- B** – Dimension de passage libre
- C** – Dimension d'ouverture de construction civile
- P** – Épaisseur de cloison

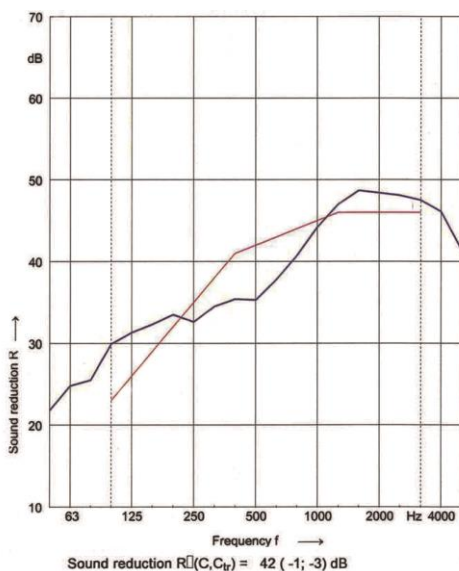


ACCESSOIRES ET OPTIONS



Serrure à cylindre



Serrure yale YDI
(débloqué intérieur)



Serrure yale YSE
(sorties de secours)




Plinthe automatique

CONFIGURATIONS



Un vantail



Deux vantaux

Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres.