

DESCRIPCIÓN GENERAL

Conjunto homologado con resistencia al fuego 30min.

Producto desarrollado para el enrasado de cara con los paneles de revestimiento y indicado para instalación en lugares donde se exige los requisitos de resistencia al fuego.

HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma BS 476 Part 22.

Clasificación FD30, de acuerdo con la norma BS 476 Part 22.

PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera densa, interior en aglomerado de alta densidad, características según la norma EN 13986.

Caras en tablero de DM, características según la norma EN 13986.

Cantos ocultos en madera, chapados o canteados a coincidir con la cara de la puerta.

Espesor de 47mm con solape.

Disponible en modelos de las líneas Essential y Exclusive.

CERCO

Batiente en contrachapado denso, características según la norma EN 13986.

Tapajuntas extensibles en contrachapado denso o DM, características según la norma EN13986.

Junta intumescente perimetral enrasada con especificaciones según ensayo realizado.

Junta de goma perimetral.

ACABADOS

Naturdor® - chapa de madera natural, teñida o recompuesta.

Dekordor®3D | HD o SD - revestimientos decorativos.

Lacdor – lacados o pintados.

ACCESORIOS

Cerradura YSE para las salidas de emergencia con marcado CE en acero inoxidable.

Cerradura YDI con desbloqueo interior, de acero con marcado CE.

Bisagras de 3" en acero inoxidable con marcado CE.

ACCESORIOS – OPCIONES

Cierrapuertas con brazo.

Barra anti-pánico.

Guillotina automática.

Junta intumescente anti humo.

Anti smoke seal.



CORTA-FUEGO


FD30




ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE

CORTE VERTICAL

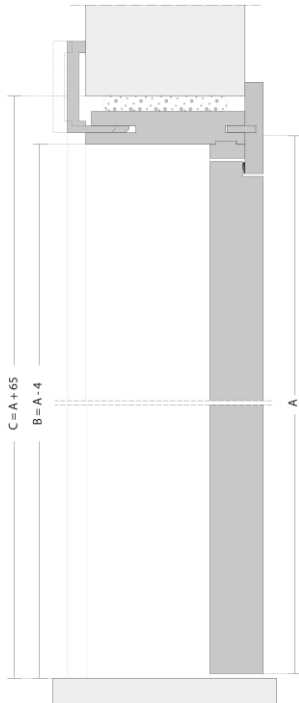


CORTE HORIZONTAL

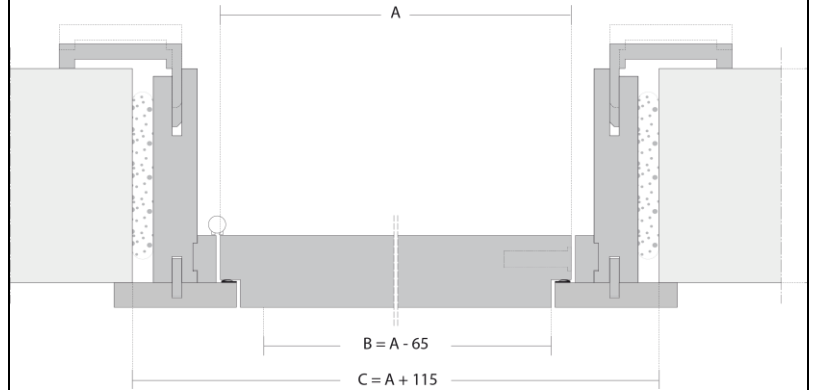

LEYENDA

- A** – Dimensión de la puerta
- B** – Dimensión hueco de paso libre
- C** – Dimensión hueco de luces
- P** – Espesor de muro

ACCESORIOS Y OPCIONES

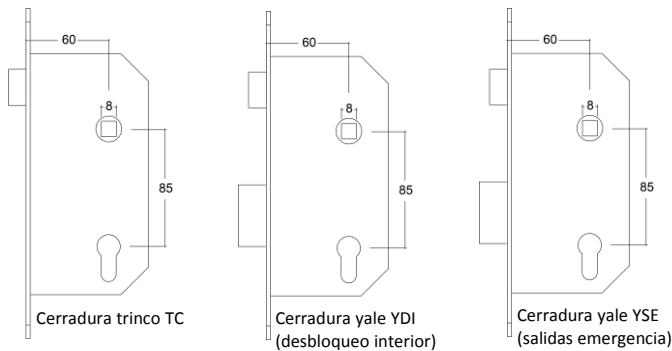

CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.