

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte, cadre et accessoires pour classe de résistance au feu 30min et isolation acoustique de 45dB.

Produit conçu pour que la face de la porte reste sur le même plan avec les panneaux de revêtement.

Produit indiqué pour installation sur des locaux où les exigences de résistance au feu et acoustique sont prépondérantes.

CERTIFICATION

Teste de résistance au feu selon la norme EN 1634-1.

Classification EI30, selon la norme EN 13501-2.

Test acoustique selon la norme ISO 10140 et classification selon la ISO 717-1.

PORTE

Structure périmétral en tasseaux de bois massif, intérieur en multicouches, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Faces en fibres de bois (MDF), caractéristique selon la norme EN 13986.

Chants en bois dense, placage en bois, finish foil ou peint avec la même couleur de la face de la porte.

Épaisseur de 61mm avec chants à recouvrement.

Disponible sur les modèles de la gamme Essential et Exclusive.

CADRE

Cadre en bois lamellé avec extension en contreplaqué, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Chambranles en contreplaqué dense, caractéristique selon la norme EN 13986.

Profil d'isolation acoustique.

Joints et bands intumescents, avec spécifications en accord avec le teste effectué.

FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel, teinté ou reconstitué.

Dekordor®3D | HD ou SD – revêtements décoratifs.

Lacdor – laqué ou peints.

ACCESSOIRES

Serrure YSE pour sorties de secours en inox avec marquage CE.

Serrure YDI avec déblocage intérieur en inox avec marquage CE.

Ouverture pour serrure électronique.

Charnières de 4" en acier inoxydable avec marquage CE.

Double plinthe automatique pour isolation acoustique de 45dB.

ACCESSOIRES - OPTIONS

Ferme-porte invisible ou avec bras.

Ouverture pour serrure électronique.

Plinthe automatique pour isolation acoustique de 41dB.

Barre anti-panique

Judas Optique.



COUPE - FEU

EI30



ACOUSTIQUE



DOUBLE PLINTHE
AUTOMATIQUE

RW45dB



PLINTHE
AUTOMATIQUE


RW41dB




ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE

COUPE VERTICALE

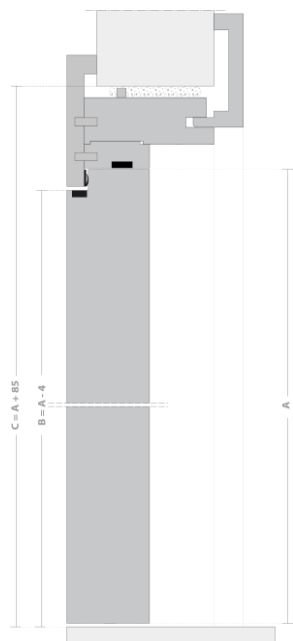


COUPE HORIZONTALE

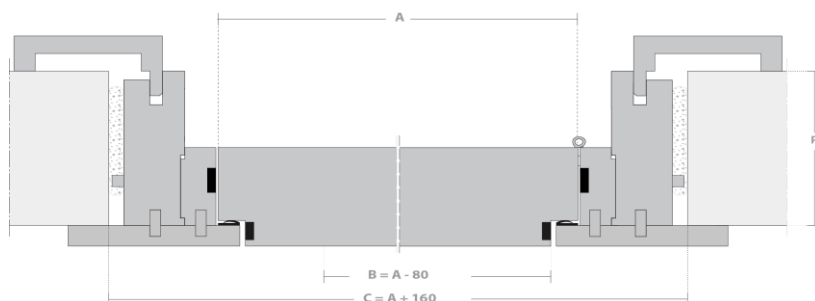


LEGENDE

- A** – Dimension de porte
- B** – Dimension de passage libre
- C** – Dimension d'ouverture de construction civile
- P** – Épaisseur de cloison

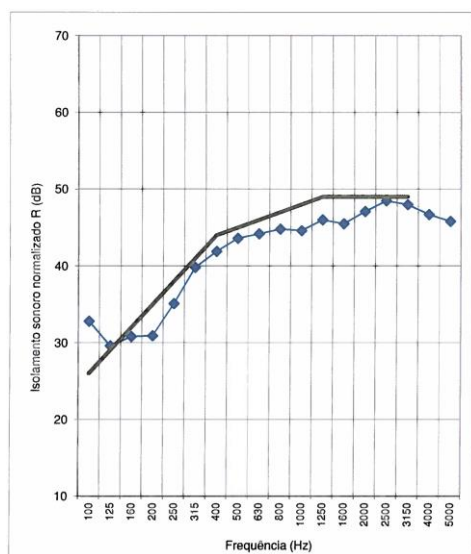

$R_w (C; C_{tr}; C_{100-5000}) = 45 (-2; -5; -1; -5) \text{ dB}$
(Resultados obtidos de acordo com a norma ISO 717-1:2013)

ACCESSOIRES ET OPTIONS

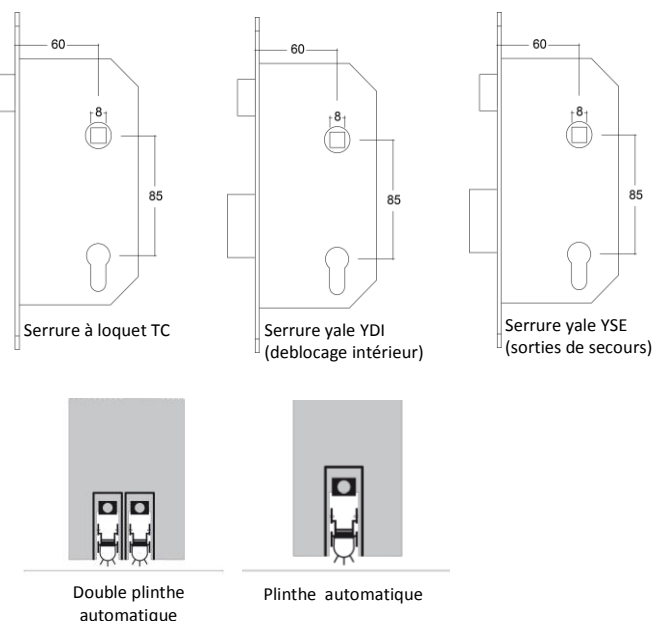

CONFIGURATION



Un vantail

Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres.