

DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro blindado e acessórios, concebido para entrada de habitações. Conceito que possibilita a integração da porta com painéis de revestimento.
Produto concebido para instalação em locais onde são exigidos requisitos de segurança, corta-fogo, anti-intrusão e anti arrombamento em simultâneo.

CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma BS 476 Part 22.
Classificação FD30 de acordo com a norma BS 476 Part 22.
Teste anti-intrusão e anti arrombamento segundo as normas PAS 24 e BS 644.
Coeficiente transmissão térmica de acordo com as normas ISO 10077-1; 10077-2 e ISO 10211.

PORTA

Estrutura perimetral em réguas de madeira.
Interior em aglomerado, características segundo a norma EN 13986.
Fases em placas de fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.
Orla em madeira revestida na vertical e topo a condizer com a face da porta.
Espessura de 57mm com batente.
Disponível em modelos das linhas Essencial e Exclusive.

ARO

Prumo em contraplacado, características segundo a norma EN 13986.
Guarnição fixa reta em contraplacado, características segundo a norma EN 13986.
Guarnição ajustável reta ou boleada em contraplacado, segundo norma EN 13986.
Chapa anti intrusão em aço inox fixa ao batente em todo perímetro aro.
Fitas intumescentes de acordo com o teste efetuado.
Perfil de isolamento.

REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.
Dekordor® 3D - revestimento com relevo e design.
Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.
Dekordor® SD - decorative foil.
Lacdor - lacado com cor RAL aproximada

ACESSÓRIOS

Fechadura de segurança em inox com 3 pontos.
Dobradiças de segurança de 4" em aço inox.
Barra calafetagem automática.

ACESSÓRIOS – OPÇÕES

Fita intumescente anti fumo.
Visor.



SEGURANÇA

SECURED BY DESIGN



CORTA-FOGO

FD30



ANTI SMOKE SEAL

BARRA CALAFETAGEM



TRANSMISSÃO TÉRMICA

ANTI SMOKE



TRANSMISSÃO TÉRMICA

1,7 W/m² K



The mark of responsible forestry



MOBILITY


Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.

PORTARO® SBD FD30 INVERSE


FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

CORTE VERTICAL

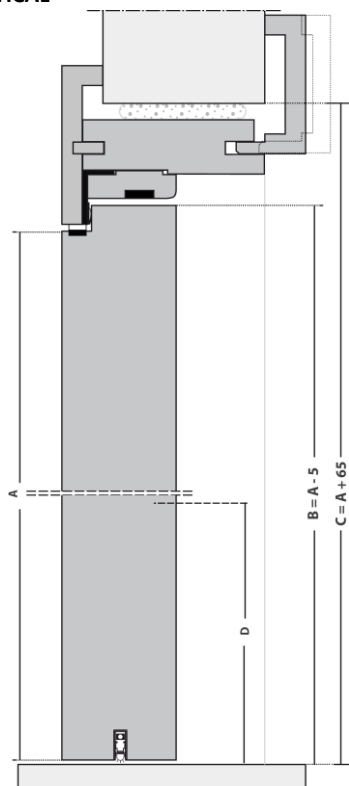

CORTE HORIZONTAL

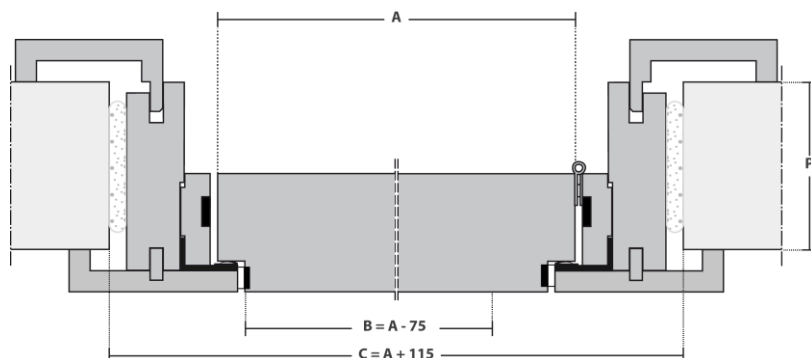


LEGENDA


- A – Dimensão da porta
- B – Dimensão de passagem livre
- C – Dimensão construção civil
- D – Altura do puxador
- P – Espessura da parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
1000	57	≥ 90
		[- 5 + 10]

ACESSÓRIOS E OPÇÕES

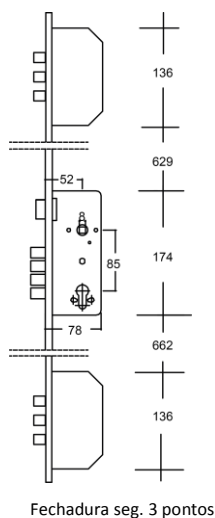

Fechadura seg. 3 pontos



Barra Calafetagem

CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.