

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte blindée, cadre blindé et accessoire, conçu pour l'entrée des habitations ou des bureaux.

Produit indiqué pour l'installation en locaux où sont exigentes les conditions de sécurité, coupe-feu, anti-intrusion et anti-effraction au même temps.

CERTIFICATION

Test de résistance au feu selon la norme BS 476 Part 22.

Classification FD30 selon la norme BS 476 Part 22.

Teste anti-intrusion et anti-effraction selon les normes PAS 24 e BS 644.

PORTE

Structure périmétrale en tasseaux de bois, intérieur en aggloméré de bois dense, caractéristique selon la norme EN 13986.

Faces en panneaux de fibre de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986.

Chants en bois dense, placage en bois, *finish foil* ou peinture assorti aux faces.

Épaisseur de 44mm.

Disponible sur les modèles de la gamme Essential, Exclusive et Classic.

Panneaux en aggloméré de particules ou fibres de bois et profiles en bois ou revêtement assorti aux faces.

CADRE

Cadre en contreplaqué de bois caractéristiques selon la norme EN 13986.

Chambranles ajustables en contreplaqué de bois, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Tôle anti intrusion en acier inoxydable fixe au revêtement du cadre.

Bands intumescentes en accord avec le test effectué.

Profil d'amortissement et isolation.

FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel, teinté ou reconstitué.

Dekordor®3D | HD ou SD – revêtements décoratifs.

Lacdor – laqué ou peints.

ACCESSOIRES

Serrure de sécurité en inox avec 3 points.

Plinthe automatique pour coefficient de transmission thermique de 2,1W/m².

Cylindre européen, bouclier intérieur et extérieur de sécurité.

Charnières de 4" en acier inoxydable.

Judas Optique.

ACCESSOIRES - OPTIONS

Bands intumescentes anti-fumé.

Ferme-portes avec bras compas ou à glissière.

Ferme-porte invisible, disponible en certification FD.

Anti smoke seal.



SÉCURITÉ

SÉCURITÉ



COUPE-FEU

FD30



PLINTHE
AUTOMATIQUE

PLINTHE AUTOMATIQUE



ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE




TRANSMISSION
THERMIQUE

2,1W/m² K




Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres.

COUPE VERTICALE

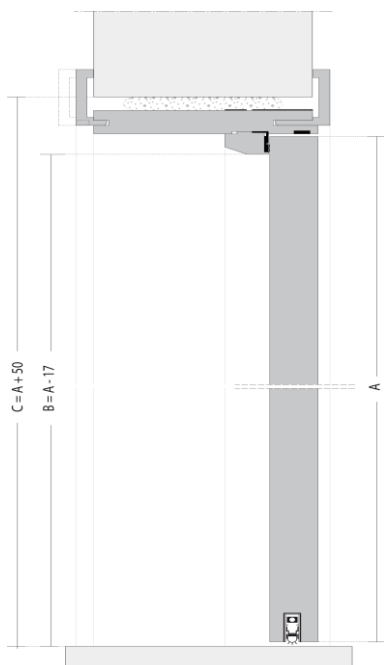


COUPE HORIZONTALE

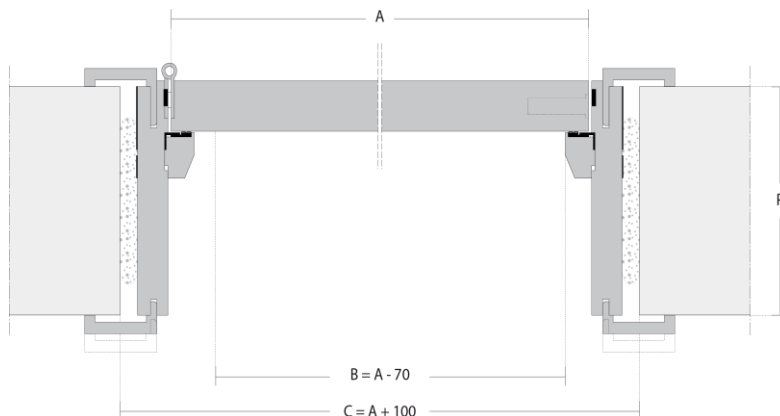


LEGENDE

- A – Dimension de porte
- B – Dimension de passage libre
- C – Dimension d'ouverture de construction civile
- P – Épaisseur de cloison

ACCESSOIRES ET OPTIONS

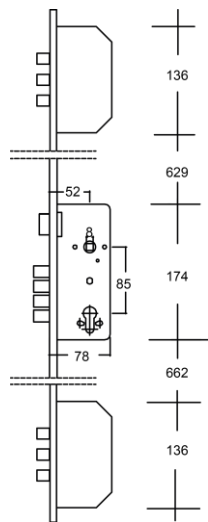


Serrure de sécurité avec 3 points



Plinthe automatique

CONFIGURATIONS



Un vantail

Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres.