

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte blindée, cadre blindé et accessoire, conçu pour l'entrée des habitations ou des bureaux.
Produit indiqué pour l'installation en locaux où sont exigentes les conditions de sécurité, coupe-feu, anti-intrusion et anti-effraction au même temps.
Disponible sur demande, avec performance acoustique de 37dB.

CERTIFICATION

Test de résistance au feu selon les normes BS 476 Part 22.
Classification FD30, selon les normes BS 476 Part 22.
Test acoustique selon la norme ISO 10140 et classification selon la norme ISO 717-1.

PORTE

Structure périmétrale en tasseaux de bois dense, intérieur en aggloméré de bois, caractéristiques selon la norme EN 13986, renforcée en acier inoxydable.
Faces en panneaux de fibre de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986.
Chants en bois dense, placage en bois, *finish foil* ou peinture assorti aux faces.
Épaisseur de 44mm.
Disponible sur les modèles de la gamme Essential, Exclusive et Classic.
Panneaux en aggloméré de particules ou fibres et profiles en bois ou revêtement assorti aux portes.

Cadre

Cadre en contreplaqué dense, aggloméré de bois ou fibre en bois (MDF), caractéristique selon la norme EN 13986.
Chambranles ajustables en contreplaqué, aggloméré de bois ou fibre de bois (MDF) caractéristiques selon la norme EN 13986.
Tôle avec renforcement en acier inoxydable fixe au revêtement.
Bands intumescents en accord avec le test effectué.
Profil d'amortissement et isolation.

FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel, teinté ou reconstitué.
Dekordor®3D | HD ou SD – revêtements décoratifs.
Lacdor – laqué ou peints.

ACCESSOIRES

Serrure de sécurité en inox avec 3 points.
Cylindre européen, bouclier intérieur et extérieur de sécurité.
Charnières de 4" en acier inoxydable.
Judas Optique

ACCESSOIRES-OPTIONS

Plinthe automatique pour isolation acoustique de 37dB.
Ferme-portes avec bras compas.
Anti smoke seal.



SÉCURITÉ

SÉCURITÉ



COUPE-FEU

FD30



ACOUSTIQUE



PLINTHE
AUTOMATIQUE

RW37dB



ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE




TRANSMISSION
THERMIQUE

2,1 W/m² K




Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres.

COUPE VERTICALE

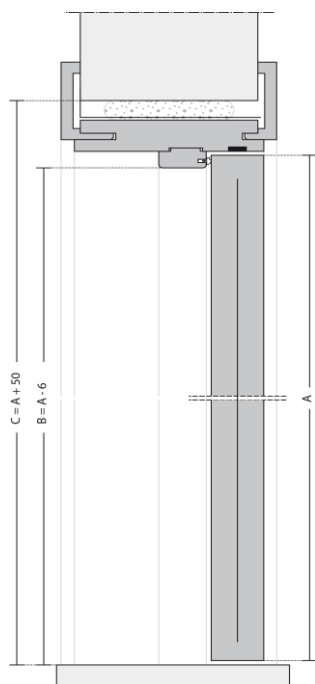


COUPE HORIZONTALE

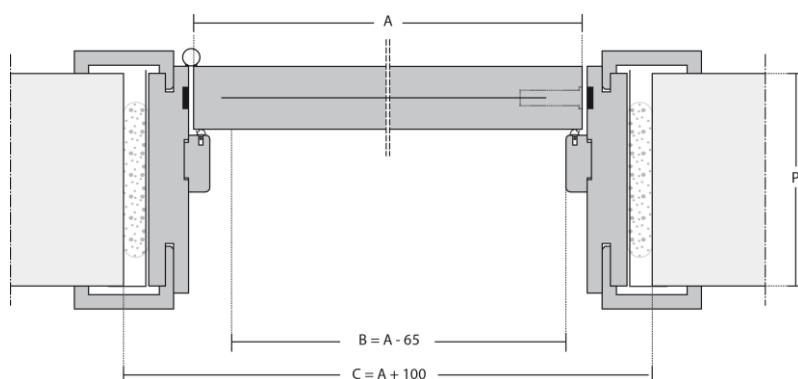


LEGENDE

- A – Dimension de porte
- B – Dimension de passage libre
- C – Dimension d'ouverture de construction civile
- P – Épaisseur de cloison

ACCESSOIRES ET OPTIONS

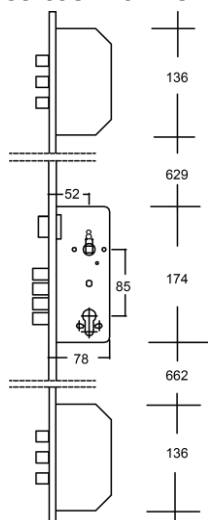


Serrure de sécurité avec 3 points



Plinthe automatique

CONFIGURATIONS



Un vantail

Imposte

Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres.