

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Producto desarrollado para entrada de habitaciones. Puerta, cerco y accesorios con clase de seguridad RC2, resistente al fuego 45 min y aislamiento acústico hasta 45dB.

## HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma normas EN1627, EN1628, EN1629, EN1630.

Clasificación RC2 de acuerdo con la norma EN1627.

Ensayo de resistencia al fuego según I norma EN 1634-1.

Clasificación EI45, de acuerdo con la norma EN 13501-2.

Ensayo acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según norma ISO 717-1.

Coefficiente transmisión térmica según las normas ISO 10077-1; 10077-2 y ISO 20211.

## PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera.

Interior multicapas.

Faces en fibra de madeira (MDF), características según la norma EN 13986.

Cantos en madera chapados a coincidir con la cara de la puerta.

Espesor de 54mm con solape.

Disponible en modelos de las líneas Essential y Exclusive.

## CERCO

Batiente en madera densa con extensión en contrachapado.

Tapajuntas fijo y extensible en contrachapado, características según la norma EN 13986.

Junta de aislamiento acústico.

Juntas y telas intumescentes con especificaciones de acuerdo con ensayo realizado.

## REVESTIMIENTOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.

Dekordor® 3D - revestimiento con relieve y design.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

## ACCESORIOS

Cerradura de seguridad con 3 puntos - norma EN 15685.

Bombillo de seguridad protegido por escudo en acero inox.

Bisagras de seguridad 4" en acero inox con marcado CE – norma EN 1935.

Marcha pie y guillotina automática.

## ACCESORIOS – OPCIONES

Marcha pie o doble guillotina automática para aislamiento acústico de 44dB.

Cierrapuertas oculto o con brazo – norma EN 1154.

Mirilla.



**SEGURIDAD  
RC2**



**EI45**



**ACÚSTICO**



**RW48dB**



**RW45dB**



**RW44dB**



**RW44dB**




**1,17W/M<sup>2</sup>.°C**




**ANTI SMOKE**

## CORTE VERTICAL

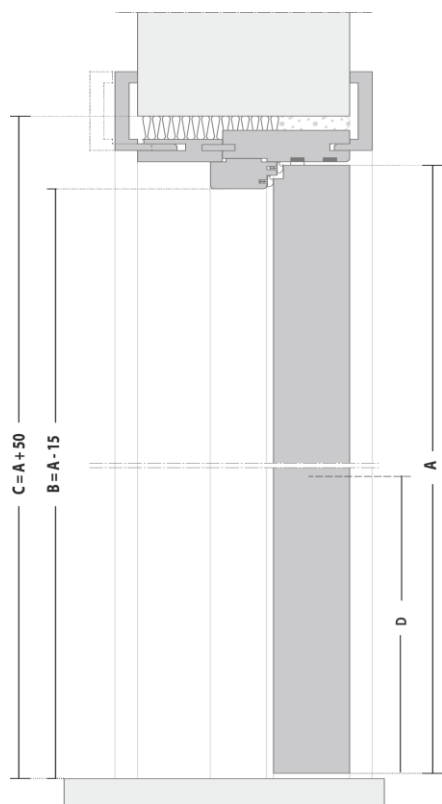


## CORTE HORIZONTAL

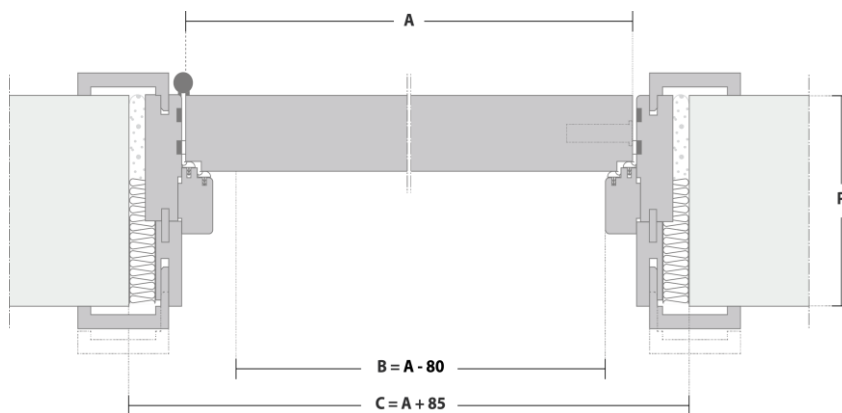

### LEYENDA


- A – Dimensión de la puerta
- B – Dimensión hueco de paso
- C – Dimensión hueco de luces
- D – Altura al centro de la manilla
- P – Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 100
1022	57	[-5 +10]

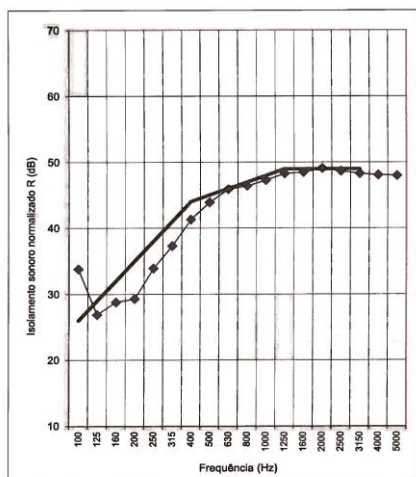


$R_{w} (C; C_{125}; C_{500}; C_{1000}) = 45 (-2; -6; -1; -6)$  dB  
(Resultados obtenidos de acuerdo con la norma NP EN ISO 717-1:2009)


## ACCESORIOS Y OPCIONES

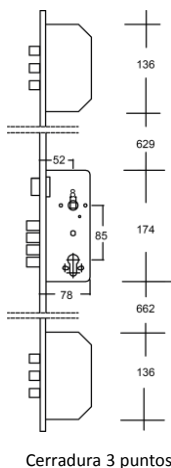


Cerradura 3 puntos

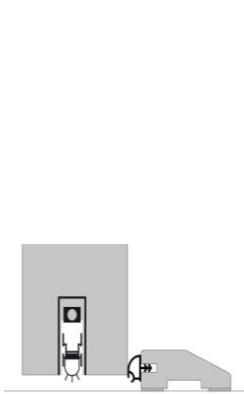

Guillotina y Marcha Pie




Marcha Pie Suelo Nivelado



Doble Guillotina

## CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros