

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta, galces, tapetas y accesorios con resistencia al fuego 30min.  
Disponible en 2 hojas, con montante o hueco vidriera, con vidrio 400x400mm.  
Producto indicado para instalación en locales donde se exige los requisitos de resistencia al fuego.

## HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1.  
Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2.

## PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera, interior en aglomerado denso, características según la norma EN 13986.  
Cara en tablero de DM, características según la norma EN 13986.  
Cantos ocultos en madera, chapados o canteados a coincidir con la cara de la puerta.  
Espesor de 44mm.  
Disponible en modelos de las líneas Essential y Exclusive.

## CERCO

Galces en DM, características según la norma EN 13986.  
Tapetas en DM, características según la norma EN 13986.  
Juntas y telas intumescentes con especificaciones según ensayo realizado.  
Tapetas ajustables, disponibles bajo pedido.

## ACABADOS

Naturdor® - chapa de madera natural, teñida o recompuesta.  
Dekordor®3D | HD o SD - revestimientos decorativos.  
Lacdor - lacados o pintados.

## ACCESORIOS

Cerradura YSE para salidas emergencia en inox con marcado CE.  
Cerradura YDI con desbloqueo interior, en inox con marcado CE.  
Bisagras de 4" en acero inoxidable con marcado CE.

## ACCESORIOS – OPCIONES

Cierrapuertas con brazo.  
Guillotina automática.  
Mirilla.  
Barra anti-pánico.




CORTA-FUEGO


# EI30



## CORTE VERTICAL

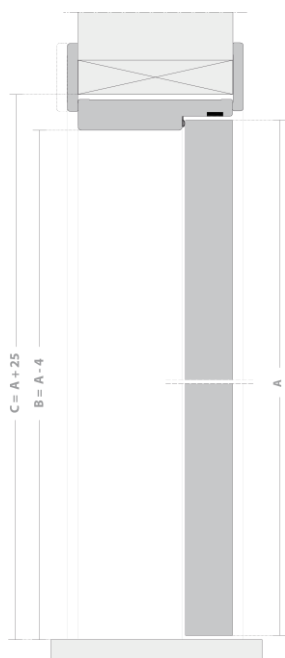


## CORTE HORIZONTAL

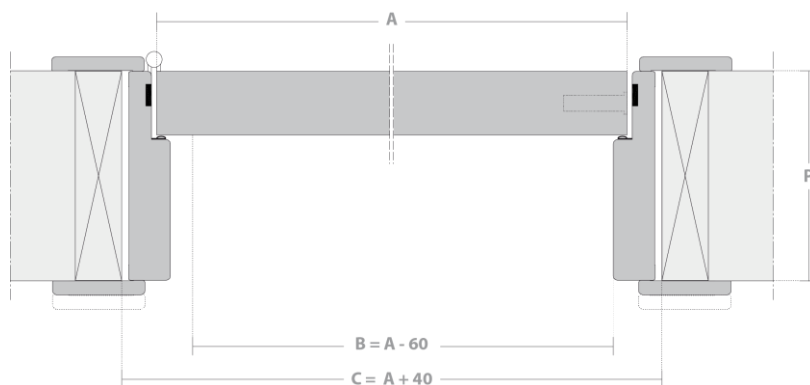

### LEYENDA

- A – Dimensión de la puerta
- B – Dimensión hueco de paso libre
- C – Dimensión hueco de luces
- P – Espesor de muro

## ACCESORIOS Y OPCIONES

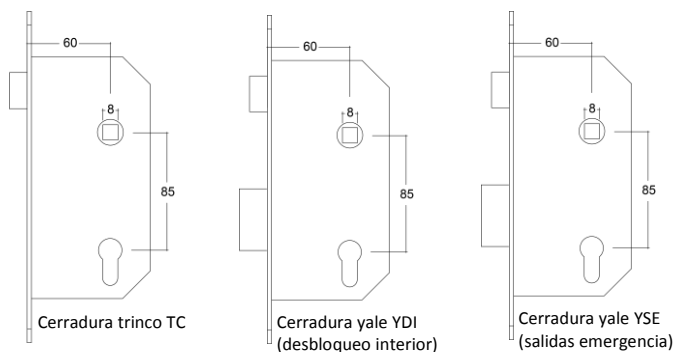

## CONFIGURACIONES



Nota: Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros