

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Producto con excelente aislamiento térmico que aporta el ahorro de energía sobretodo entre espacios climatizados o no climatizados.

## ENSAYO

Valores de transmisión térmica calculados de acuerdo con las Normas ISO 10077-1 e 10077-2.

SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA	ESPESOR GALCE	RESULTADO
Block Térmico	19	$U_D=1,12W/(m^2 \cdot ^\circ C)$
	25	$U_D=1,14W/(m^2 \cdot ^\circ C)$
	28	$U_D=1,16W/(m^2 \cdot ^\circ C)$

## PUERTA

Estructura perimetral en madera reforzada con reglas estabilizadoras LVL longitudinales.

Interior con aislante térmico de bajo peso (EPS).

Caras en tableros de DM, características según la Norma EN 13986.

Canto canteado a coincidir con la cara de la puerta.

Espesor 40mm.

## CERCO

Galces en DM con espesor de 19,25 o 28mm, características según la Norma EN 13986.

Tapetas en DM.

Tapetas ajustables disponible bajo pedido

Junta de goma

## REVESTIMIENTOS / ACABADOS

Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, design vertical o horizontal.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistència.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

## ACCESORIOS

Cerradura picaporte FR70

Pernio

## ACCESORIOS - OPCIONES

Cerradura con llave 719

Cerradura con bombillo 719Y.

Guillotina automática.

## INSTALACIÓN

Entre el galce y el tabique, no deben haber holguras, si existen, deben ser completadas con espuma poliuretano en toda extensión del cerco.




THERMAL  
INSULATION




Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)

## CORTE VERTICAL

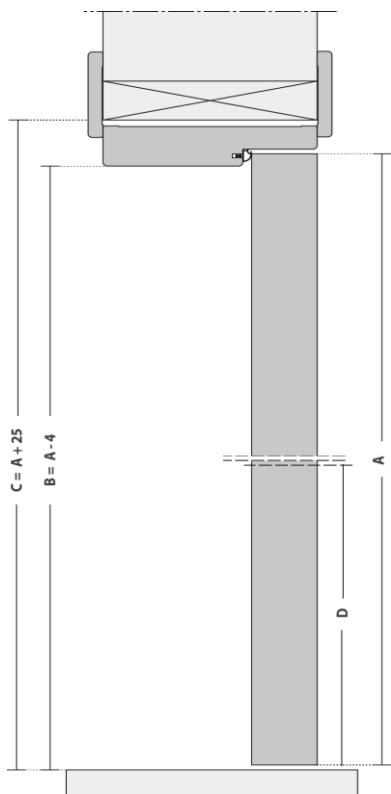

## CORTE HORIZONTAL

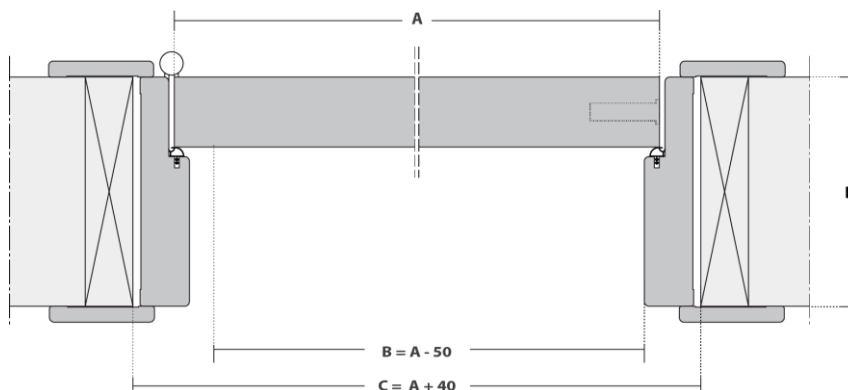


### LEYENDA

- A** - Dimensión de la puerta
- B** - Dimensión hueco de paso libre
- C** - Dimensión hueco de luces
- D** - Altura al centro de la manilla
- P** - Espesor de muro


**D - ALTURA  
MANILLA  
( mm )**

1022


## DIAGRAMA TEMPERATURA Y FLUJO

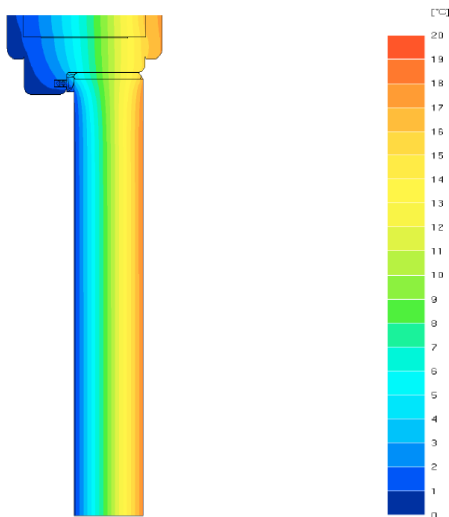


## ACCESORIOS Y OPCIONES



Picaporte FR40



Cerradura con llave



Cerradura con bombillo



Guillotina

## CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)