PORTARO® CORRER INTERIOR

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

DESCRIÇÃO GERAL	Solução que se carateriza pela sua versatilidade e otimização dos espaços. Inclui, porta e aro, concebido para instalar em diferentes soluções de sistemas correr de 1 ou 2 folhas
PORTA	Estrutura perimetral em réguas de madeira ou derivados, orladas na vertical Interior alveolar do tipo “honeycomb” com resistência média de 2,2 kg /cm2 ou aglomerado de madeira, caraterísticas segundo a norma EN 13986 Faces em MDF, caraterísticas segundo a norma EN 13986 Espessuras de 35, 40 ou 44mm
ARO	Estrutura em contraplacado com 20mm, caraterísticas segundo a norma EN 13986 Opcional em MDF com 20mm, para espessuras ≥ 130mm Guarnição fixa e ajustável em contraplacado ou MDF Perfil de isolamento Pelúcia superior de cor preta. Laterais de cor branca ou preto Embalagem em caixa de cartão com identificação do produto
REVESTIMENTOS	Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura Dekordor® 3D - revestimento com relevo, vertical ou horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistência Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado com cor RAL aproximada
ACESSÓRIOS	Guia de pavimento.
OPCÕES	Dedal (orla porta) Conchas (face porta) Kit fechadura, conchas (livre / ocupado) e dedal Fechadura yale
BENEFICIOS AMBIENTAIS	Construção com base em materiais naturais e reciclados Madeira com certificação FSC®, sob pedido

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com

PORTARO® CORRER INTERIOR

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

CORTE VERTICAL

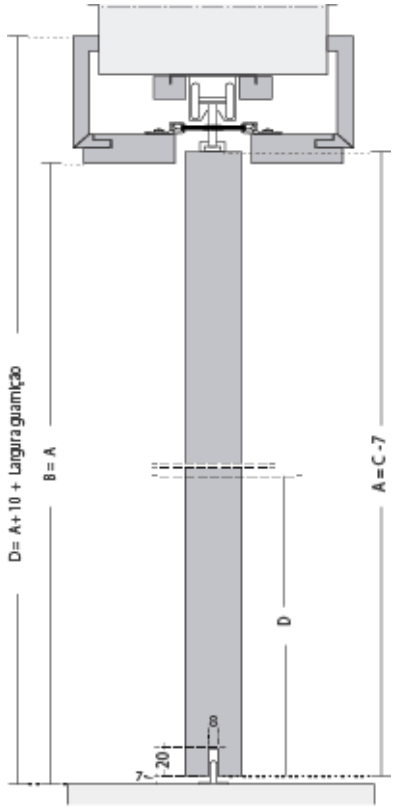

CORTE HORIZONTAL

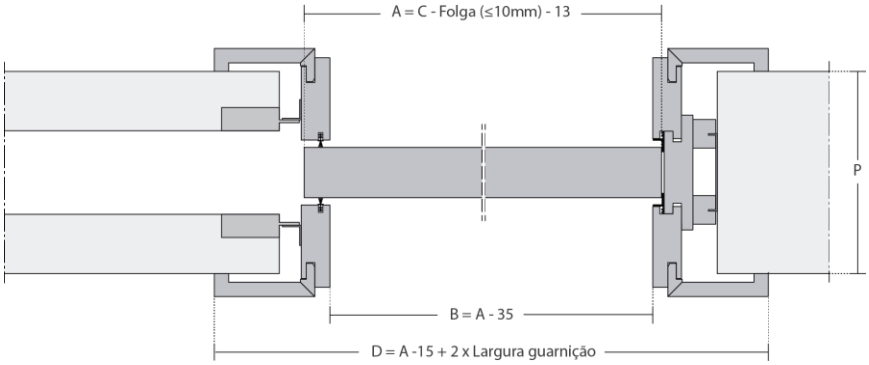

Nota: a folga não pode exceder 10mm

LEGENDA

A - Altura / largura porta
B - Dimensão de passagem livre
C - Altura / largura cassete
D - Altura / largura total aro
P - Espessura do aro

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
		≥ 150
1000	35/40/44	[- 10 + 15]

REGRA PARA CALCULO DIMENSÕES – ALTURA

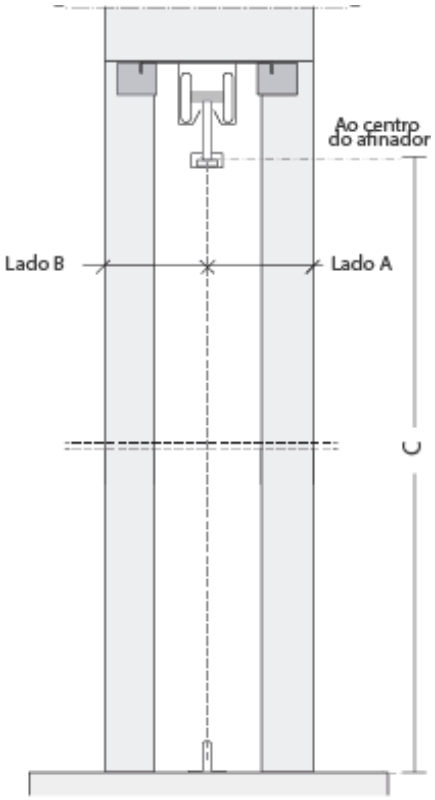

REGRA PARA CALCULO DIMENSÕES - LARGURA

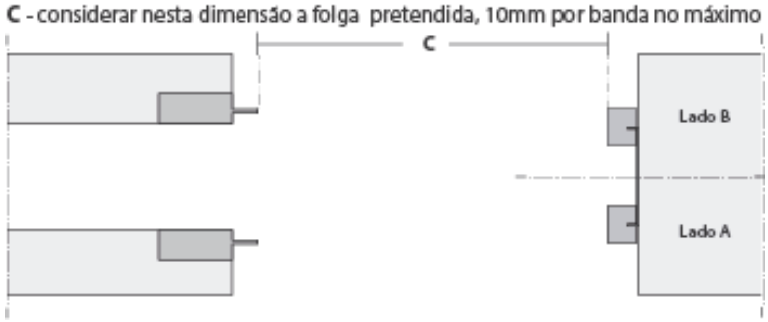

OPÇÕES

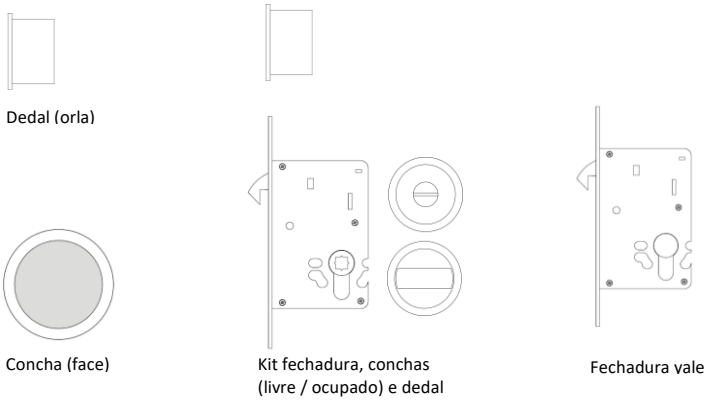

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com