

DESCRIÇÃO GERAL

Solução que se caracteriza pela sua versatilidade e otimização dos espaços.

Inclui, porta e aro, concebido para instalar em diferentes soluções de sistemas correr de 1 ou 2 folhas

PORTA

Estrutura perimetral em réguas de madeira ou derivados, orladas na vertical

Interior alveolar do tipo “honeycomb” com resistência média de 2,2 kg /cm² ou aglomerado de madeira, características segundo a norma EN 13986

Faces em MDF, características segundo a norma EN 13986

Espessuras de 35, 40 ou 44mm

ARO

Estrutura em contraplacado com 20mm, características segundo a norma EN 13986.

Opcional em MDF com 20mm, para espessuras ≥ 130mm.

Guarnição fixa e ajustável em contraplacado ou MDF.

Perfil de isolamento.

Pelúcia superior de cor preta. Laterais de cor branca ou preto.

Embalagem em caixa de cartão com identificação do produto.

REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.

Dekordor® 3D - revestimento com relevo, design vertical e horizontal.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado com core RAL aproximada

ACESSÓRIOS

Guia de pavimento.

OPÇÕES

Puxador na orla porta.


Puxador na face da porta.

Fechadura com espelho interior e exterior


Fechadura yale.



CORTE VERTICAL

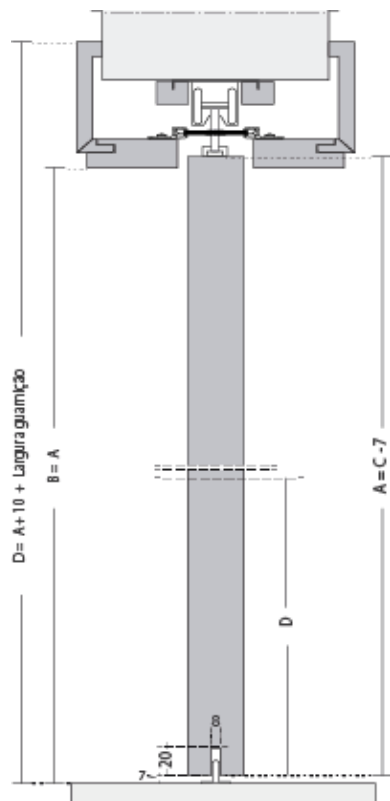

CORTE HORIZONTAL

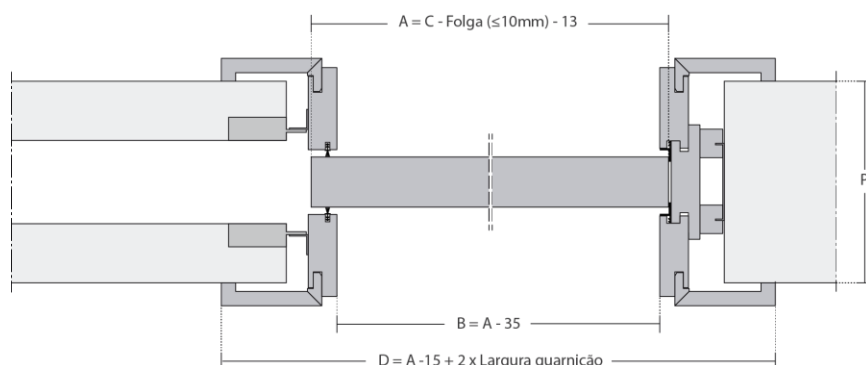


Nota: a folga não pode exceder 10mm

LEGENDA

- A - Altura / largura porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Altura / largura cassete
- D - Altura / largura total aro
- P - Espessura do aro


D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
1000	35/40/44	≥ 150
		[- 10 + 15]

REGRA PARA CALCULO DIMENSÕES – ALTURA

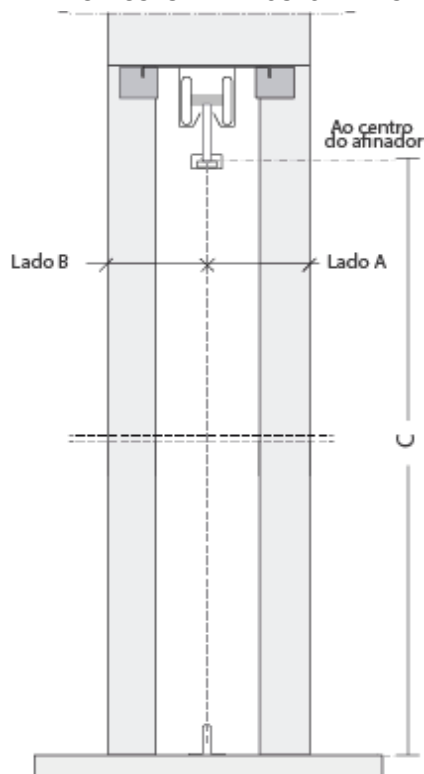

REGRA PARA CALCULO DIMENSÕES - LARGURA

C - considerar nesta dimensão a folga pretendida, 10mm por banda no máximo

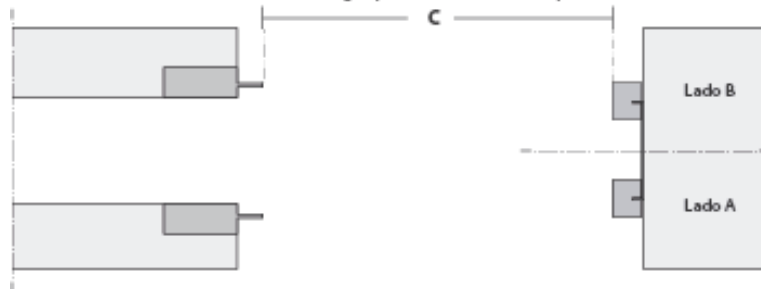

OPÇÕES



Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.