

DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta, cerco y accesorios con resistencia al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 34dB. Producto indicado para instalación en locales donde se exige los requisitos de resistencia al fuego y aislamiento acústico.

HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1.
Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2.
Teste acústico de acuerdo con las normas ISO 10140 y clasificación de acuerdo con la ISO 717-1.

PUERTA

Estructura perimetral en bastidores, características según la norma EN 924.
Caras en tableros de DM, características según la norma EN 13986.
Cantos ocultos en madera o chapados a coincidir con la cara de la puerta.
Espesor de 44mm.
Disponible en modelos de las líneas Essential, Exclusive y Classic.

CERCO

Batiente en contrachapado denso o DM, características según la norma EN 13986.
Tapajuntas fijo e extensible en contrachapado o DM, características según la norma EN 13986.
Junta de aislamiento acústico.
Juntas y telas intumescentes con especificaciones de acuerdo con ensayo.

REVESTIMIENTOS

Naturdor® - Chapa de madera natural o teñida.
Dekordor® 3D - Revestimiento con relieve y diseño horizontal.
Dekordor® HD - Laminado de elevada resistencia que reproduce la hoja de madera o colores planas.
Dekordor® SD - Finis foil decorativo que reproduce la hoja de madera o colores.
Lacdor - Lacado con colores RAL.

ACCESORIOS

Cerradura anti pánico con trinco y marcado CE.
Bisagras de 4" en acero inoxidable.
Marcha pie para aislamiento acústico de 34dB.

OPCIONES

Guillotina automática para aislamiento acústico de 33dB.
Vidrieras con vidrio, disponibles con aislamiento de 33dB.
Dos hojas, disponible con aislamiento de 32dB.
Mecanizado para cerradura de tarjeta.
Cerradura anti pánico YDI o ISE con marcado CE.
Cierrapuertas con brazo u ocultas.
Bisagras ocultas.
Mirilla.
Barra anti-pánico.



CORTA-FUEGO

EI30



ACÚSTICO



PUERTA

RW36dB



MARCHA PIÉ
SUELO NIVELADO

RW34dB



GUILLOTINA

RW33dB




ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE




Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros

CORTE VERTICAL

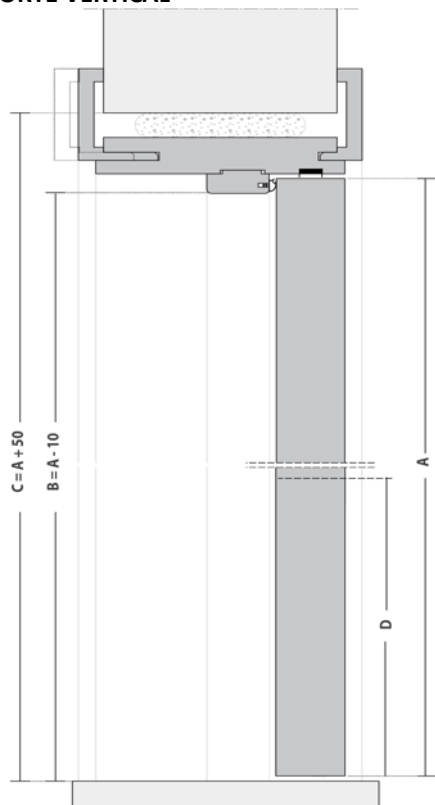


CORTE HORIZONTAL

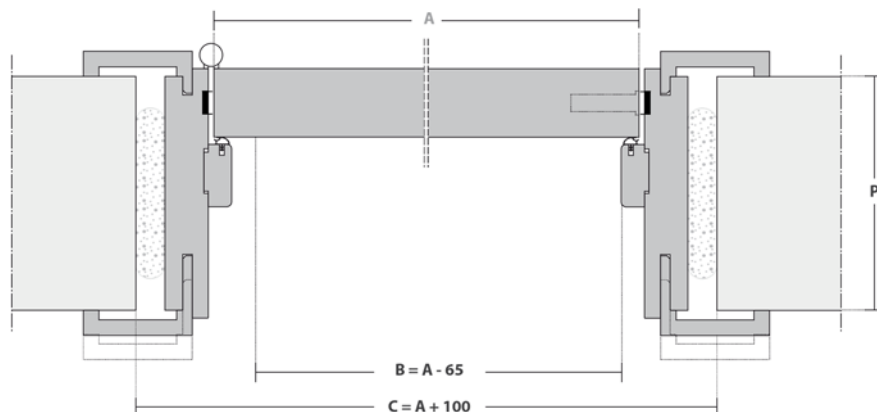

LEYENDA







A – Dimensión de la puerta
B – Dimensión de paso libre
C – Dimensión hueco de luces
D – Altura al centro de la manilla
P – Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 90
1022	44	[-5 + 10]

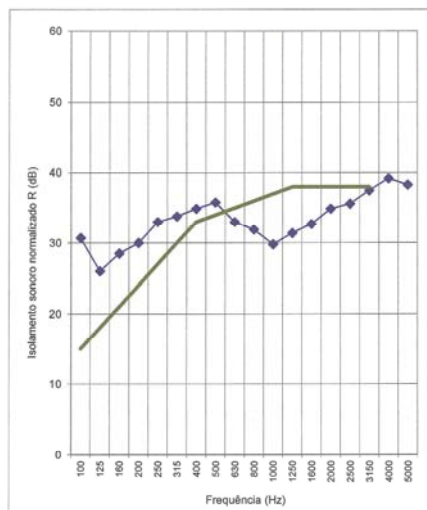


R_{10} (C; C₂; C₁₀₀₋₅₀₀₀; C₁₀₀₋₅₀₀₀) = 34 (-1; -2; 0; -2) dB
(Resultados obtenidos de acuerdo con la norma ISO 717-1:2013)

ACCESORIOS Y OPCIONES



CONFIGURACIONES



Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros