PORTARO® EI30 AC34

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

DESCRIÇÃO GERAL	Porta, aro e acessórios com classe de resistência ao fogo 30min e isolamento acústico até 34dB
CERTIFICAÇÃO	Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1. Classificação EI30 de acordo com a norma EN 13501-2. Teste acústico de acordo com a norma ISO 10140, classificação segundo a norma ISO 717-1.
PORTA	Estrutura perimetral em réguas madeira, orlada nas laterais Interior em aglomerado denso, caraterísticas segundo a norma EN 13986. Faces em placas de fibra de madeira, caraterísticas segundo a norma EN 13986. Espessura de 44mm.
ARO	Prumo em contraplacado denso com espessura de 28mm Guarnição fixa e ajustável em contraplacado denso, caraterísticas segundo a norma EN 13986. Fitas intumescentes e acústicas 15x4mm Perfis de isolamento
REVESTIMENTOS	Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura. Dekordor® 3D - revestimento com relevo, vertical e horizontal. Dekordor® HD - laminado de elevada resistência. Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado com cor RAL aproximada
ACESSÓRIOS	Fechadura em aço inox com marcação CE Dobradiças com 4" em aço inox com marcação CE Soleira suíça
OPÇÕES	Barra de calafetagem automática, isolamento acústico de 33dB Abertura para fechadura eletrónica Mola recuperadora oculta ou com braço Dobradiças ocultas Visor Anti fumo

EI30
CORTA-FOGO

ACÚSTICO

RW36dB
PORTA

RW34dB
SOLEIRA SUÍÇA
PISO NIVELADO

RW33dB
BARRA
CALAFETAGEM

ANTI FUMO
ANTI FUMO

BENEFICIOS AMBIENTAIS	Construção com base em materiais naturais e reciclados Madeira com certificação FSC®, sob pedido	FSC www.fsc.org FSC® C023807 The mark of responsible forestry
CERTIFICAÇÕES	AFITI LICOF, tecnalia, ITeCons, efectis	

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

PORTARO® EI30 AC34

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

CORTE VERTICAL

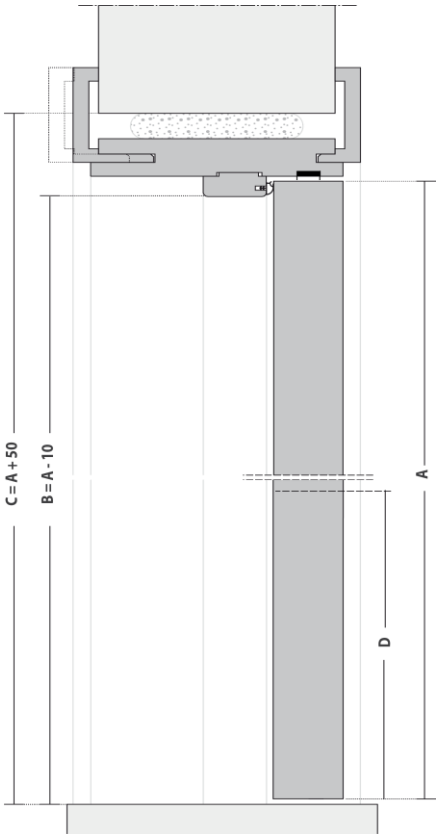

CORTE HORIZONTAL

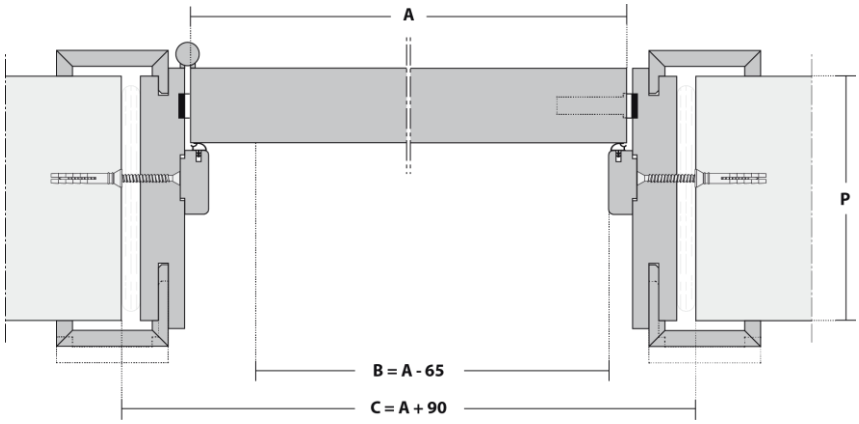

LEGENDA

A – Dimensão da porta
B – Dimensão de passagem livre
C – Dimensão de construção civil
D – Altura do puxador
P – Espessura da parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
		≥ 90
1000	44	[- 5 + 10]

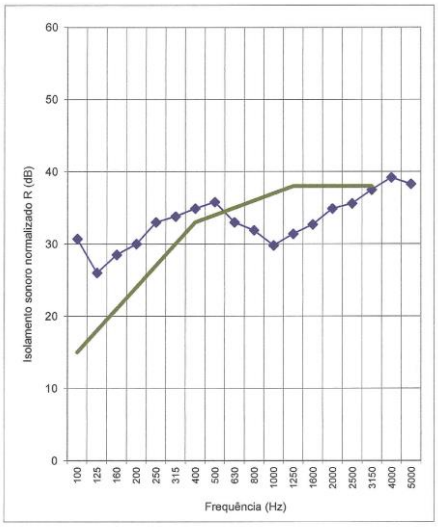

R_W (C; C_{tr}; $C_{100-5000}$; $C_{tr\,100-5000}$) = 34 (-1; -2; 0; -2) dB
(Resultados obtidos de acordo com a norma ISO 717-1:2013)

ACESSÓRIOS



Fechadura yale

OPÇÕES



YDI-desbloqueio interior
YSE-saída emergência

Abertura p/
fechadura electrónica



Dobradiças com rolamentos

Soleira Suíça / Piso Nivelado



Dobradiça oculta

Barra calafetagem



Visor

CONFIGURAÇÕES



Uma folha



Duas folhas

Ab. Vidro



Bandeira

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.