

DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta, cerco y accesorios con resistencia al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 41dB. Producto indicado para instalación en locales donde se exige los requisitos de resistencia al fuego y aislamiento acústico.

HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1.
Clasificación EI30 de acuerdo con las normas EN 13501-2.
Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según la norma ISO 717-1.

PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera.
Interior acústico multicapa.
Caras en DM, características según la norma EN 13986.
Cantos ocultos en madera o chapados a coincidir con la cara de la puerta.
Espesor 47mm.
Disponible en modelos de las líneas Essential y Exclusive.

CERCO

Batiente en contrachapado denso, características según la norma EN 13986.
Tapajuntas fijo e extensible en contrachapado, características según la norma EN 13986.
Junta de aislamiento acústico.
Juntas y telas intumescentes con especificaciones de acuerdo con ensayo.

REVESTIMIENTOS

Naturdor® - Chapa de madera natural o teñida.
Dekordor® 3D - Revestimiento con relieve y diseño horizontal.
Dekordor® HD - Laminado de elevada resistencia que reproduce la hoja de madera o colores planas.
Dekordor® SD - Finis foil decorativo que reproduce la hoja de madera o colores.
Lacdor - Lacado con colores RAL.

ACCESORIOS

Cerradura anti pánico con marcado CE.
Bisagras de 4" en acero inoxidable.
Marcha pie para aislamiento acústico de 41dB.

OPCIONES

Guillotina automática para aislamiento acústico de 40dB.
Mecanizado para cerradura de tarjeta.
Cerradura anti pánico YDI o ISE con marcado CE.
Cierrapuertas con brazo O ocultas.
Bisagras ocultas.
Mirilla.
Barra anti pánico.
Anti smoke seal.



CORTA-FUEGO

EI30



ACÚSTICO



PUERTA

RW43dB



MARCHA PIÉ
SUELO NIVELADO

RW41dB



GUILLOTINA


RW40dB




ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE

CORTE VERTICAL

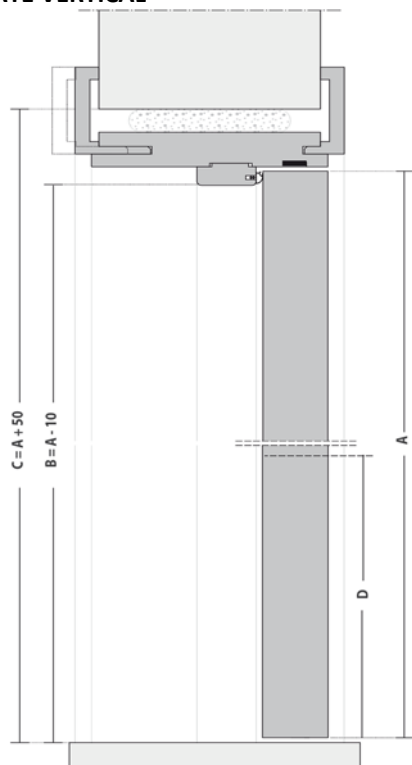


CORTE HORIZONTAL

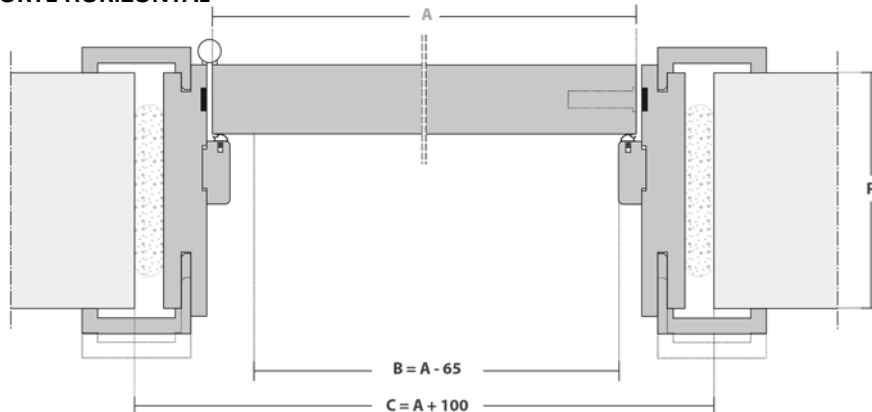


LEYENDA

A – Dimensión de la puerta
B – Dimensión hueco de paso
C – Dimensión hueco de luces
D – Altura al centro de la manilla
P – Espesor de muro


D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
1022	47	≥ 90 [- 5 + 10]

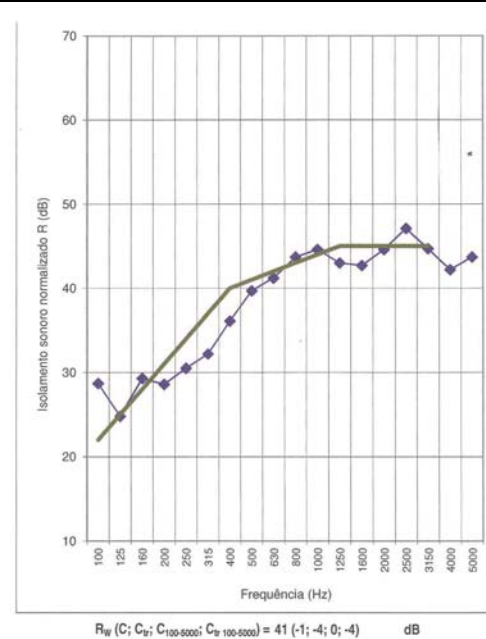


ACCESORIOS Y OPCIONES




Cerradura anti pánico
con trinco




Cerradura YDI
(desbloqueo interior)




Cerradura YSE
(salidas emergencia)




Mecanizado p/
cerradura electrónica




Bisagra inox
c/ marcado CE



Bisagra oculta



Marcha pie / Piso Nivelado



Guillotina

CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros