

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta, cerco y accesorios con resistencia al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 41dB. Producto indicado para instalación en locales donde se exigen requisitos de resistencia al fuego y aislamiento acústico.

## HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1.  
Clasificación EI30 de acuerdo con las normas EN 13501-2.  
Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según la norma ISO 717-1.  
Coeficiente transmisión térmica  $U_b=1,3W/(m^2 \cdot ^\circ C)$  de acuerdo con las normas ISO 10077-1 y 10077-2.

## PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera.  
Interior acústico multicapa.  
Caras en DM, características según la norma EN 13986.  
Cantos en madera o chapados a coincidir con la cara de la puerta.  
Espesor 47mm.  
Disponibile en modelos de las líneas Essential y Exclusive.

## CERCO

Batiente en contrachapado denso con 28mm, características según la norma EN 13986.  
Tapajuntas fijo e extensible en contrachapado denso.  
Junta de aislamiento.  
Juntas intumescentes con 15x4mm y 10x4 mm, junto a las bisagras.

## REVESTIMIENTOS / ACABADOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.  
Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, design vertical y horizontal  
Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.  
Dekordor® SD - decorative foil.  
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

## ACCESORIOS / ACABADOS

Cerradura en acero inox con marcado CE.  
Bisagras de 4" en acero inoxidable.  
Marcha pie.

## OPCIONES

Guillotina automática para aislamiento acústico de 40dB.  
Mecanizado para cerradura de tarjeta.  
Cerradura anti pánico YDI o ISE con marcado CE.  
Cierrapuertas con brazo u oculto.  
Bisagras ocultas.  
Mirilla.  
Junta intumescente anti humo.



CORTA-FUEGO

EI30



ACÚSTICO



PUERTA

RW43dB



MARCHA PIÉ  
SUELO NIVELADO

RW41dB



GUILLOTINA

RW40dB



COEFICIENTE  
TÉRMICO


1,3W/M<sup>2</sup>.°C




ANTI HUMO

ANTI HUMO

## CORTE VERTICAL

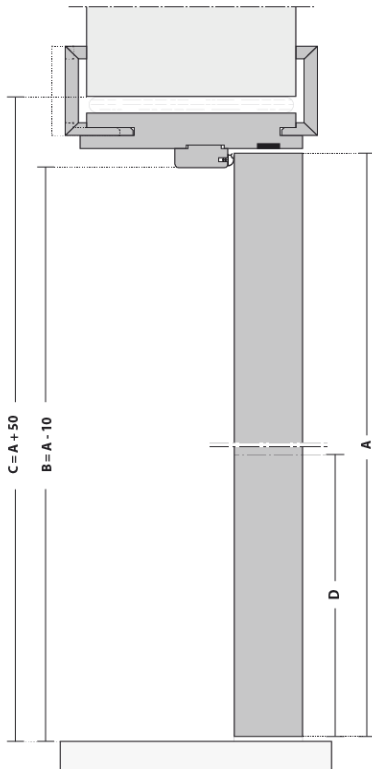


## CORTE HORIZONTAL

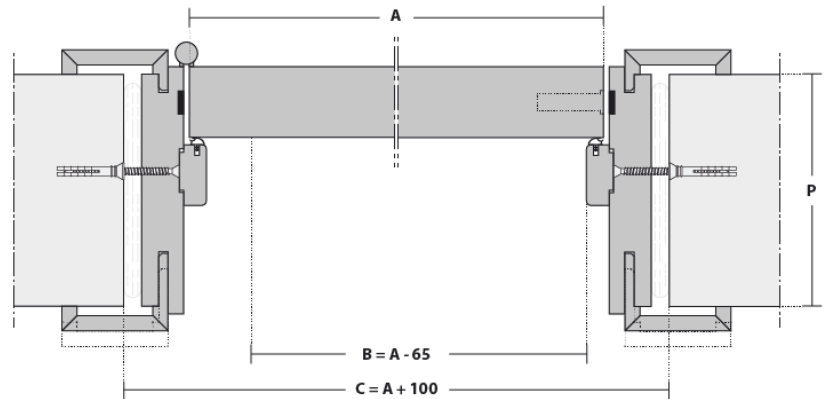


### LEYENDA

- A – Dimensión de la puerta
- B – Dimensión hueco de paso
- C – Dimensión hueco de luces
- D – Altura al centro de la manilla
- P – Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 90
1022	47	[-5 + 10]

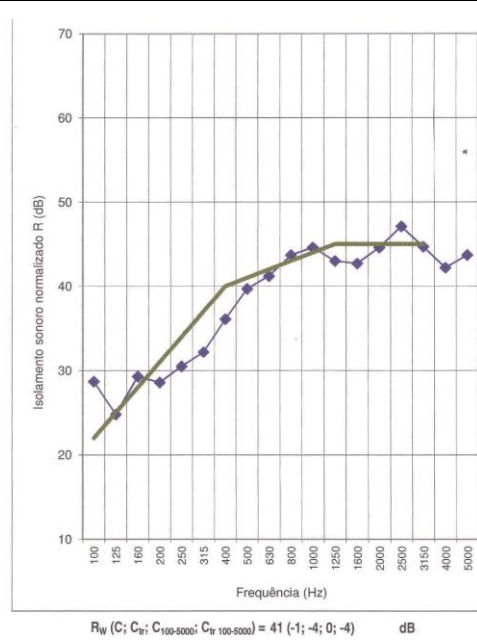

## ACCESORIOS Y OPCIONES

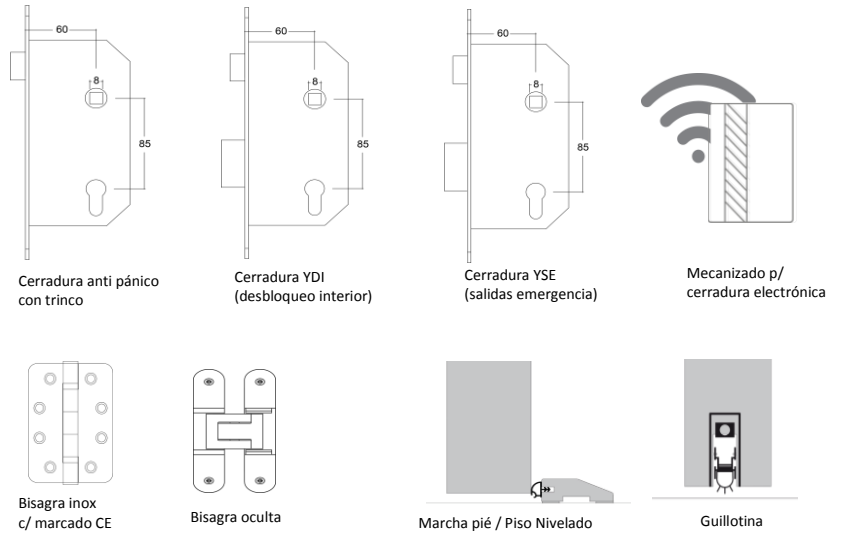

## CONFIGURACIONES



Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros