











DESCRIÇÃO GERAL	Conjunto de porta aro e acessórios, certificado como resistente ao fogo 30 minutos e com isolamento acústico até 42dB. Indicado para locais com requisitos de resistência ao fogo e isolamento acústico	 EI30 <small>CORTA-FOGO</small>
CERTIFICAÇÃO	Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1 Classificação EI30 de acordo com a norma EN 13501-2 Teste acústico de acordo com a norma ISO 10140 e classificação segundo a norma ISO 717-1	 ACÚSTICO
PORTA	Estrutura perimetral em réguas madeira, orlada nas laterais e topo Interior acústico multicamadas Fases em fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986 Espessura 57mm com batente	 RW43dB <small>PORTA</small>
ARO	Prumo em madeira densa com espessura de 28mm, extensão em contraplacado denso Guarnição fixa e ajustável em contraplacado denso Fitas intumescentes e acústicas 15x4mm Duplo batente com perfis de isolamento	 RW42dB <small>BARRA CALAFETAGEM</small>
REVESTIMENTOS	Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura. Dekordor® 3D - revestimento com relevo, vertical e horizontal. Dekordor® HD - laminado de elevada resistência. Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado com cor RAL aproximada	 ANTI FUMO <small>ANTI FUMO</small>
ACESSÓRIOS	Fechadura em aço inox com marcação CE Dobradiças com 4" em aço inox com marcação CE Barra de calafetagem automática	
OPÇÕES	Duas folhas, disponível para isolamento acústico de 41dB Abertura para fechadura eletrónica Mola recuperadora oculta ou com braço Visor Anti fumo	
BENEFÍCIOS AMBIENTAIS	Construção com base em materiais naturais e reciclados Madeira com certificação FSC®, sob pedido	 <small>The mark of responsible forestry</small>
CERTIFICAÇÕES		 

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

CORTE VERTICAL

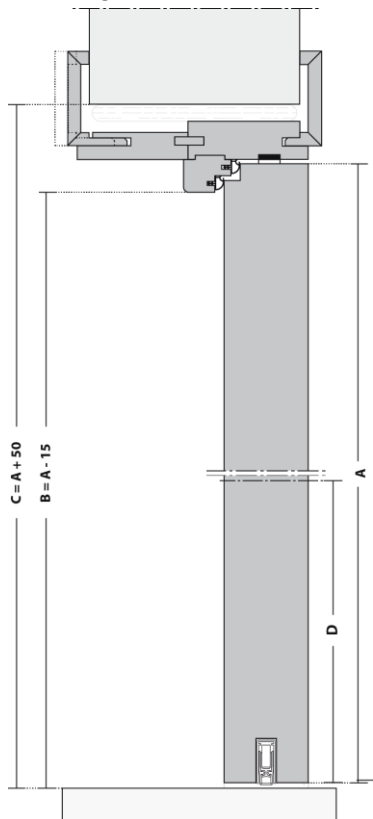


CORTE HORIZONTAL

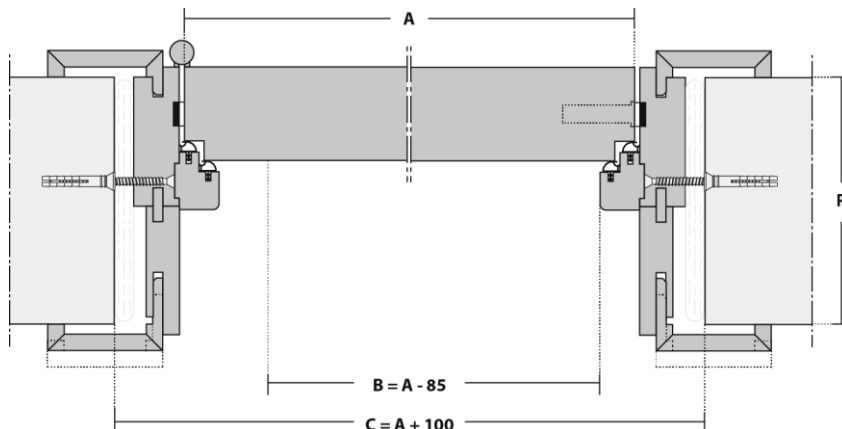


LEGENDA

- A – Dimensão da porta
- B – Dimensão de passagem livre
- C – Dimensão de construção civil
- D – Altura do puxador
- P – Espessura da parede


D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
		≥ 90
1000	57	[- 5 + 10]

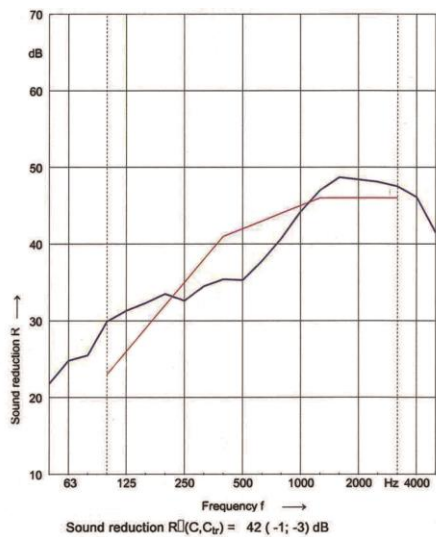


ACESSÓRIOS



Fechadura yale




Dobradiças com rolamentos



Barra calafetagem


OPÇÕES



YDI-desbloqueio interior
YSE-saída emergência




Abertura p/
fechadura electrónica




Visor

CONFIGURAÇÕES



Uma folha



Duas folhas