













<p><b>DESCRIÇÃO GERAL</b></p>	<p>Porta, aro e acessórios com classe de resistência ao fogo 30 min e isolamento acústico até 45dB. Produto adequado para locais onde os requisitos de resistência ao fogo e isolamento acústico são preponderantes</p>	 <p><b>EI30</b> CORTA-FOGO</p>
<p><b>CERTIFICAÇÃO</b></p>	<p>Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1 Classificação EI30, de acordo com a norma EN 13501-2 Teste acústico de acordo com a norma ISO 10140 e classificação segundo a norma ISO 717-1 Coeficiente transmissão térmica UD=1,2W/ (m2.ºC) de acordo com as normas ISO 10077</p>	 <p><b>ACÚSTICO</b></p>
<p><b>PORTA</b></p>	<p>Estrutura perimetral em régua de madeira densa, orladas nas verticais e topo Interior acústico multicamadas Fases em MDF, características segundo a norma EN 13986 Espessura de 54mm com batente</p>	 <p><b>RW48dB</b> PORTA</p>
<p><b>ARO</b></p>	<p>Prumo em contraplacado denso com 28mm, características segundo a norma EN 13986 Guarnição fixa e ajustável em contraplacado denso Duplo batente com perfis de isolamento Fitas intumescentes e acústicas 10x4mm Fitas intumescentes com 10x4mm</p>	 <p><b>RW45dB</b> SOLEIRA SUIÇA BARRA CALAFETAGEM</p>
<p><b>REVESTIMENTOS</b></p>	<p>Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura Dekordor® 3D - revestimento com relevo, vertical e horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistência Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado com cor RAL aproximada</p>	 <p><b>RW44dB</b> SOLEIRA SUIÇA PISO NIVELADO</p>
<p><b>ACESSÓRIOS</b></p>	<p>Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura Dekordor® 3D - revestimento com relevo, vertical e horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistência Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado com cor RAL aproximada</p>	 <p><b>1,2W/M<sup>2</sup>.ºC</b> COEFICIENTE TÉRMICO</p>
<p><b>OPÇÕES</b></p>	<p>Fechadura em aço inox com marcação CE Dobradiças em aço inox com 4" e marcação CE Soleira e barra de calafetagem -isolamento acústico de 45dB Soleira suíça ou dupla barra de calafetagem - isolamento 44dB Abertura para fechadura eletrónica Mola recuperadora oculta ou visível Dobradiças ocultas (prumo em madeira maciça) Visor   Fitas intumescentes anti-fumo</p>	 <p><b>ANTI FUMO</b> ANTI FUMO</p>
<p><b>BENEFÍCIOS AMBIENTAIS</b></p>	<p>Construção com base em materiais naturais e reciclados Madeira com certificação FSC®, sob pedido</p>	<p><b>CERTIFICAÇÕES</b></p>   

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com).

## CORTE VERTICAL

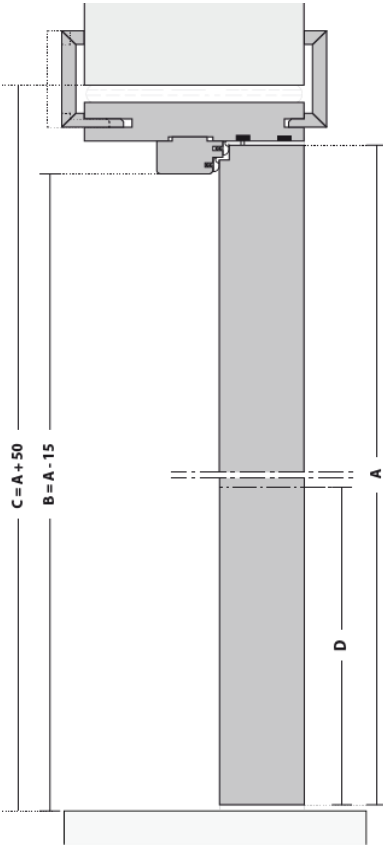


## CORTE HORIZONTAL

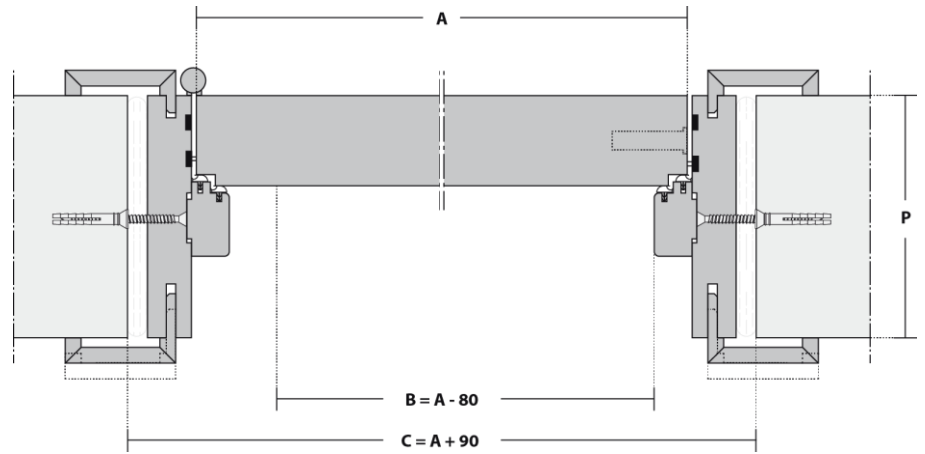


### LEGENDA

- A - Dimensão da porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão de construção civil
- D - Altura do puxador
- P - Espessura da parede


D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
1000	54	≥ 100
		[-5 +10]

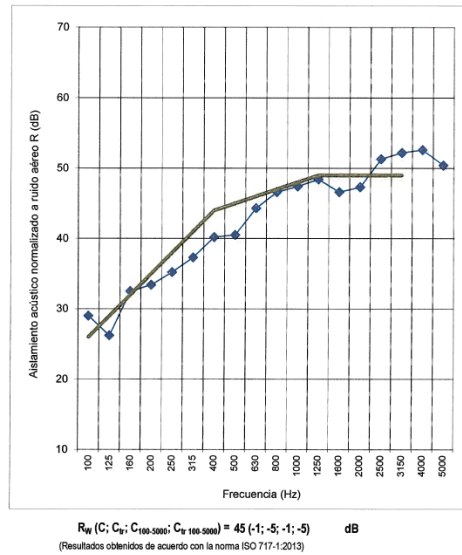

## ACESSÓRIOS




Fechadura anti-pânico




Fechadura YDI-desbloqueio interior YSE-saída emergência




Abertura p/ fechadura electrónica



Dobradiça com rolamentos




Soleira Suíça / Barra Calafetagem



Dobradiças ocultas




Soleira Suíça / Piso Nivelado



Dupla Barra Calafetagem

## CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com).