

DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro e acessórios com classe de resistência ao fogo 30 min e isolamento acústico até 45dB. Produto adequado para locais onde os requisitos de resistência ao fogo e isolamento acústico são preponderantes.

CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1.

Classificação EI30, de acordo com a norma EN 13501-2.

Teste acústico de acordo com a norma ISO 10140 e classificação segundo a norma ISO 717-1.

Coefficiente transmissão térmica $U_D=1,2W/(m^2 \cdot ^\circ C)$ de acordo com as normas ISO 10077-1 e 10077-2.

PORTA

Estrutura perimetral em réguas de madeira densa, orladas nas laterais e topo. Interior acústico multicamadas.

Faces em MDF, características segundo a norma EN 13986.

Espessura de 54mm com batente.

ARO

Prumo em contraplacado denso com 28mm, características segundo a norma EN 13986.

Guarnição fixa e ajustável em contraplacado denso.

Duplo batente com perfis de isolamento.

Fitas intumescentes e acústicas 10x4mm.

Fitas intumescentes com 10x4mm.

REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.

Dekordor® 3D - revestimento com relevo, design vertical e horizontal.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado com cor RAL aproximada

ACESSÓRIOS

Fechadura em inox com marcação CE.

Dobradiças de 4" em aço inox com marcação CE.

Soleira suíça e barra de calafetagem automática para isolamento acústico de 45dB.

OPÇÕES

Soleira suíça ou dupla barra de calafetagem automática para isolamento acústico de 44dB.

Abertura para fechadura eletrónica.

Mola recuperadora oculta ou visível.

Dobradiças ocultas (disponível com prumo em madeira maciça)

Visor.

Anti fumo.



CORTA-FOGO

EI30



ACÚSTICO



PORTA

RW48dB



SOLEIRA SUÍÇA
BARRA CALAFETAGEM

RW45dB



SOLEIRA SUÍÇA
PISO NIVELADO

RW44dB



DUPLA BARRA
CALAFETAGEM

RW44dB



COEFICIENTE
TÉRMICO


1,2W/M².°C




ANTI FUMO

ANTI FUMO

CORTE VERTICAL

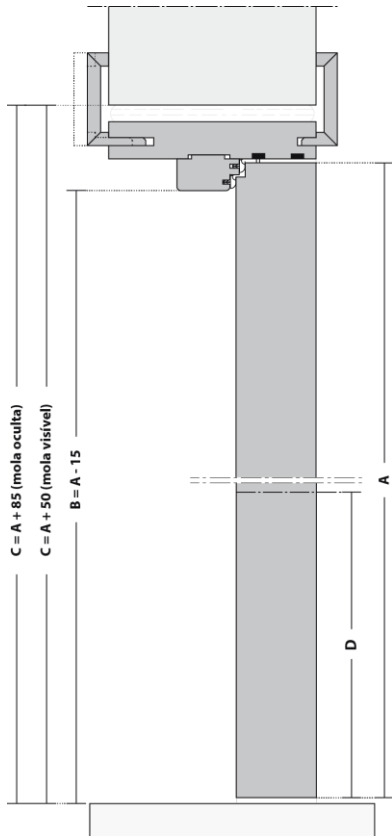

CORTE HORIZONTAL


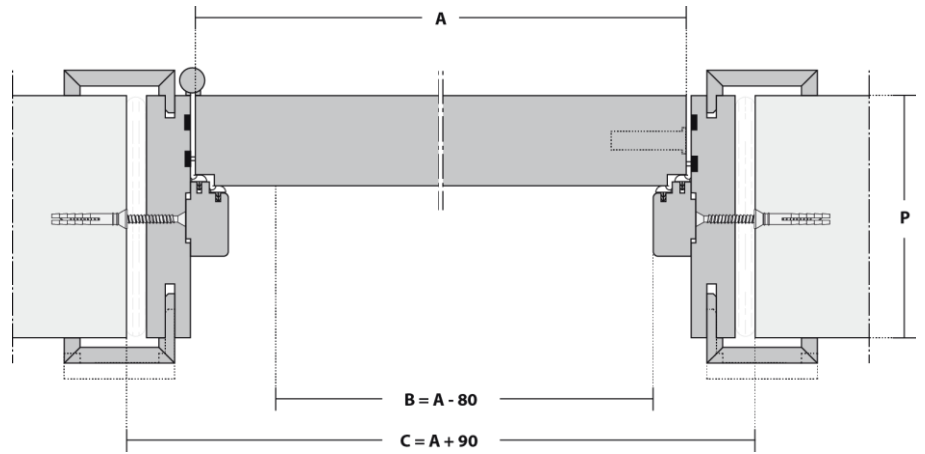


LEGENDA


- A - Dimensão da porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão de construção civil
- D - Altura do puxador
- P - Espessura da parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
1000	54	≥ 100
		[-5 +10]


ACESSÓRIOS E OPÇÕES

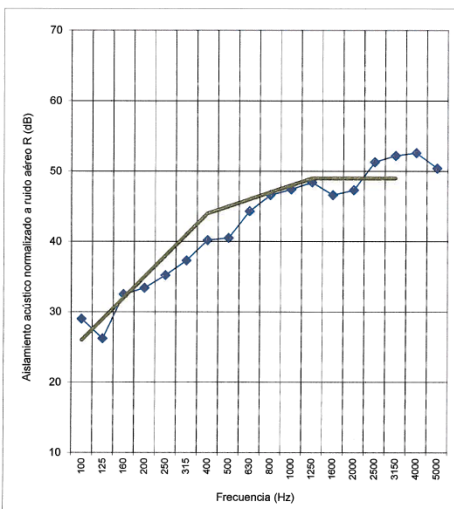

Fechadura trinco

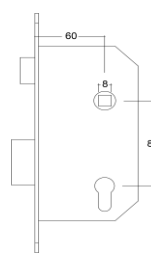


Fechadura YDI (desbloqueio interior)

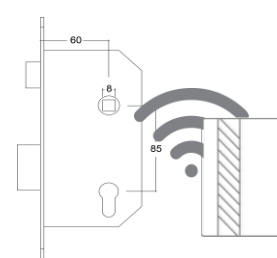


Fechadura YSE (saídas emergência)


Abertura p/ fechadura electrónica




Dobradiça inox c/ marcação CE



Dobradiça oculta



Soleira Suíça / Barra Calafetagem



Dupla Barra Calafetagem

CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.