

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Conjunto homologado con resistencia al fuego 30 min. Producto indicado para instalación en locales donde se exige los requisitos de resistencia al fuego.

## HOMOLOGACIÓN

Ensayo de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1.

Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2.

Coeficiente transmisión térmica según las normas ISO 10077-1; 10077-2 y ISO 10211.

## PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera.

Interior en aglomerado de madera, características según la norma EN 13986.

Caras en DM, características según la norma EN 13986.

Cantos en madera chapados a coincidir con la cara de la puerta.

Espesor de 44mm.

Disponible en modelos de las líneas Essential, Exclusive y classic.

## CERCO

Batiente en contrachapado denso, DM o aglomerado con espesor de 28mm, características según la norma EN13986.

Tapajuntas fijo e extensible que permite ajustar a variaciones al espesor muro.

Juntas intumescentes con 15x4 y 10x4mm, especificaciones de acuerdo con ensayo.

Junta de aislamiento.

## REVESTIMIENTOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.

Dekordor® 3D - revestimiento con relieve y design.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

## ACCESORIOS

Cerradura en inox con marcado CE.

Bisagras en unos con marcado CE.

## OPCIONES

Cierrapuertas oculto o visible.

Bisagras ocultas.

Mecanizado para cerradura tarjeta.

Guillotina automática para coeficiente de transmisión térmica de 2,1W/m²K.

Mirilla.

Barra antipánico.

Junta intumescente anti humo.



CORTA-FUEGO

**EI30**



ANTI SMOKE SEAL

**ANTI SMOKE**




TRANSMISIÓN  
TÉRMICA

**1,8 W/m² K**




Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.

## CORTE VERTICAL

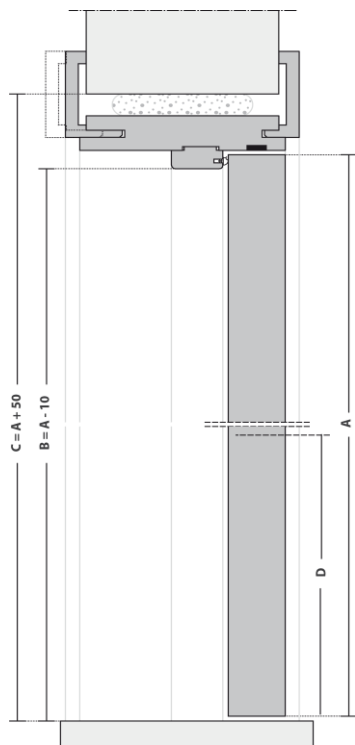

## CORTE HORIZONTAL




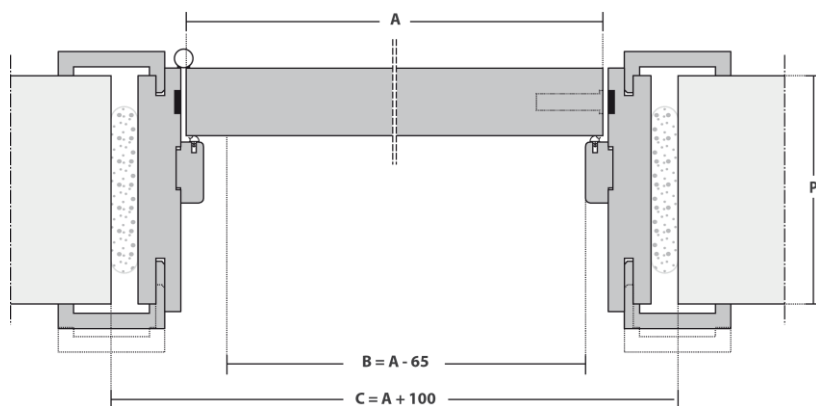


### LEYENDA

- A** – Dimensión de la puerta
- B** – Dimensión hueco de paso libre
- C** – Dimensión hueco de luces
- D** – Altura al centro de la manilla
- P** – Espesor de muro

| D - ALTURA<br>MANILLA<br>(mm) | ESPESOR<br>PUERTA<br>(mm) | P - ESPESOR MURO /<br>CERCO AJUSTABLE (mm) |
|-------------------------------|---------------------------|--|
| 1022                          | 44                        | $\geq 90$<br>[- 5 + 10]                    |

## ACCESORIOS Y OPCIONES



## CONFIGURACIONES



Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.