# PORTARO® EI30

FICHE TECHNIQUE

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION GÉNÉRALE** | Porte, cadre et accessoires pour classe de résistance au feu de 30 minutes. Produit adéquat pour être installé dans des locaux où les exigences de résistance au feu sont prépondérantes |
| **CERTIFICATION** | Essai de résistance au feu selon la norme EN 1634-1<br>Classification EI30, selon la norme EN 13501-2<br>Coefficient thermique $U_D$= 1,8W/ ($m^2$.°C) selon la norme ISO 10077 |
| **PORTE** | Structure périmètre en bois massif<br>Intérieur en aggloméré, caractéristiques selon la norme EN 13986<br>Faces en panneaux de MDF, caractéristiques selon la norme EN 13986<br>Chants en bois revêtus avec couleur similaire<br>Épaisseur de 44mm |
| **CADRE** | Cadre en contreplaqué dense ou MDF hydrofuge avec 28mm<br>Chambranles fixe et ajustable en contreplaqué ou MDF hydrofuge, caractéristiques selon la norme EN 13986<br>Joints intumescentes 15x4mm<br>Profil d'isolation |
| **FINITIONS** | Naturdor® - placage en bois naturel o teinté<br>Dekordor®3D - revêtement avec relief, vertical et horizontal<br>Dekordor®HD - stratifié avec haute résistance<br>Dekordor®SD - decorative foil<br>Lacdor - laqué avec colleur RAL approximative |
| **ACCESSOIRES** | Serrure avec marquage CE<br>Charnières 4`` avec marquage CE |
| **OPTIONS** | Deux vantaux.<br>Ferme-porte en applique ou invisible.<br>Charnières invisibles.<br>Ouverture pour serrure électronique.<br>Plinthe automatique.<br>Judas optique.<br>Barra antipanique. |

COUPE-FEU — EI30

TRANSMISSION THERMIQUE — 1,8 W/$m^2$K

ANTI FUMÉ — ANTI FUMÉ

**BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX**

Construction basée sur des matériaux naturels et recyclés
Bois certifié FSC® sur demande

FSC www.fsc.org FSC® C023807 The mark of responsible forestry

**CERTIFICATION**

efectis AFITI LICOF tecnalia

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en www.vicaima.com

# PORTARO® EI30

FICHE TECHNIQUE

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

## COUPE VERTICALE

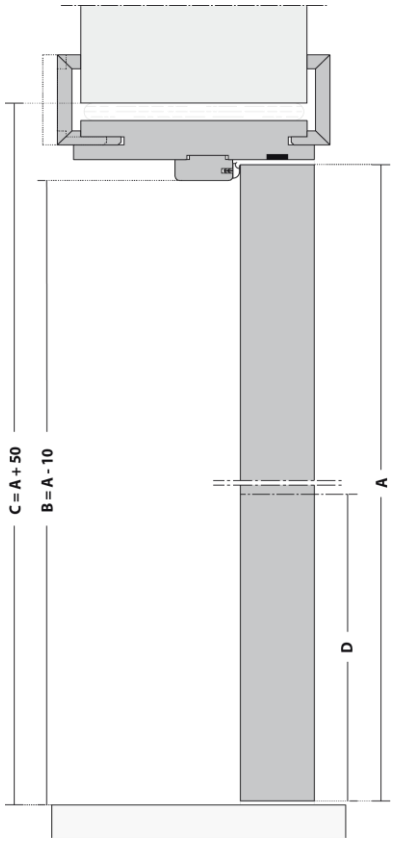


## COUPE HORIZONTALE

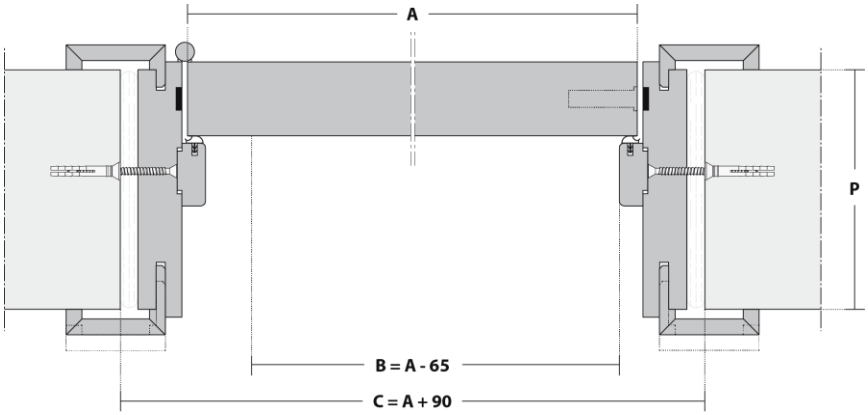


## LEGENDE

**A** – Dimension de porte
**B** – Dimension de passage libre
**C** – Dimension construction civile
**D** - Hauteur de poigné
**P** – Epaisseur de cloison

| D - HAUTEUR POIGNÉE (mm) | ÉPAISSEUR PORTE (mm) | P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm) |
|---|---|---|
| | | ≥ 90 |
| 1000<br>1050 | 44 | [-5 +10] |

## ACCESSOIRES

.




Serrure à loquet



Charnières avec marquage CE

## OPTIONS




Serrure yale YDI (déblocage intérieur)




Serrure yale YSE ( sorties de secours)

Usinage pour Contrôle d´accès



Charnière invisible



Plinthe automatique

## CONFIGURATIONS

Un vantail

Deux vantaux

Imposte

Ouverture avec vitre

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en www.vicaima.com