


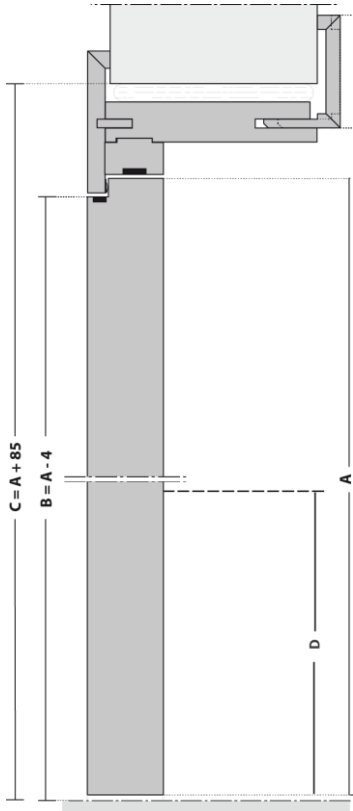


<p><b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b></p>	<p>Porte, cadre et accessoires pour classe de résistance au feu de 30minutes. Produit développé pour la face de la porte resté sur le même plan avec les panneaux de revêtement</p>	 <p><b>EI30</b></p>
<p><b>CERTIFICATION</b></p>	<p>Test de résistance au feu selon la norme EN 1634-1 Classification au feu EI30 selon la norme EN 13501-2</p>	 <p><b>ANTI FUMÉE</b></p>
<p><b>PORTE</b></p>	<p>Structure périmétrale en tasseaux de bois, revêtus trois coté Intérieur en aggloméré, caractéristique selon la norme EN 13986 Faces en panneaux de fibres de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986 Épaisseur de 47mm à recouvrement Joints intumescentes 10x4mm</p>	<p><small>ANTI FUMÉE</small></p>
<p><b>CADRE</b></p>	<p>En contreplaqué dense avec 28mm épaisseur, caractéristiques selon la norme EN 13986 Chambranles fixes à chants droits avec 100mm Joints intumescentes 15x4 mm Profil d'isolation</p>	
<p><b>FINISHES</b></p>	<p>Naturdor® - placage en bois naturel o teinté Dekordor®3D - revêtement avec relief, vertical et horizontal Dekordor®HD - stratifié avec haute résistance Dekordor®SD - decorative foil Lacdor - laqué avec colleur RAL approximative</p>	
<p><b>ACCESSOIRES</b></p>	<p>Serrure en inox avec marquage CE Charnières en acier inoxydable de 3" avec marquage CE</p>	
<p><b>OPTIONS</b></p>	<p>Ferme-porte en applique pour cadres jusqu'à 140 mm d'épaisseur Usinage pour contrôle d'accès Plinthe automatique Joint intumescente anti fumée</p>	
<p><b>BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX</b></p>	<p>Construction basée sur des matériaux naturels et recyclés Bois certifié FSC® sur demande</p>	<p><b>CERTIFICATION</b> </p>




Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)

**COUPE VERTICALE**



**COUPE HORIZONTALE**

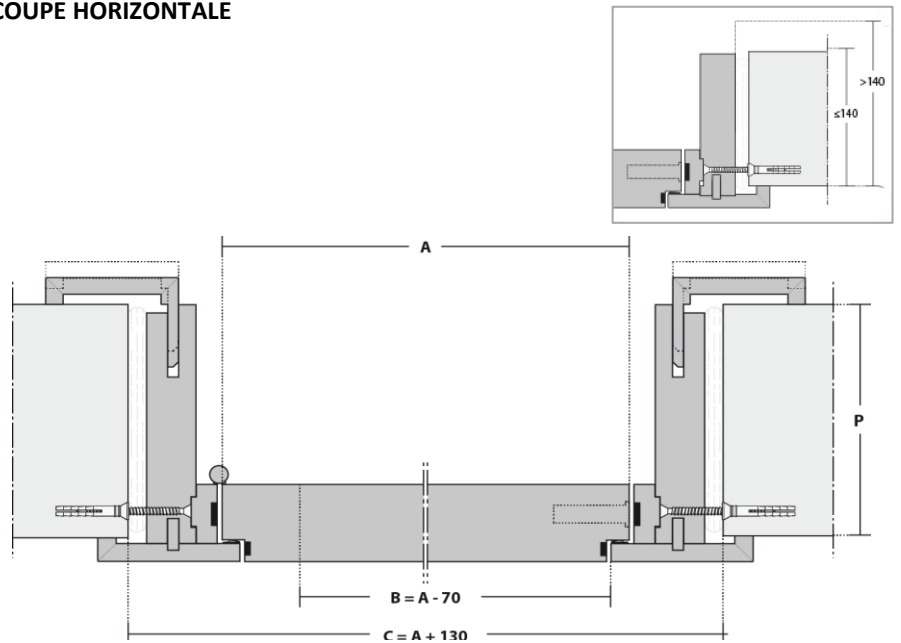


**LEGENDE**


- A - Dimension de porte
- B - Dimension de passage libre
- C - Dimension construction civile
- D - Hauteur de poigné
- P - Épaisseur de cloison

D - HAUTEUR POIGNÉE (mm)	ÉPAISSEUR PORTE (mm)	P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm)	
		> 80 < 100	≥ 100
1000	47	[-0+10]	[-0+15]
1050			


**ACCESSOIRES**



Serrure à loquet TC



Serrure YDI  
YDI - déblocage intérieur  
YSE - sorties de secours



Charnières avec  
roulements




Plinthe automatique

**OPTIONS**



Ouverture pour  
serrure électronique

**CONFIGURATIONS**



n vantail

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)