







DESCRIÇÃO GERAL	Porta, aro e acessórios com classe de resistência ao fogo 30 minutos. Produto que apresenta a porta faceada com a guarnição ou painéis revestimento	 CORTA-FOGO	EI30
CERTIFICAÇÃO	Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN1634-1. Classificação segundo a norma EN13501-2		
PORTA	Estrutura perimetral em régua madeira, orladas nas laterais e topo Interior em aglomerado, características segundo a norma EN 13986 Fases em placas de fibra de madeira Espessura de 47mm com batente	 ANTI FUMO	ANTI FUMO
ARO	Em contraplacado denso com espessura de 28mm Guarnição fixa com 100mm Fitas intumescentes 15x4mm Perfis de isolamento		
	Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura Dekordor® 3D - revestimento com relevo, vertical e horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistência Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado com cor RAL aproximada		
	Fechadura em aço inox com marcação CE Dobradiças com 3" em aço inox com marcação CE Soleira suíça		
OPÇÕES	Aberturas com vidro Barra de calafetagem automática Abertura para fechadura eletrónica Mola recuperadora visível para aros com espessura até 140mm Fitas antifumo		
BENEFÍCIOS AMBIENTAIS	Construção com base em materiais naturais e reciclados Madeira com certificação FSC®, sob pedido	 The mark of responsible forestry	CERTIFICAÇÕES
			

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

CORTE VERTICAL

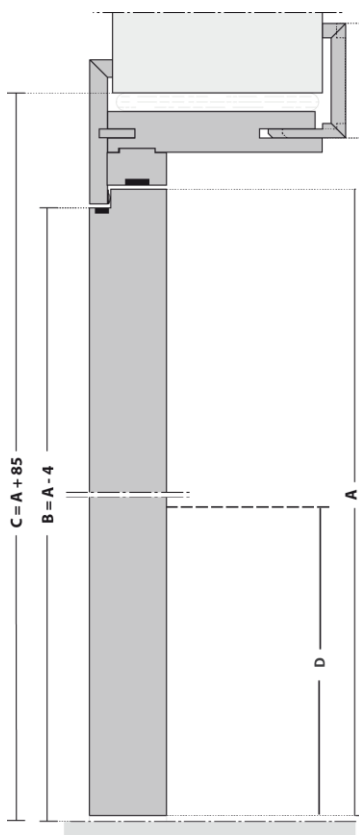

CORTE HORIZONTAL

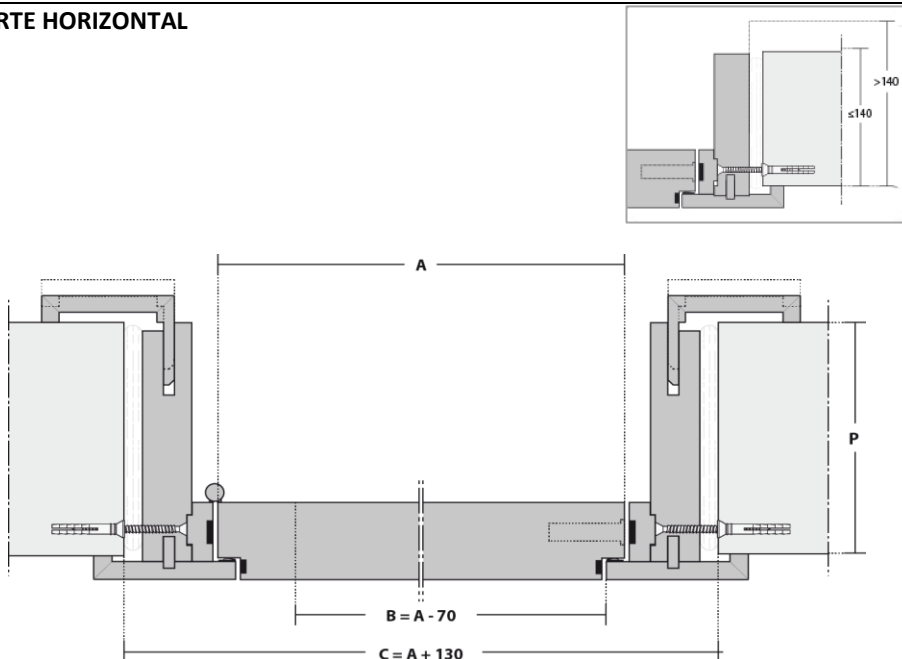


LEGENDA


- A - Dimensão da porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão de construção civil
- D - Altura do puxador
- P - Espessura da parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)	
		> 80 < 100	≥ 100
1000	47	[-0+10]	[-0+15]

ACESSÓRIOS




Fechadura trinco




Dobradiça com rolamentos

OPÇÕES



Fechadura:
YDI-desbloqueio interior
YSE-saídas de emergência



Barra calafetagem



Abertura p/
fechadura electrónica

CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.