

DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro e acessórios com classe de resistência ao fogo 30 minutos. Produto que apresenta a porta faceada com a guarnição ou painéis revestimento.

CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN1634-1.
Classificação segundo a norma EN13501-2.

PORTA

Estrutura perimetral em réguas de madeira, revestida nas verticais e topo a condizer com a face da porta.

Interior em aglomerado de madeira, características segundo a norma EN 13986.

Faces em placa de fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.

Espessura de 47mm com batente.

Fitas intumescentes 10x4mm.

ARO

Prumo em contraplacado denso ou MDF hidrófugo com 28mm, características segundo a norma EN 13986.

Guarnições em contraplacado denso ou MDF hidrófugo.

Guarnição fixa reta com 100mm e amovível reta ou boleada.

Fitas intumescentes 15x4mm, especificações de acordo com o teste efetuado.

Perfil de isolamento.

REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.

Dekordor® 3D - revestimento com relevo, design vertical e horizontal.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado com cor RAL aproximada

ACESSÓRIOS

Fechadura em inox com marcação CE.

Dobradiças 3" em inox com marcação CE.

OPÇÕES

Mola com braço TS68 ou guia deslizante DC135, ou outras adequadas à funcionalidade do produto, para aros com espessura de 140mm.

Abertura para fechadura eletrónica.

Barra antipânico.

Barra de calafetagem automática.

Fita intumescente anti fumo.

Visor



CORTA-FOGO


EI30




ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE

CORTE VERTICAL

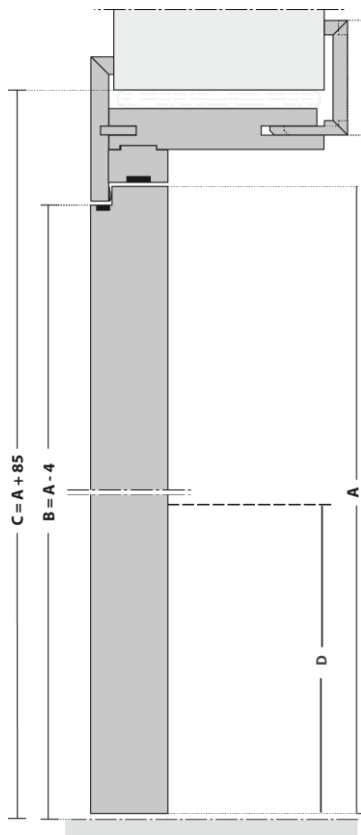

CORTE HORIZONTAL

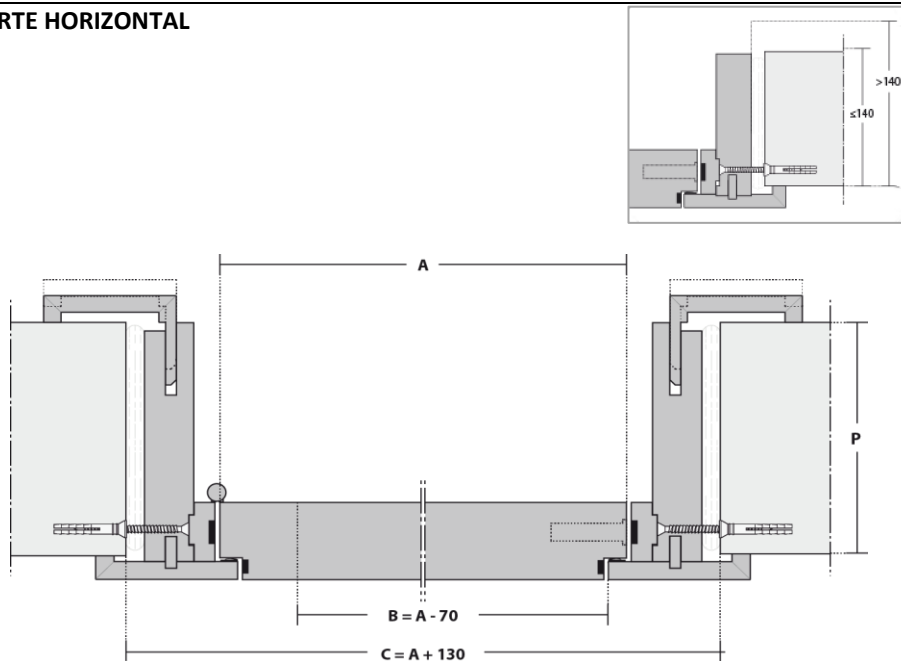


LEGENDA


- A - Dimensão da porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão de construção civil
- D - Altura do puxador
- P - Espessura da parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)	
		> 80 < 100	≥ 100
1000	47	[-0+10]	[-0+15]


ACESSÓRIOS E OPÇÕES



Fechadura trinco TC




Fechadura YDI (desbloqueio interior)




Fechadura YSE (saídas emergência)



Abertura p/ fechadura electrónica



Dobradiça inox c/ marcação CE



Barra calafetagem

CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.