

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta, cerco y cierrapuertas de suelo oculto con apertura de las puertas en dos sentidos, con resistencia al fuego de 30min y cierre automático. Opción de una o dos hojas, montante y hueco vidriera.

Producto indicado para instalación en locales donde se exige el requisito de resistencia al fuego.

## HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1.

Clasificación EI30 de acuerdo con la norma EN 13501-2.

## PUERTA

Bastidores en madera conforme la norma EN942, interior en aglomerado con características según la norma EN 13986 y faces en DM, de acuerdo con la norma EN622.

Cantos ocultos en madera dura, a coincidir con la cara de la puerta, con características según la norma EN942.

Espesor de 44mm.

## CERCO

En madera con características según la norma EN942.

Tapajuntas y extensiones en contrachapado, características según la norma EN 13986 o en DM, de acuerdo con la norma EN622.

Junta intumescente perimetral, especificaciones según ensayo realizado.

## ACABADOS

Dekordor® - 3D Black (Relieve y diseño horizontal)

Dekordor® - HD White (Laminado de elevada resistencia)

## ACCESORIOS

Cierrapuertas de suelo oculto en acero inoxidable con marcado CE.

Junta intumescente anti-humo.

## ACCESORIOS – OPCIONES

Vidrio.



CORTA-FUEGO

**EI30**




ANTI SMOKE SEAL

**ANTI SMOKE**




Nota: Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.

## CORTE VERTICAL

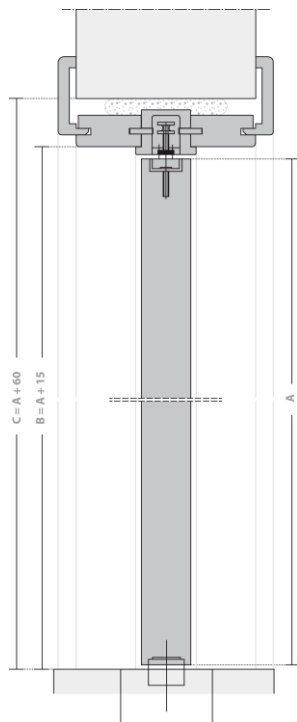


## CORTE HORIZONTAL

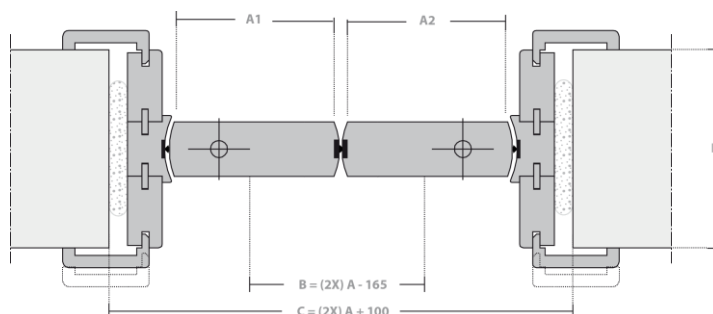

## LEYENDA

- A** – Dimensión de la puerta
- B** – Dimensión de hueco de paso libre
- C** – Dimensión de hueco de luces
- P** – Espesor de muro

## CONFIGURACIONES

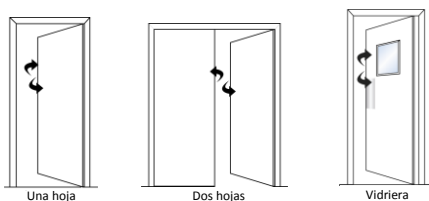

Nota: Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.