PORTARO® EI30 VAI VEM

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

DESCRIÇÃO GERAL
Porta, aro e mola de piso que permite abertura das portas nos dois sentidos.
Com resistência ao fogo 30 minutos, esta solução está disponível em 1, 2 folhas e com abertura com vidro.

CERTIFICAÇÃO
Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1.
Classificação EI30, de acordo com a norma EN 13501-2.

PORTA
Estrutura perimetral em réguas madeira.
Interior em aglomerado de madeira, características segundo a norma EN 13986.
Faces em fibra de madeira (MDF), caraterísticas segundo a norma EN 13986.
Orlas em madeira revestidas a condizer com a face da porta.
Espessura 44mm.

ARO
Em madeira densa com espessura de 37mm.
Extensão em contraplacado denso ou MDF H, características segundo a norma EN 13986.
Guarnições amovíveis em contraplacado denso ou MDF hidrófugo.
Fitas intumescentes e anti smoke 15x4mm.

REVESTIMENTOS
Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.
Dekordor® 3D - revestimento com relevo, design na vertical e horizontal.
Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.
Dekordor® SD - decorative foil.
Lacdor - lacado com cor RAL aproximada

ACESSÓRIOS
Mola de piso com marcação CE.
Pivot superior.

OPÇÕES
Duas folhas
Chapas de proteção em inox
Aberturas com vidro.

EI30
CORTA-FOGO

ANTI SMOKE
ANTI SMOKE SEAL

AFITI LICOF

FSC
www.fsc.org
FSC® C023807
The mark of responsible forestry

MOBILITY

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

PORTARO® EI30 VAI VEM

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

CORTE VERTICAL

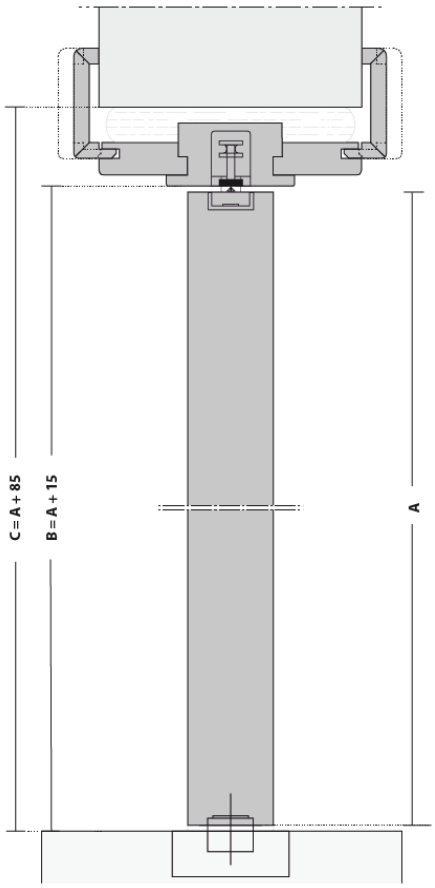

CORTE HORIZONTAL

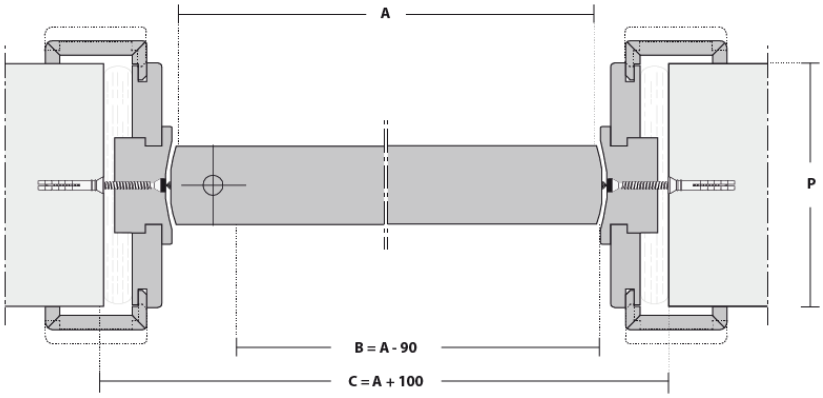

LEGENDA

A – Dimensão da porta
B – Dimensão de passagem livre
C – Dimensão de construção civil
P – Espessura da parede

ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
	≥ 90
44	[±0]

ACESSÓRIOS

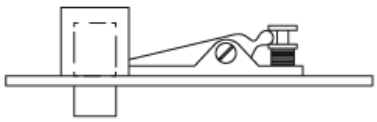

Pivot

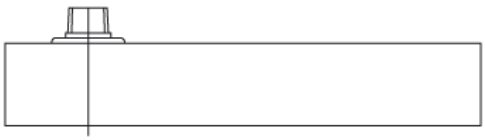

Mola piso com marcação CE

CONFIGURAÇÕES

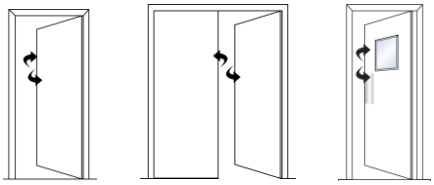

Uma folha — Duas folhas — Ab. Vidro

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.