

## DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro e acessórios com marcação CE, indicado para instalação em locais onde é exigido o requisito de resistência ao fogo até 30 minutos.

## CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1.

Classificação EI30 de acordo com a norma EN 13501-2.

Coefficiente transmissão térmica  $U_b=1,8W/(m^2 \cdot ^\circ C)$  de acordo com as normas ISO 10077-1 e 10077-2.

## PORTA

Estrutura perimetral em régua de madeira, orladas nas laterais.

Interior em aglomerado de madeira, características segundo a norma EN 13986.

Faces em placas de fibra de madeira (MDF).

Espessura de 44mm.

Disponível em modelos das linhas Essencial, Exclusive e Classic.

## ARO

Prumo em contraplacado denso ou MDF com 28mm.

Guarnição fixa e ajustável contraplacado denso ou MDF, características segundo a norma EN 13986.

Fitas intumescentes com 15 x4mm.

Perfil de isolamento.

## REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.

Dekordor® 3D - revestimento com relevo, design vertical e horizontal.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado com cor RAL aproximada

## ACESSÓRIOS

Fechadura com marcação CE.

Dobradiças 4" em inox com marcação CE.

## OPÇÕES

Duas folhas com batente reto ou assimétrico.

Portas com bandeira.

Mola oculta ou braço articulado.

Dobradiças ocultas.

Aberturas com vidro.

Abertura para fechadura eletrónica.

Visor.

Barra antipânico.

Barra de calafetagem automática.

Fitas intumescentes anti fumo.



CORTA-FOGO

## EI30



TRANSMISSÃO  
TÉRMICA

## 1,8 W/m<sup>2</sup> K



ANTI FUMO

## ANTI FUMO




The mark of  
responsible forestry




ACESSIBILIDADE

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.

## CORTE VERTICAL

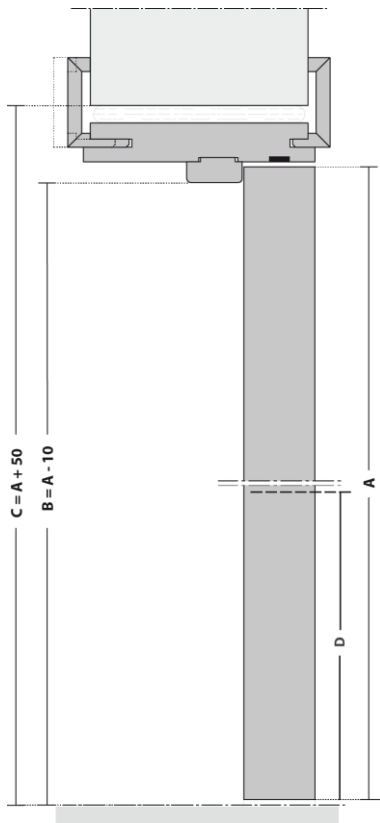

## CORTE HORIZONTAL

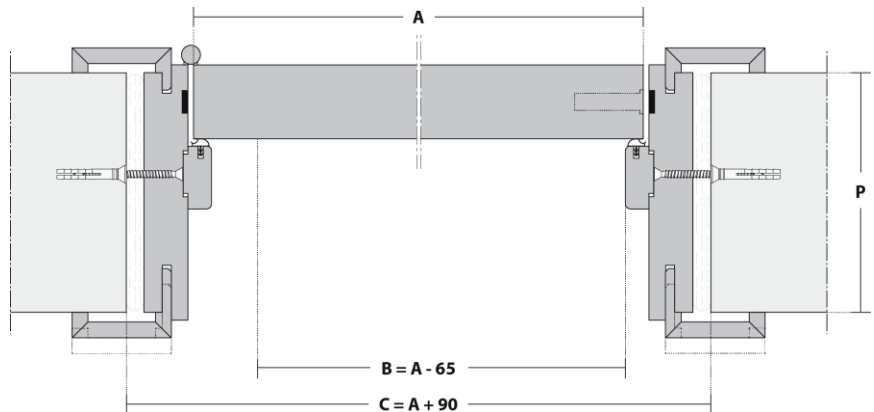


### LEGENDA

- A - Dimensão da porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão de construção civil
- D - Altura do puxador
- P - Espessura da parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
1000	44	≥ 90
		[- 5 + 10]


## ACESSÓRIOS E OPÇÕES



Fechadura com trinco




Fechadura YDI (desbloqueio interior)




Fechadura YSE (saídas emergência)




Abertura p/ fechadura electrónica



Dobradiça com marcação CE



Dobradiça oculta



Barra calafetagem

## CONFIGURAÇÕES



Uma folha



Duas folhas



Bandeira



Ab. vidro

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.