

DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta, cerco y accesorios con resistencia al fuego 60min y aislamiento acústico de 35dB.

Disponible en 2 hojas, con montante y hueco vidriera.

Producto indicado para instalación en locales donde se exige los requisitos de resistencia al fuego y aislamiento acústico.

HOMOLOGACIÓN

Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1.

Clasificación EI60 de acuerdo con la norma EN 13501-2.

Teste acústico de acuerdo con la norma ISO 10140 y clasificación según la norma ISO 717-1.

PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera, con interior en aglomerado de madera, características según la norma EN 13986.

Caras en aglomerado de madera, características según la norma EN 13986.

Cantos ocultos en madera, rechapados o canteados a coincidir con la cara de la puerta.

Espesor de 54mm.

Disponible en modelos de las líneas Essential y Exclusive.

CERCO

Batiente en aglomerado y/o madera densa, característica según la norma EN 13986.

Tapajuntas extensible en aglomerado de madera, características según la norma EN 13986.

Junta de aislamiento acústico.

Juntas y telas intumescentes con especificaciones de acuerdo con ensayo realizado.

ACABADOS

Naturdor® - chapa de madera natural, teñida o recompuesta.

Dekordor®3D | HD o SD - revestimientos decorativos.

Lacdor - lacados o pintados.

ACCESORIOS

Cerradura YSE para salidas de emergencia en inox con marcado CE.

Cerradura YDI con desbloqueo interior, en inox con marcado CE.

Bisagras de 4" en acero inoxidable con marcado CE.

Marcha pié para aislamiento acústico de 35dB.

ACCESORIOS – OPCIONES

Mecanizado para cerradura de tarjeta.

Guillotina automática.

Cierrapuertas ocultas o con brazo.

Mirilla.

Barra anti-pánico.

Ojo de buey.

Hueco vidriera disponible para aislamiento acústico de 34dB.

2 hojas disponibles para aislamiento acústico de 33dB.

Anti smoke seal.



CORTA-FUEGO

EI60



ACÚSTICO



MARCHA PIÉ
SUELO NIVELADO

RW35dB




ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE




Nota: Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.

CORTE VERTICAL

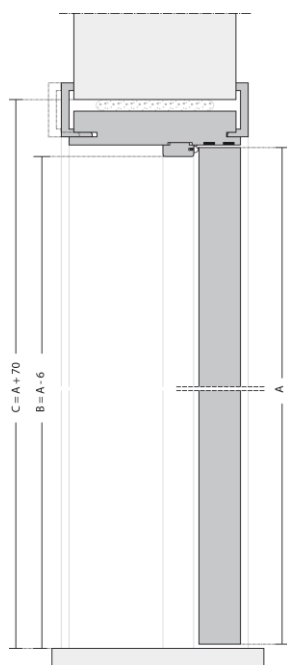


CORTE HORIZONTAL

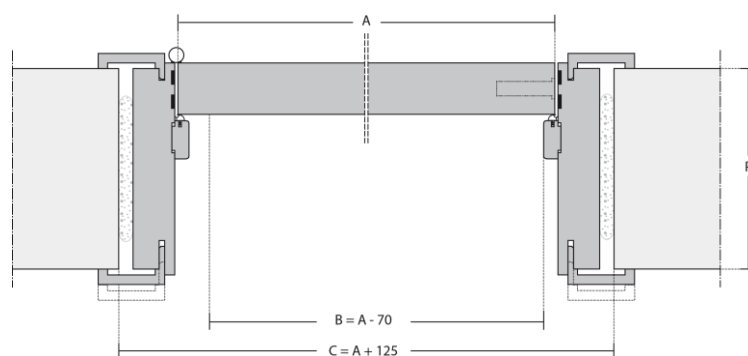


LEYENDA

- A – Dimensión de la puerta
- B – Dimensión hueco de paso libre
- C – Dimensión hueco de luces
- P – Espesor de muro

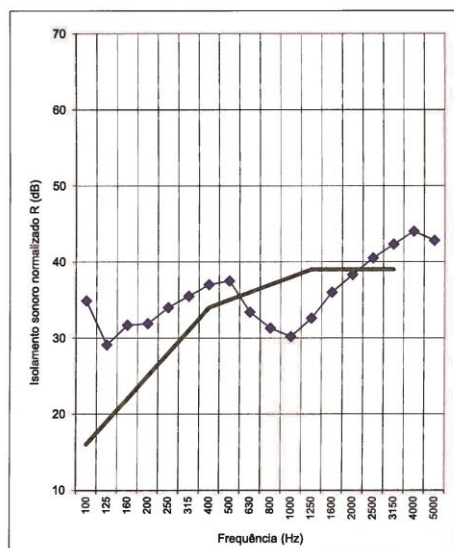


$R_{W} (C; C_{125}; C_{100-5000}) = 35 (-1; -2; 0; -2) \text{ dB}$

ACCESORIOS Y OPCIONES

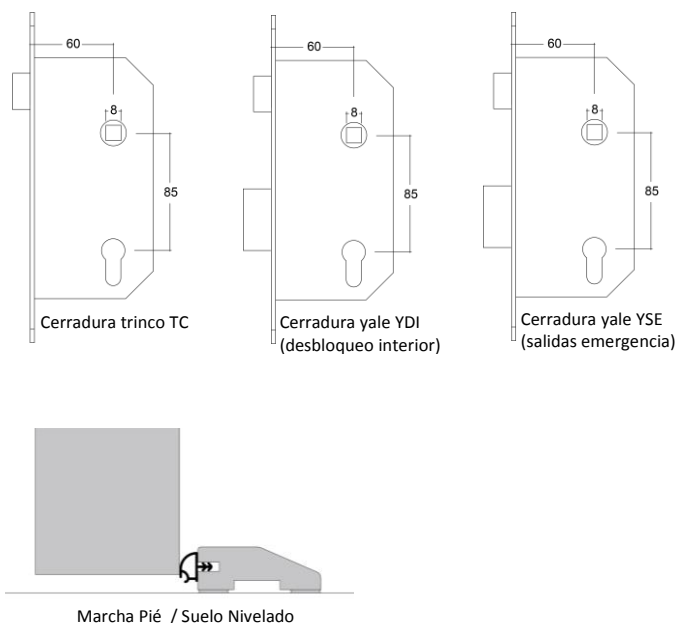

CONFIGURACIONES

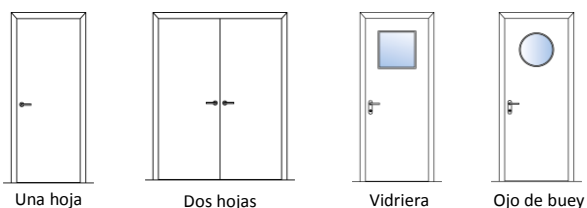

Nota: Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.