

## DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro e acessórios com classe de resistência ao fogo 60 min.

Produto adequado para instalação em locais com elevado requisito de resistência ao fogo.

## CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1.

Classificação EI60 de acordo com a norma EN 13501-2.

Coefficiente transmissão térmica  $U_D=1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$  de acordo com as normas ISO 10077-1 e 10077-2.

## PORTA

Estrutura perimetral em réguas de madeira densa.

Interior em aglomerado denso, características segundo a norma EN 13986.

Faces em aglomerado denso.

Orla em madeira densa ou revestida a condizer com a face da porta.

Espessura de 54mm.

Disponível em modelos das linhas Essencial e Exclusive.

## ARO

Prumo em aglomerado ou madeira densa com 44mm, características segundo a norma EN 13986.

Guarnição fixa e ajustável que permite variações à espessura da parede.

Duplas fitas intumescentes com 15x4, especificações de acordo com o teste efetuado.

Perfil de isolamento.

## REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.

Dekordor® 3D - revestimento com relevo, design vertical e horizontal.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.

Dekordor® SD - decorative foil.

Laccdor - lacado com cor RAL aproximada

## ACESSÓRIOS

Fechadura em inox com marcação CE.

Dobradiças em inox com marcação CE.

## OPÇÕES

Mola oculta ou visível.

Barra automática calafetagem.

Visor.

Barra antipânico.

Fita intumescente anti fumo.



CORTA-FOGO

## EI60



COEFICIENTE  
TÉRMICO

## 1,8W/M<sup>2</sup>.°C




ANTI SMOKE SEAL

## ANTI SMOKE




Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com).

## CORTE VERTICAL

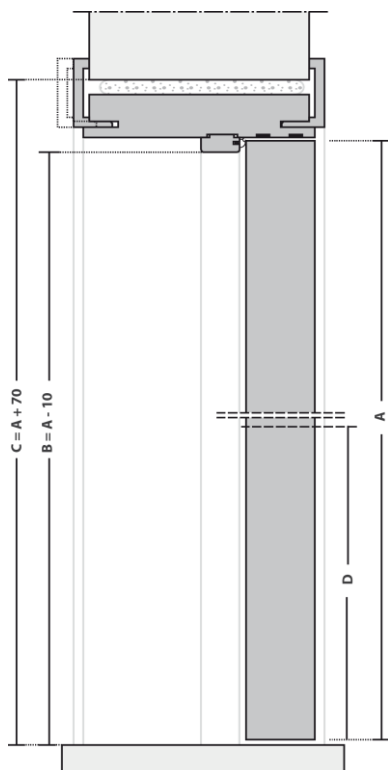

## CORTE HORIZONTAL



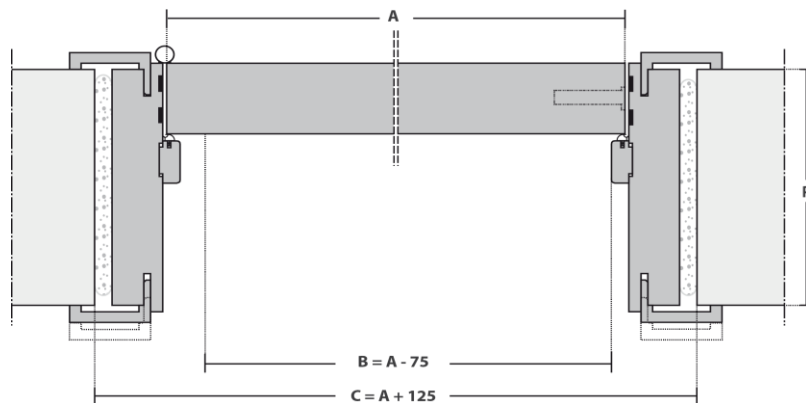


### LEGENDA


- A - Dimensão da porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão de construção civil
- D - Altura do puxador
- P - Espessura da parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
1000	54	≥ 100 [-5 +10]

## ACESSÓRIOS E OPÇÕES



## CONFIGURAÇÕES

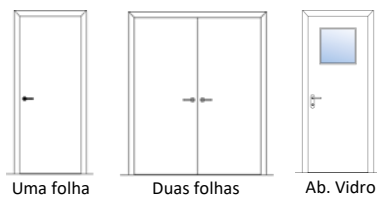

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com).