



DESCRIÇÃO GERAL	Concebido para entrada de habitações, este produto incorpora porta, aro e acessórios pronto a instalar	 ENTRADA <small>ENTRADA</small>
CERTIFICAÇÃO	Coefficiente transmissão térmica $U_D = 1,8W / (m^2 \cdot ^\circ C)$ de acordo com as normas ISO 10077-1 e 10077-2	 1,8W/M².°C <small>COEFICIENTE TÉRMICO</small>
PORTA	Estrutura perimetral em réguas madeira, orladas nas laterais Interior em aglomerado de madeira Faces em fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986 Espessura 44mm	
ARO	Em contraplacado ou MDF com 20 ou 28mm espessura Chapa metálica na contra face (prumo 20mm) Fixa e ajustável em contraplacado ou MDF, características segundo a norma EN 13986. Perfil de isolamento	
REVESTIMENTOS	Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura Dekordor® 3D - revestimento com relevo, vertical ou horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistência Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado com cor RAL aproximada	
ACESSÓRIOS	Fechadura yale Dobradiças com 4" em aço inox com rolamentos	
OPÇÕES	Fechadura segurança 1 ou 3 pontos fixação Barra de calafetagem automática Visor	

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS

Construção com base em materiais naturais e reciclados
Madeira com certificação FSC®, sob pedido




CERTIFICAÇÕES




Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

CORTE VERTICAL

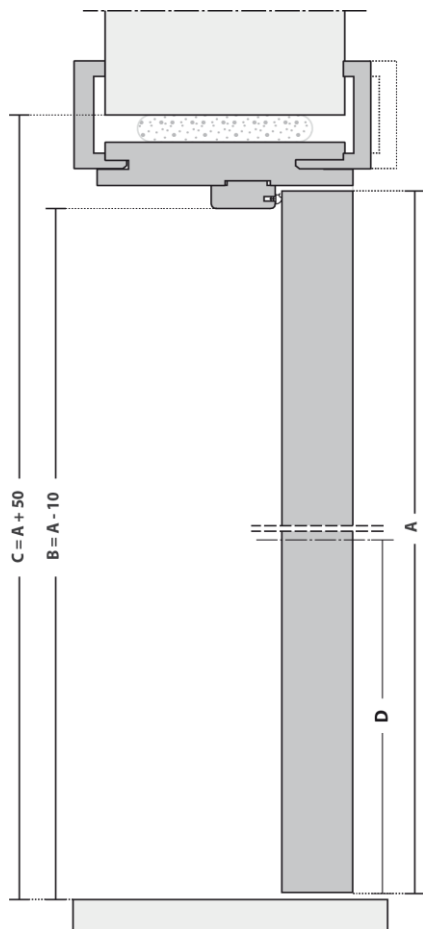

CORTE HORIZONTAL

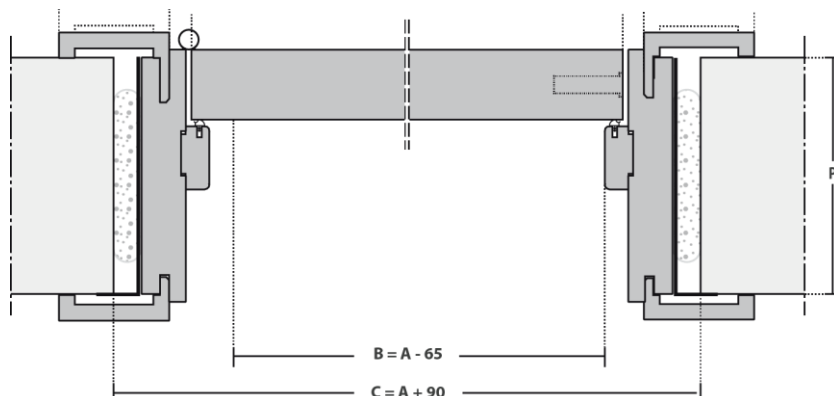


LEGENDA


- A - Dimensão da porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão de construção civil
- D - Altura do puxador
- P - Espessura da parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
		≥ 95
1000	44	[- 5 + 10]

ACESSÓRIOS




Escudo Yale



Dobradiça com rolamentos

OPÇÕES

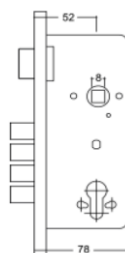


Fechadura seg. 1 ponto



Fechadura seg. 3 pontos



Escudo segurança exterior



Barra calafetagem

CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.