

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte, cadre et accessoires pour classe de résistance au feu de 30 minutes et isolation acoustique de 34dB.

Produit adéquat pour être installé sur des locaux où les exigences de résistance au feu et acoustiques sont prépondérantes.

CERTIFICATION

Test de résistance au feu selon la norme BS 476 Part 22.

Classification au feu FD30 selon la norme BS 476 Part 22.

Test acoustique selon la norme ISO 10140 et classification selon la norme ISO 717-1.

PORTE

Structure périmètre en alèses de bois massif, caractéristiques selon la norme EN 942.

Intérieur en aggloméré, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Faces en panneaux de MDF, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Chants en bois, placage bois ou *finish foil* avec couleur similaire.

Épaisseur de 44mm.

Disponible sur les modèles de la gamme Essential, Exclusive et Classic.

CADRE

Cadre en MDF hydrofuge, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Chambranles fixe et ajustable en MDF hydrofuge, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Joints d'isolation

Joints intumescentes, avec spécifications en accord avec le test effectué.

FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel o teinté.

Dekordor®3D - revêtement horizontal et structuré.

Dekordor®HD- stratifié avec haute résistance qui reproduit le placage du bois ou couleurs planes.

Dekordor®SD - finish foi décoratifs qui reproduit le placage du bois.

Laccdor - laqués avec colleur RAL.

ACCESSOIRES

Serrure avec marquage CE.

Charnières 4" en acier inoxydable avec marquage CE.

Seuil à la Suisse pour isolation acoustique de 34dB.

OPTIONS

Plinthe automatique pour isolation acoustique de 33dB.

Ouverture avec vitre, isolation 33dB.

Deux vantaux, disponible avec isolation 32dB.

Ouverture pour serrure électronique.

Serrure YSE pour sorties de secours ou YDI avec déblocage intérieur, avec marquage CE.

Ferme-porte en applique ou invisible.

Charnières invisibles.

Judas optique ou barre anti-panique.



COUPE-FEU

FD30



ACOUSTIQUE



PORTE

RW36dB



SEUIL À LA SUISSE
SOL À NIVELÉ

RW34dB



PLINTE AUTOMATIQUE

RW33dB



ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE




The mark of
responsible forestry




MOBILITY

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de la gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie fait partie intégrante de la fiche technique, disponible sur www.vicaima.com.

COUPE VERTICALE

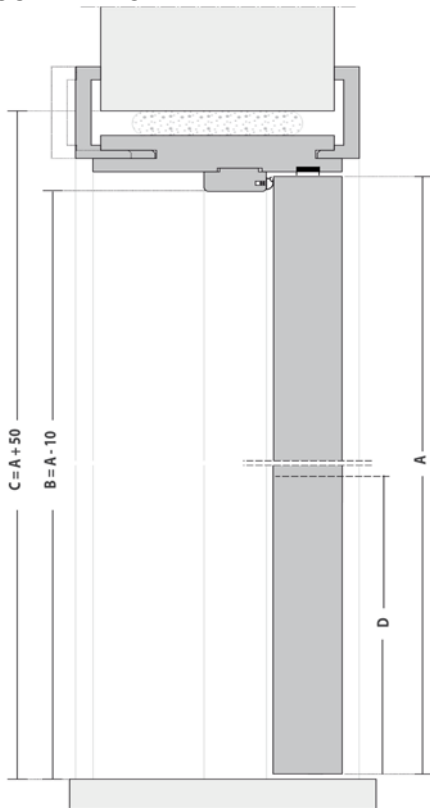

COUPE HORIZONTALE

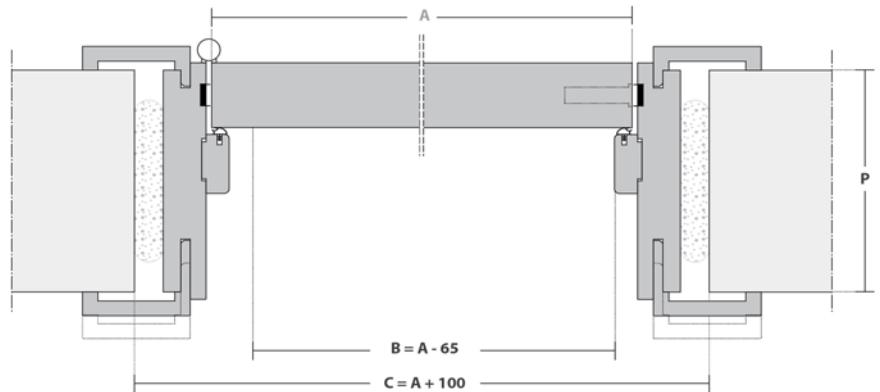


LEGENDE


- A – Dimension de porte
- B – Dimension de passage libre
- C – Dimension construction civile
- D - Hauteur de poigné
- P – Épaisseur de cloison

D - HAUTEUR POIGNÉE (mm)	ÉPAISSEUR PORTE (mm)	P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm)
		≥ 90
1000	44	[-5 + 10]
1050		


ACCESSOIRES ET OPTIONS

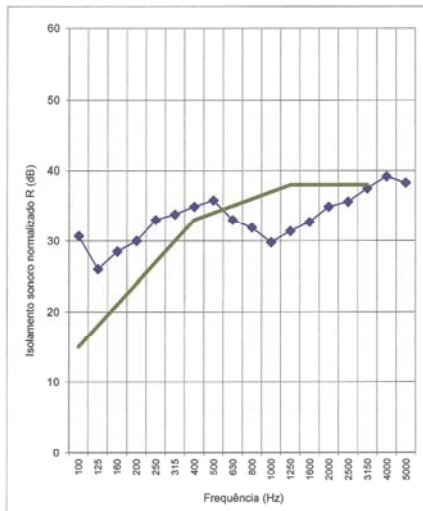

R_w (C; C₂; C₁₂₅₋₅₀₀₀; C₂; 100-5000) = 34 (-1; -2; 0; -2) dB
 (Resultados obtidos de acordo com a norma ISO 717-1:2013)



Serrure à loquet




Serrure yale YDI
(déblocage intérieur)




Serrure yale YSE
(sorties de secours)




Ouverture pour
serrure électronique




Charnières avec
marquage CE.



Charnière invisible




Seuil à la Suisse / Sol à nivelé



Plinthe automatique

CONFIGURATIONS

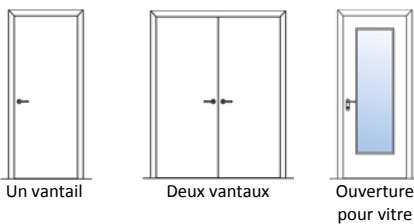

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de la gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie fait partie intégrante de la fiche technique, disponible sur www.vicaima.com.