

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte, cadre et accessoires avec classe de résistance au feu de 30 minutes et isolation acoustique de 42dB.

Produit adéquat pour locaux avec exigences de résistance au feu et acoustiques.

CERTIFICATION

Essai de résistance au feu selon la norme BS 476 Part 22.

Classification FD30, selon la norme BS 476 Part 22.

Essai acoustique selon la norme ISO 140-3, classification selon la norme ISO 717-1.

Coefficient Ud, selon la norme ISO 10077-1; 10077-2 et ISO 10211.

PORTE

Structure périmètre en bois massif.

Intérieur acoustique multicouches.

Faces en panneaux de MDF, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Chants en bois, placage bois ou *finish foil* avec couleur similaire.

Épaisseur de 57mm à recouvrement.

Disponible sur les modèles de la gamme Essential, Exclusive et Classic.

CADRE

Cadre en bois massif avec extension en contreplaqué dense.

Chambranles fixe et ajustable en contreplaqué ou MDF, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Joints intumescentes, avec spécifications en accord avec le test effectué.

Profil d'isolation acoustique.

FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel o teinté.

Dekodor®3D - revêtement avec relief et design.

Dekodor®HD - stratifié avec haute résistance.

Dekodor®SD - decorative foil.

Lacdor - laqué avec colleur RAL approximative.

ACCESSOIRES

Serrure avec marquage CE.

Charnières 4" en acier inoxydable avec marquage CE.

Plinthe automatique.

OPTIONS

Ouverture pour serrure électronique.

Serrure YSE pour sorties de secours ou YDI avec déblocage intérieur, avec marquage CE.

Ferme-porte en applique ou invisible.

Charnières invisibles.

Judas optique

Barre anti-panique.



EI30

COUPE-FEU



ACOUSTIQUE



RW43dB

PORTE



RW42dB

PLINTE AUTOMATIQUE



1,29W/M².°C

COEFICIENTE Ud



ANTI SMOKE

ANTI SMOKE SEAL



TECHNOLOGY CENTRE




The mark of responsible forestry




MOBILITY

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de la gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie fait partie intégrante de la fiche technique, disponible sur www.vicaima.com.

COUPE VERTICALE

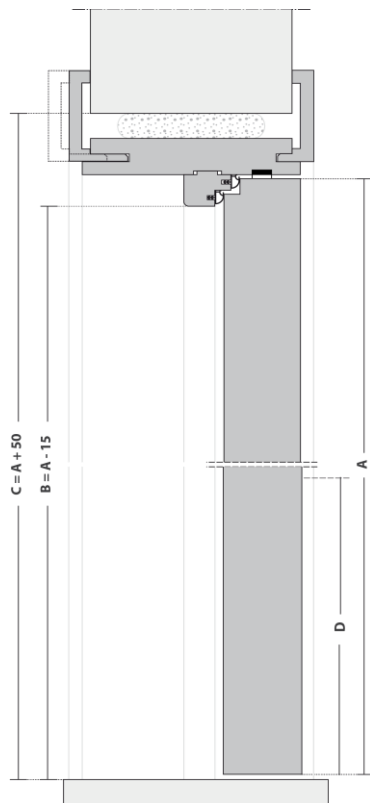

COUPE HORIZONTALE


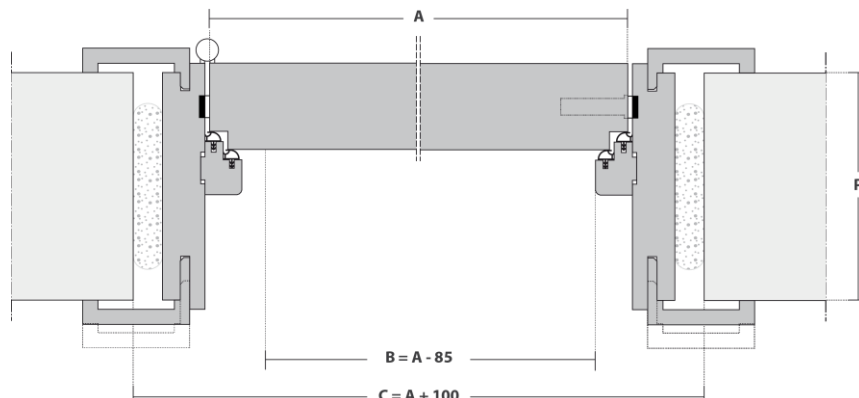


LEGENDE


- A** - Dimension de porte
- B** - Dimension de passage libre
- C** - Dimension construction civile
- D** - Hauteur de poigné
- P** - Épaisseur de cloison

D - HAUTEUR POIGNÉE (mm)	ÉPAISSEUR PORTE (mm)	P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm)
		≥ 90
1000	57	[-5 + 10]
1050		


ACCESSOIRES ET OPTIONS

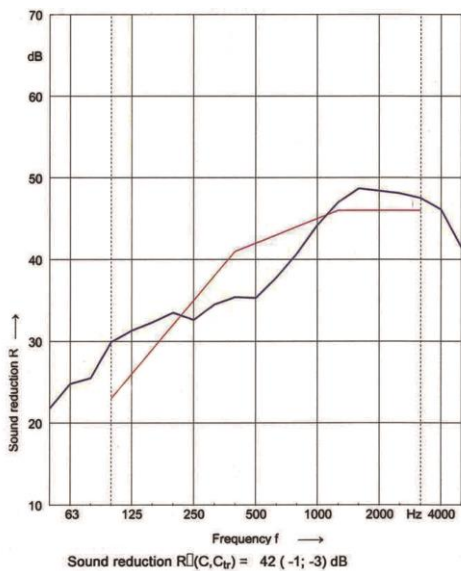


Ouverture pour serrure électronique

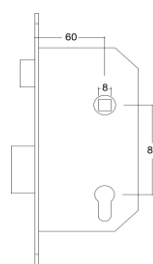


Serrure yale YDI (débloqué intérieur)

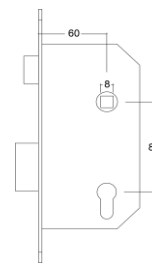

Serrure yale YSE (sorties de secours)



Charnières avec marquage CE.



Charnière invisible

CONFIGURATIONS



Un vantail

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de la gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie fait partie intégrante de la fiche technique, disponible sur www.vicaima.com.