

DESCRIÇÃO GERAL

Conjunto de porta aro e acessórios, certificado como resistente ao fogo 30 minutos e com isolamento acústico até 42dB.

Indicado para locais com requisitos de resistência ao fogo e isolamento acústico.

CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma BS 476 Part 22.

Classificação FD30 de acordo com a norma BS 476 Part 22.

Teste acústico de acordo com a norma ISO 140-3, classificação segundo a norma ISO 717-1.

Coefficiente transmissão térmica de acordo com as normas ISO 10077-1; 10077-2 e ISO 20211.

PORTA

Estrutura perimetral em réguas madeira.

Interior acústico multicamadas.

Faces em fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.

Orlas em madeira revestidas a condizer com a face da porta.

Espessura 57mm com batente.

Disponível em modelos das linhas Essencial e Exclusive.

ARO

Prumo em madeira, com extensão em contraplacado denso.

Guarnição fixa e ajustável em contraplacado ou MDF, características segundo a norma EN 13986.

Fitas e telas intumescentes com especificações de acordo com o teste efetuado.

Perfil de isolamento acústico.

REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.

Dekordor® 3D - revestimento com relevo e design.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado com core RAL aproximada

ACESSÓRIOS

Fechadura em inox com marcação CE.

Dobradiças de 4" em aço inox com marcação CE.

Barra de calafetagem automática para isolamento acústico de 42dB.

OPÇÕES

Abertura para fechadura eletrónica.

Fechadura anti pânico YSE ou YSE em inox com marcação CE.

Mola com braço ou oculta.

Dobradiças ocultas.

Visor.

Anti smoke seal.



FD30

CORTA-FOGO



ACÚSTICO



RW43dB

PORTA



RW42dB

BARRA CALAFETAGEM



1,29W/M².°C

COEFICIENTE TÉRMICO



ANTI SMOKE

ANTI SMOKE SEAL



TECHNOLOGY
CENTRE



FSC
www.fsc.org
FSC® C023807


The mark of
responsible forestry




MOBILITY

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

CORTE VERTICAL

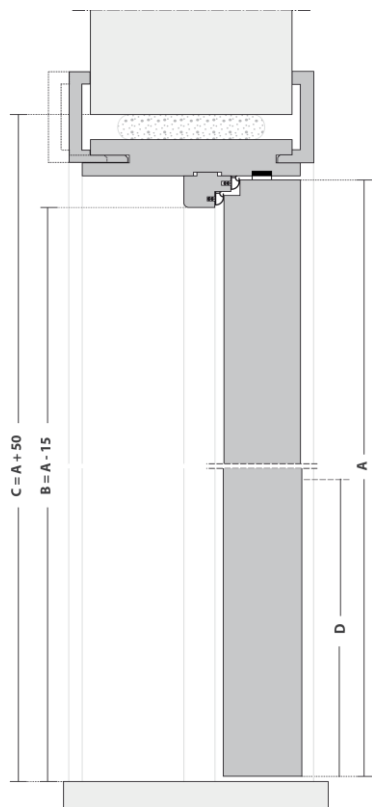


CORTE HORIZONTAL

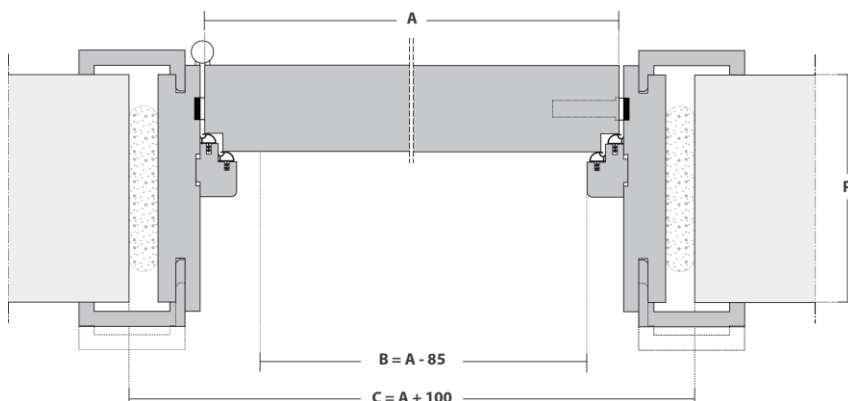


LEGENDA

- A – Dimensão da porta
- B – Dimensão de passagem livre
- C – Dimensão de construção civil
- D – Altura do puxador
- P – Espessura da parede


D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
		≥ 90
1000	57	[- 5 + 10]

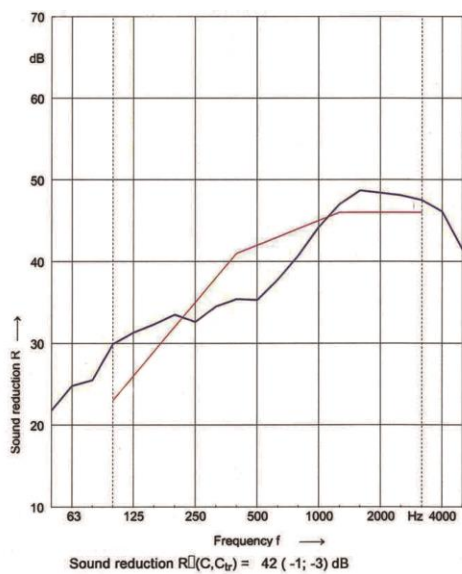


ACESSÓRIOS E OPÇÕES

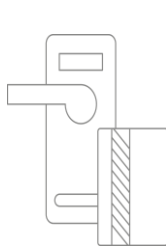


Abertura p/ fechadura electrónica

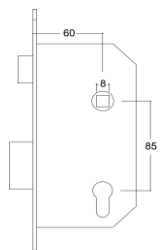


Fechadura YDI (desbloqueio interior)

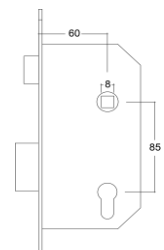

Fechadura YSE (saídas emergência)



Dobradiça inox c/ marcação CE



Dobradiça oculta

CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.