

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta, cerco y accesorios con marcado CE, indicado para instalación en locales donde se exige requisitos de resistencia al fuego hasta 30 minutos.

## HOMOLOGACIÓN

Ensayo de resistencia al fuego según la norma BS 476 Part 22.

Clasificación FD30, de acuerdo con la norma BS 476 Part 22.

Coefficiente transmisión térmica  $U_0=1,8W/(m^2 \cdot ^\circ C)$  según las normas ISO 10077-1; 10077-2 y ISO 10211.

## PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera.

Interior en aglomerado de madera, características según la norma EN 13986.

Caras en DM, características según la norma EN 13986.

Cantos en madera chapados a coincidir con la cara de la puerta.

Espesor de 44mm.

Disponible en modelos de las líneas Essential, Exclusive y Classic.

## CERCO

Batiente en contrachapado denso o DM con 28mm, características según la norma EN13986.

Tapajuntas fijo e extensible en contrachapado o DM.

Juntas intumescentes con 15x4mm.

Junta de aislamiento.

## REVESTIMIENTOS / ACABADOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.

Dekordor® 3D - revestimiento con relieve y design vertical u horizontal.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

## ACCESORIOS

Cerradura en inox con marcado CE.

Bisagras 4" con marcado CE.

## OPCIONES

Dos hojas con solape recto o asimétrico.

Cierrapuertas oculto o con brazo.

Bisagras ocultas.

Vidrieras con vidrio.

Mecanizado para cerradura tarjeta.

Mirilla.

Barra anti pánico.

Guillotina automática.

Junta intumescente anti humo.



CORTA-FUEGO

## FD30



TRANSMISIÓN  
TÉRMICA

## 1,8 W/m<sup>2</sup> K



ANTI HUMO

## ANTI HUMO




The mark of  
responsible forestry




ACCESIBILIDAD

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)

## CORTE VERTICAL

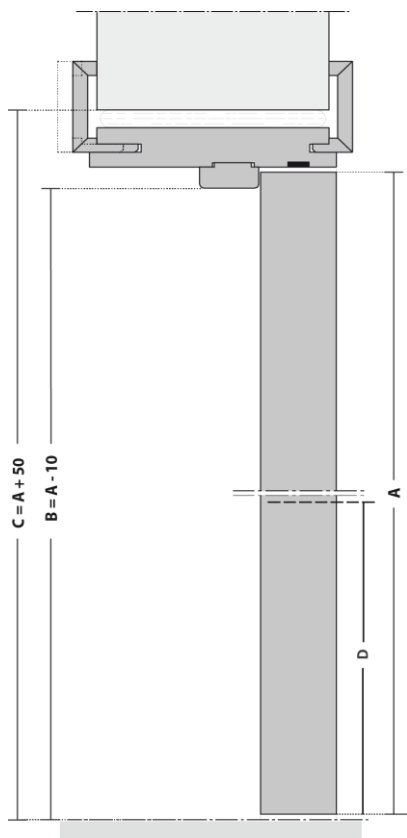

## CORTE HORIZONTAL

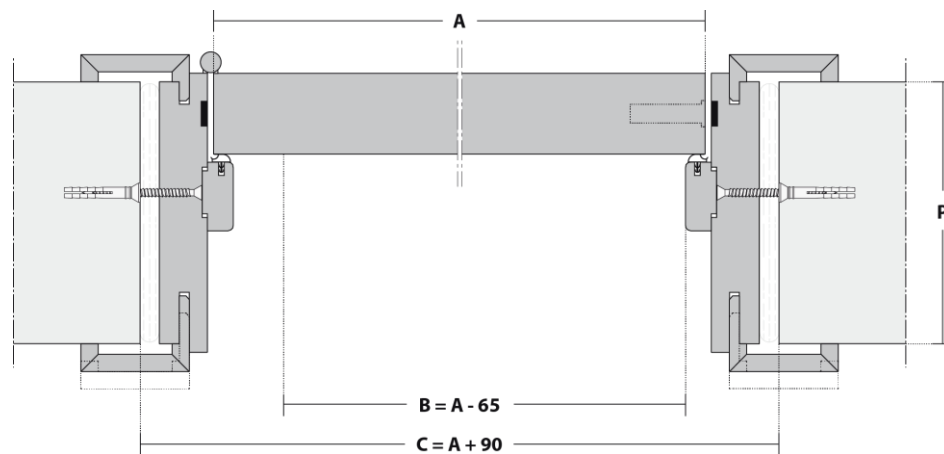


### LEYENDA


- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión hueco de paso libre
- C - Dimensión hueco de luces
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
1022	44	$\geq 90$
		$[-5 + 10]$


## ACCESORIOS Y OPCIONES



Cerradura con trinco




Cerradura YDI (desbloqueo interior)




Cerradura YSE (salidas emergencia)



Mecanizado cerradura tarjeta



Bisagras con marcado CE



Bisagras ocultas



Guillotina automática

## CONFIGURACIONES



Una Hoja



Dos Hojas



Montante



Vidriera

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)