

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Conjunto de puerta, cerco y accesorios homologado con resistencia al fuego 30min.  
Producto desarrollado para enrasar la puerta con la moldura o paneles de revestimiento e está indicado para locales donde se exige requisitos de resistencia al fuego.

## HOMOLOGACIÓN

Ensayo de resistencia al fuego según la norma BS 476 Part 22.  
Clasificación FD45, de acuerdo con la norma BS 476 Part 22.

## PUERTA

Estructura perimetral en bastidores de madera.  
Interior en aglomerado de madera, características según la norma EN 13986.  
Caras en tablero de DM, características según la norma EN 13986.  
Cantos en madera chapados en las verticales y topo a coincidir con la cara de la puerta.  
Espesor de 47mm con solape.  
Disponible en modelos de las líneas Essential y Exclusive.

## CERCO

Batiente en contrachapado denso con 28mm, características según la norma EN 13986.  
Tapajuntas fijo recto, características según la norma EN 13986.  
Tapajuntas extensible recto o volteado, características según la norma EN 13986.  
Junta intumescente 15x4 y 10x4mm con especificaciones según ensayo realizado.  
Junta de goma.

## REVESTIMIENTOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.  
Dekordor® 3D - revestimiento con relieve y design.  
Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.  
Dekordor® SD - decorative foil.  
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

## ACCESORIOS

Cerradura en inox con marcado CE.  
Bisagras en inox con marcado CE.

## OPCIONES

Cierrapuertas visible.  
Mecanizado para cerradura tarjeta.  
Barra anti-pánico.  
Guillotina automática.  
Junta intumescente anti humo.



CORTA-FUEGO

## FD30



ANTI SMOKE SEAL

## ANTI SMOKE




The mark of responsible forestry




MOBILITY

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.

## CORTE VERTICAL

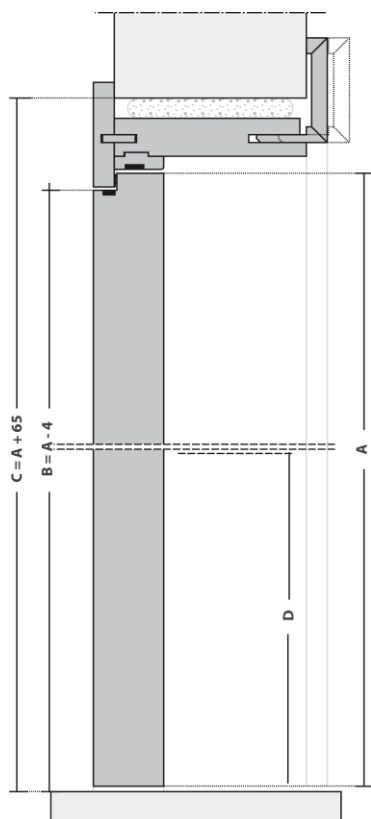

## CORTE HORIZONTAL

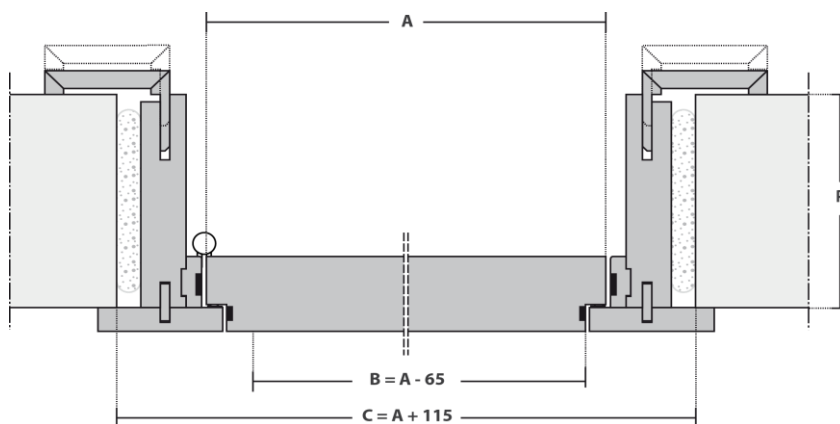


## LEYENDA


**A** – Dimensión de la puerta  
**B** – Dimensión hueco de paso libre  
**C** – Dimensión hueco de luces  
**D** – Altura al centro de la manilla  
**P** – Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)	
		> 80 < 100	≥ 100
1022	47	[-0+10]	[-0+15]


## ACCESORIOS Y OPCIONES




Cerradura picaporte




Cerradura yale YDI  
(desbloqueo interior)




Cerradura yale YSE  
(salidas emergencia)



Abertura p/  
fechadura electrónica



Bisagra con  
marcado CE



Mecanizado cerradura tarjeta

## CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.