

DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro e mola de piso que permite abertura das portas nos dois sentidos. Com resistência ao fogo 30 minutos, esta solução está disponível em 1, 2 folhas e com abertura com vidro.

CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma BS 476 Part 22.
Classificação FD30, de acordo com a norma BS 476 Part 22.

PORTA

Estrutura perimetral em réguas madeira.
Interior em aglomerado de madeira, características segundo a norma EN 13986.
Fases em fibra de madeira (MDF), características segundo a norma EN 13986.
Orlas em madeira revestidas a condizer com a face da porta.
Espessura 44mm.

ARO

Em madeira densa com espessura de 37mm.
Extensão em contraplacado denso ou MDF H, características segundo a norma EN 13986.
Guarnições amovíveis em contraplacado denso ou MDF hidrofugo.
Duplas fitas intumescentes anti smoke 15x4mm.

REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.
Dekordor® 3D - revestimento com relevo, design vertical e horizontal.
Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.
Dekordor® SD - decorative foil.
Lacdor - lacado com cor RAL aproximada

ACCESORIOS

Mola de piso com marcação CE.
Pivot superior

OPCIONES

Duas folhas
Bandeira.
Grelhas ventilação.
Chapas de proteção em inox
Aberturas com vidro.



FD30

CORTA-FOGO



ANTI SMOKE

ANTI SMOKE SEAL




The mark of responsible forestry




MOBILITY

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

CORTE VERTICAL

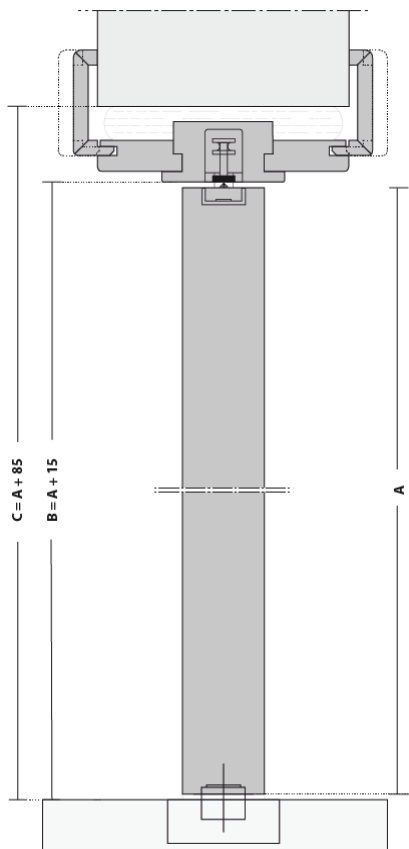

CORTE HORIZONTAL

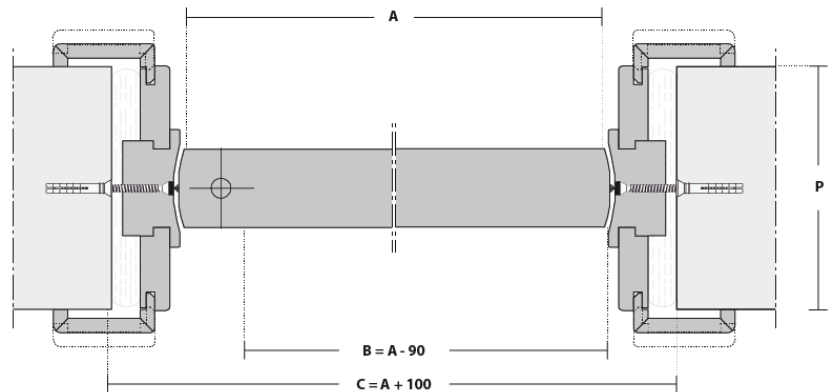


LEGENDA


- A – Dimensão da porta
- B – Dimensão de passagem livre
- C – Dimensão de construção civil
- P – Espessura da parede

ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
44	≥ 90 [±0]

ACESSÓRIOS

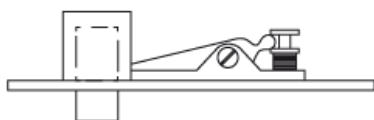


Pivot

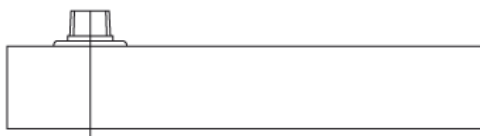


Mola piso com marcação CE


CONFIGURAÇÕES




Uma folha



Duas folhas



Ab. Vidro



Bandeira

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.