

## DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro e acessórios com marcação CE, indicado para instalação em locais onde é exigido o requisito de resistência ao fogo até 30 minutos.

## CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma BS 476 Part 22.

Classificação FD30 de acordo com a norma BS 476 Part 22.

Coefficiente transmissão térmica  $U_D=1,8W/(m^2 \cdot ^\circ C)$  de acordo com as normas ISO 10077-1 e 10077-2.

## PORTA

Estrutura perimetral em réguas de madeira.

Interior em aglomerado de madeira, características segundo a norma EN 13986.

Faces em placas de fibra de madeira (MDF).

Orla em madeira revestida a condizer com a face da porta.

Espessura de 44mm.

Disponível em modelos das linhas Essencial, Exclusive e Classic.

## ARO

Prumo em contraplacado denso ou MDF com 28mm, características segundo a norma EN 13986.

Guarnição fixa e ajustável em contraplacado denso ou MDF.

Fitas intumescentes com 15 x4mm.

Perfil de isolamento.

## REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.

Dekordor® 3D - revestimento com relevo, design vertical e horizontal.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado com cor RAL aproximada

## ACESSÓRIOS

Fechadura com marcação CE.

Dobradiças 4" em inox com marcação CE.

## OPÇÕES

Duas folhas com batente reto ou assimétrico.

Mola oculta ou braço articulado.

Dobradiças ocultas.

Aberturas com vidro.

Abertura para fechadura eletrónica.

Visor.

Barra antipânico.

Barra de calafetagem automática.

Fitas intumescentes anti fumo.



CORTA-FOGO

## FD30



TRANSMISSÃO  
TÉRMICA

## 1,8 W/m<sup>2</sup> K



ANTI FUMO

## ANTI FUMO






The mark of responsible forestry



MOBILITY

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com).

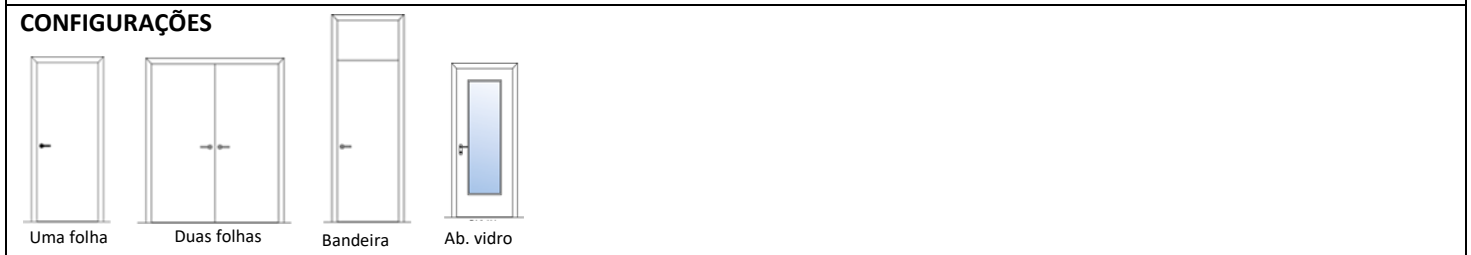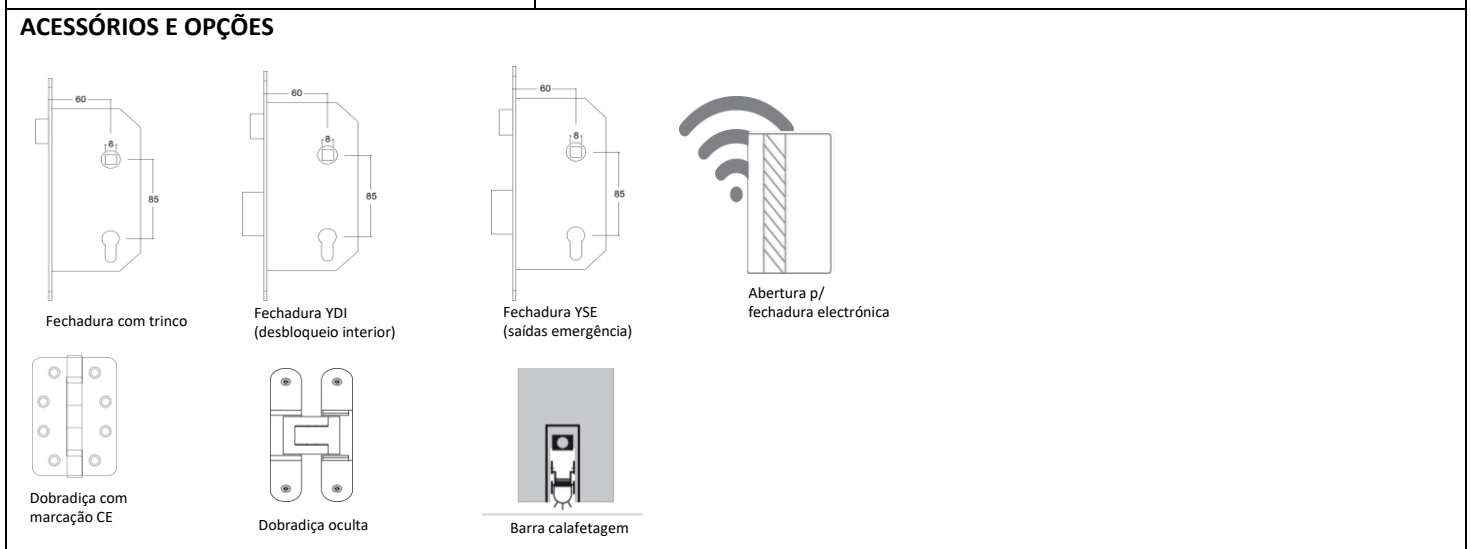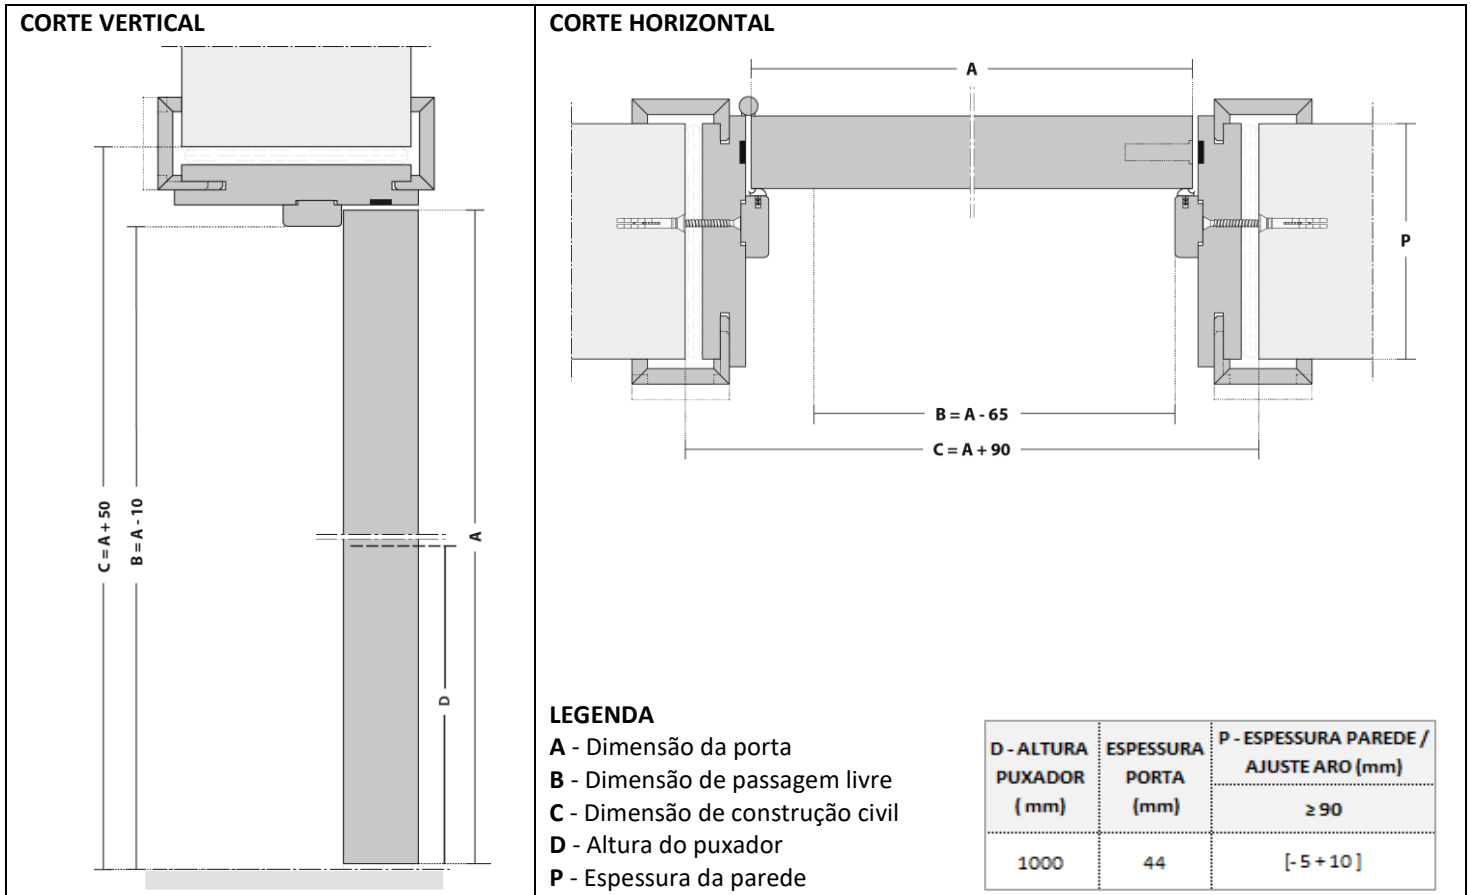

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com).