

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte, cadre et accessoires pour classe de résistance au feu de 60 minutes et isolation acoustique de 34dB.

Disponible avec vitre, ce produit adéquat pour être installé dans des locaux où les exigences de résistance au feu et acoustiques sont prépondérantes

CERTIFICATION

Essai de résistance au feu selon les normes EN 1634-1 et BS 476 Part 22.

Classification au feu EI30 et FD30, selon les normes EN 13501-2 et BS 476 Part 22.

Essai acoustique selon la norme ISO 10140 et classification selon la norme ISO 717-1.

PORTE

Intérieur en multicouches d'agglomérée dense.

Faces en panneaux de fibre de bois, aux caractéristiques selon la norme EN 13986.

Chants en bois revêtus avec couleur similaire.

Épaisseur de 54mm.

Disponible sur les modèles de la gamme Essential et Exclusive.

CADRE

Cadre en MDF hydrofuge, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Chambranles fixe et ajustable en MDF hydrofuge, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Joint et toiles intumescentes selon les spécifications des essais réalisés.

Profils d'isolation acoustique.

FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel o teinté.

Dekordor®3D - revêtement avec relief et design.

Dekordor®HD - stratifié avec haute résistance.

Dekordor®SD - decorative foil.

Lacdor - laqué avec colleur RAL approximative.

ACCESSOIRES

Serrure avec marquage CE.

Charnières 4" en acier inoxydable avec marquage CE.

Seuil à la suisse ou plinthe automatique.

ACCESSOIRES - OPTIONS

Usinage pour contrôle d'accès.

Oculus avec isolation acoustique de 33dB.

Sur double vantail, isolation acoustique de 33dB.

Ferme porte en applique ou invisible.

Charnières invisibles.

Barre anti-panique.

Joint anti-fumé.



COUPE-FEU

FD60



ACOUSTIQUE



SEUIL À LA SUISSE
SOL À NIVELÉ

RW34dB



PLINTHE
AUTOMATIQUE

RW34dB



ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE



TRANSMISSION
THERMIQUE

1,8 W/m² K








The mark of
responsible forestry



MOBILITY

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de la gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie fait partie intégrante de la fiche technique, disponible sur www.vicaima.com.

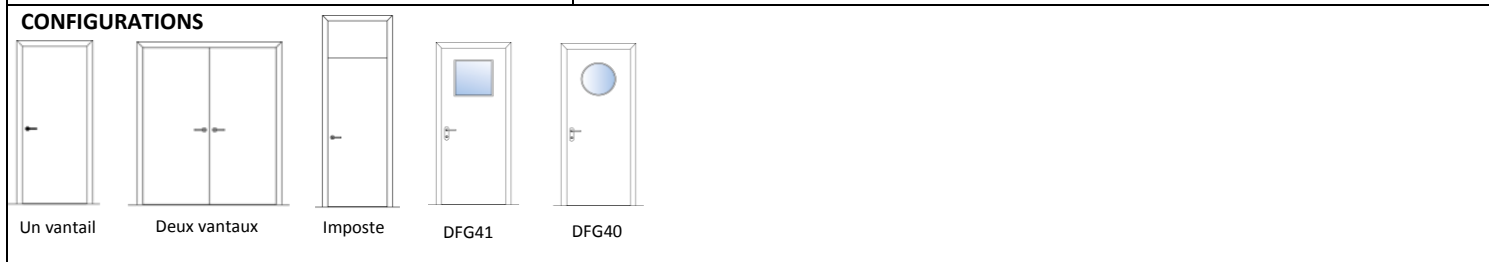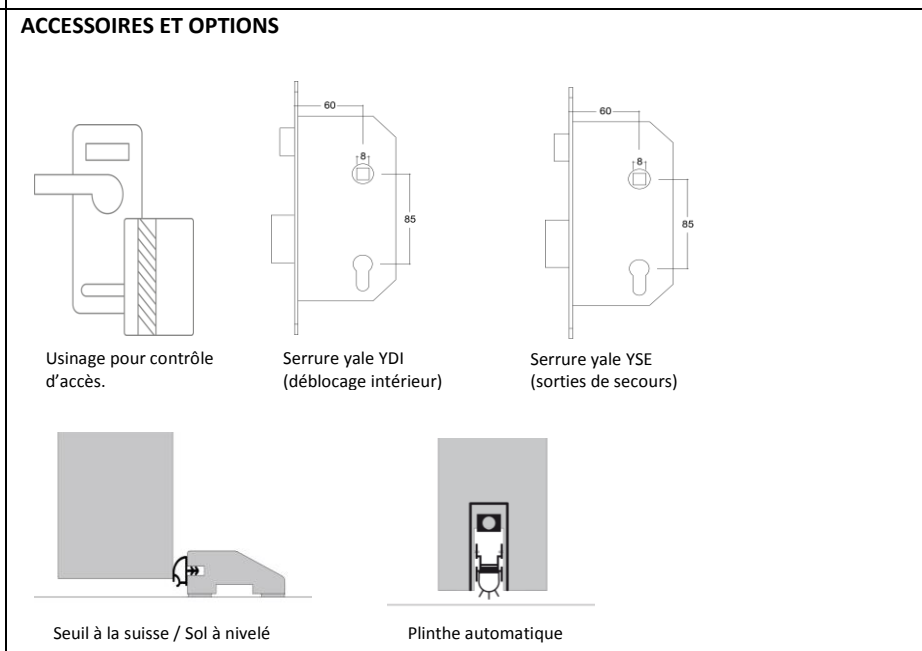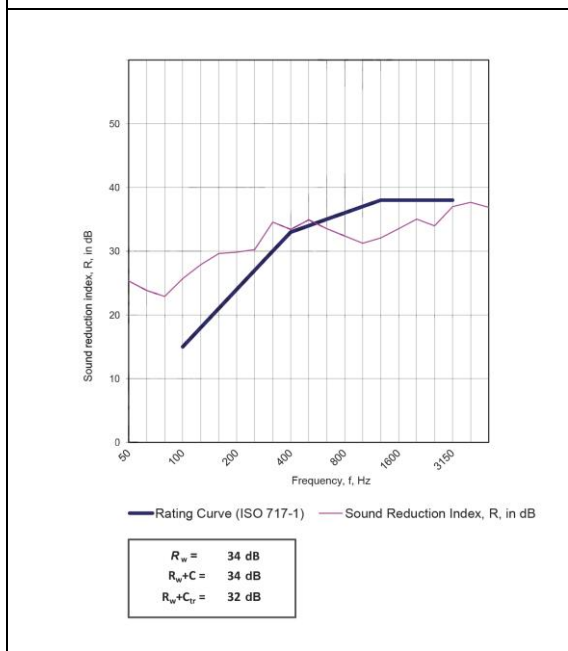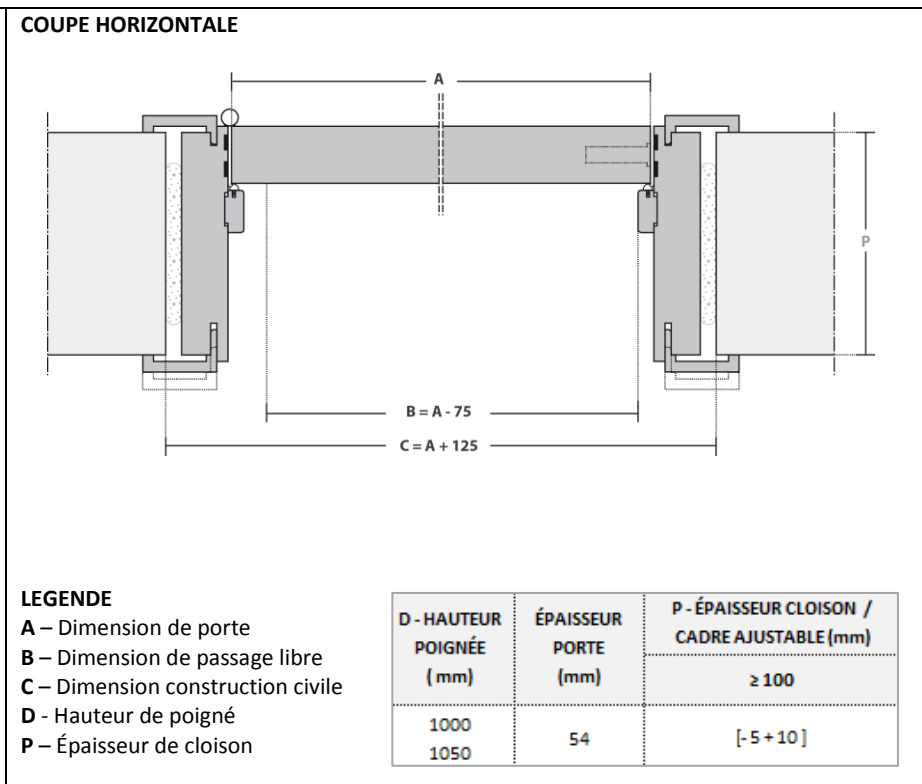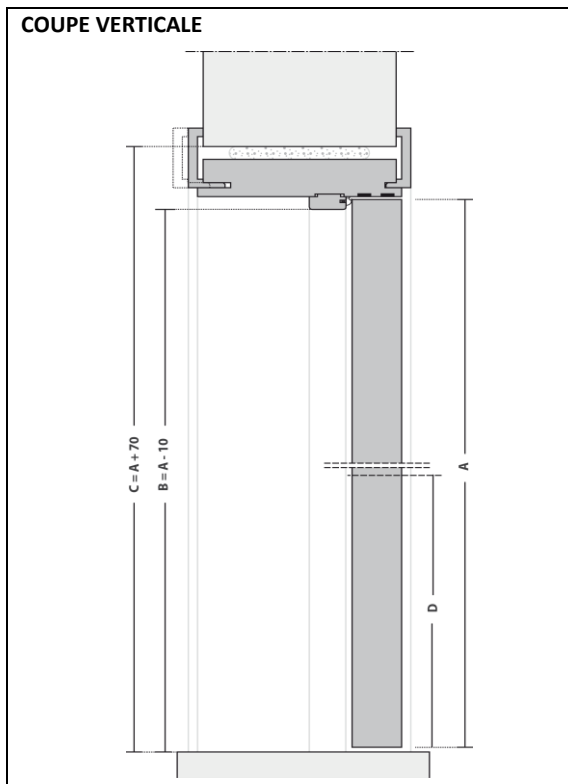

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de la gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie fait partie intégrante de la fiche technique, disponible sur www.vicaima.com.