

DESCRIPCIÓN GENERAL

Conjunto de puerta, cerco y accesorios homologado con resistencia al fuego 60 min.
Producto indicado para instalación en locales donde se exigen elevados requisitos de resistencia al fuego.

HOMOLOGACIÓN

Ensayo de resistencia al fuego según la norma BS 476 Part 22.
Clasificación FD60, de acuerdo con la norma BS 476 Part 22.
Coeficiente transmisión térmica según las normas ISO 10077-1; 10077-2 y ISO 10211.

PUERTA

Interior multicapas de aglomerado denso, características según la norma EN13986.
Caras en aglomerado denso, características según la norma EN13986.
Cantos ocultos en madera o chapados a coincidir con la cara de la puerta.
Espesor de 54mm.
Disponible en modelos de las líneas Essential y Exclusive.

CERCO

Batiente en DM hidrófugo con espesor de 30mm, característica según la norma EN 13986.
Tapajuntas fijo y extensible que permite ajustar al espesor del muro.
Doble junta intumescente con 15x4mm, especificaciones de acuerdo con el ensayo realizado.
Junta de goma.

REVESTIMIENTOS

Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.
Dekordor® 3D - revestimiento con relieve y design.
Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.
Dekordor® SD - decorative foil.
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

ACCESORIOS

Cerradura en inox con marcado CE.
Bisagras en inox con marcado CE.

OPCIONES

Cierrapuertas visible u oculto.
Guillotina automática.
Bisagras ocultas.
Vidriera con vidrio.
Barra anti-pánico.
Guillotina automática para coeficiente térmico 1,8 W/m² K.
Junta intumescente y anti humo.



CORTA-FUEGO

FD60



ANTI SMOKE SEAL

ANTI SMOKE




TRANSMISIÓN
TÉRMICA

1,8 W/m² K




Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.

CORTE VERTICAL

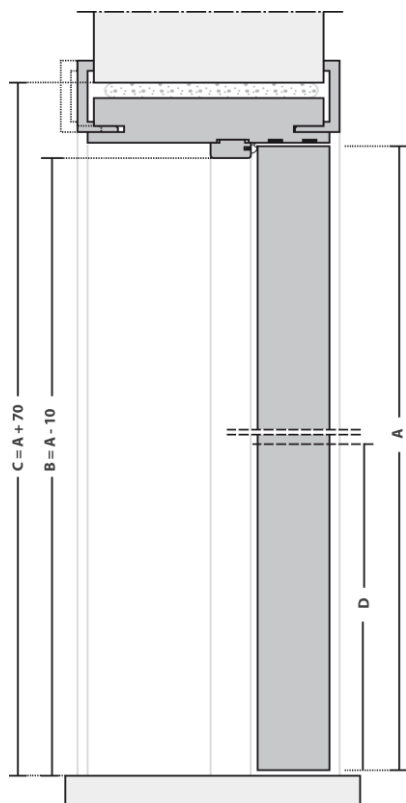

CORTE HORIZONTAL

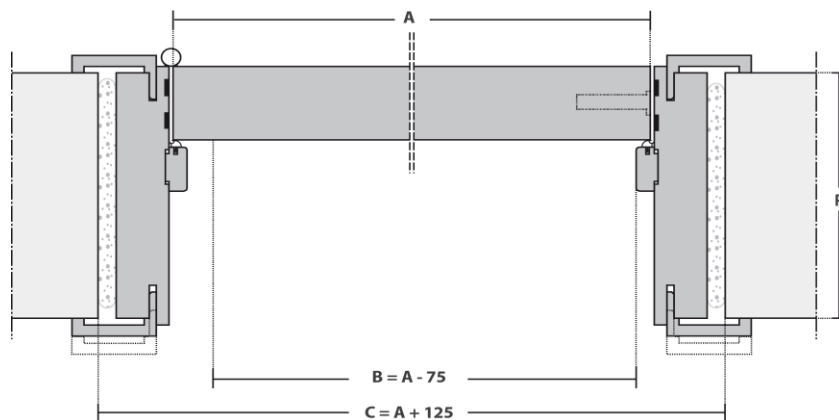


LEYENDA


- A – Dimensión de la puerta
- B – Dimensión hueco de paso libre
- C – Dimensión hueco de luces
- D - Altura al centro de la manilla
- P – Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
1022	54	≥ 100 [-5+10]

ACCESORIOS Y OPCIONES

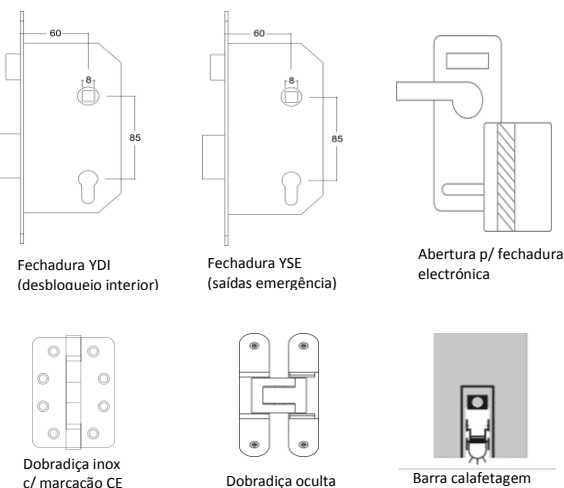

CONFIGURACIONES

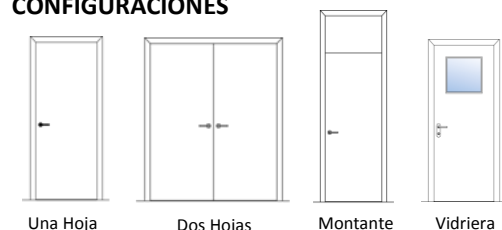

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejoría da nuestra gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. Dimensiones en milímetros.