PORTARO® FD60

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

DESCRIPCIÓN GENERAL
Conjunto de puerta, cerco y accesorios homologado con resistencia al fuego 60 min.
Producto indicado para instalación en locales donde se exigen elevados requisitos de resistencia al fuego.

HOMOLOGACIÓN
Ensayo de resistencia al fuego según la norma BS 476 Part 22.
Clasificación FD60, de acuerdo con la norma BS 476 Part 22.
Coeficiente transmisión térmica según las normas ISO 10077-1; 10077-2 y ISO 10211.

PUERTA
Interior multicapas de aglomerado denso, características según la norma EN13986.
Caras en aglomerado denso, características según la norma EN13986.
Cantos ocultos en madera o chapados a coincidir con la cara de la puerta.
Espesor de 54mm.
Disponible en modelos de las líneas Essential y Exclusive.

CERCO
Batiente en DM hidrófugo con espesor de 30mm, característica según la norma EN 13986.
Tapajuntas fijo y extensible que permite ajustar al espesor del muro.
Doble junta intumescente con 15x4mm, especificaciones de acuerdo con el ensayo realizado.
Junta de goma.

REVESTIMIENTOS
Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.
Dekordor® 3D - revestimiento con relieve y design.
Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia.
Dekordor® SD - decorative foil.
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

ACCESORIOS
Cerradura en inox con marcado CE.
Bisagras en inox con marcado CE.

OPCIONES
Cierrapuertas visible u oculto.
Guillotina automática.
Bisagras ocultas.
Vidriera con vidrio.
Barra anti-pánico.
Guillotina automática para coeficiente térmico 1,8 W/m^2 K.
Junta intumescente y anti humo.

FD60
CORTA-FUEGO

ANTI SMOKE
ANTI SMOKE SEAL

1,8 W/m^2 K
TRANSMISIÓN TÉRMICA

bmtrada certifire BUILDCHECK FSC The mark of responsible forestry MOBILITY

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

PORTARO® FD60

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

CORTE VERTICAL

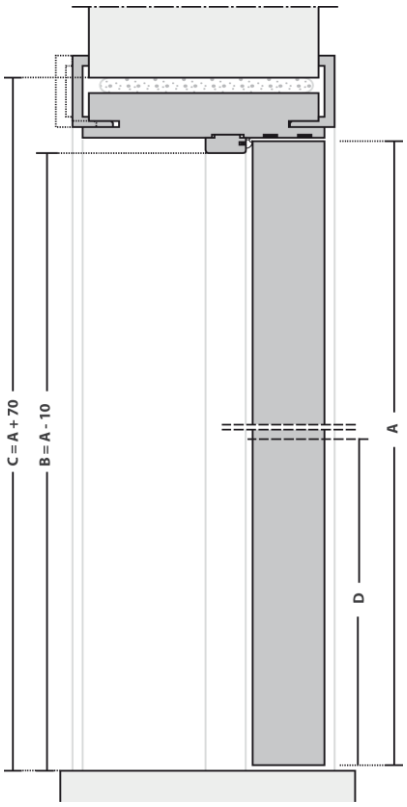

CORTE HORIZONTAL

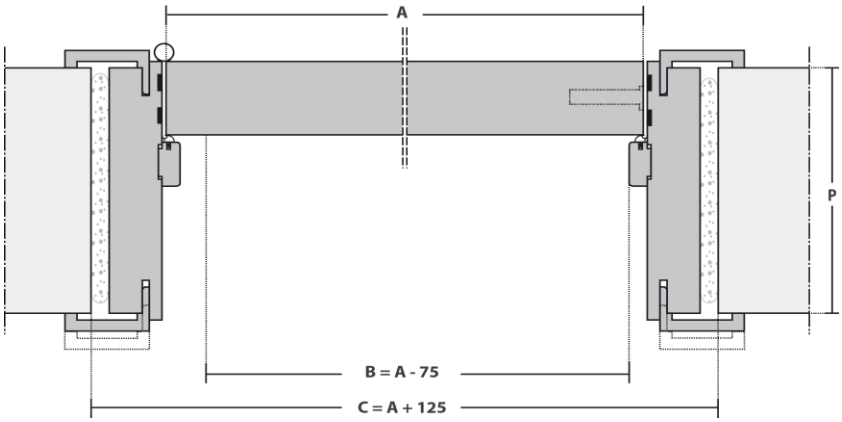

LEYENDA

A – Dimensión de la puerta
B – Dimensión hueco de paso libre
C – Dimensión hueco de luces
D - Altura al centro de la manilla
P – Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 100
1022	54	[-5 + 10]

ACCESORIOS Y OPCIONES



Fechadura YDI
(desbloqueio interior)



Fechadura YSE
(saídas emergência)



Abertura p/ fechadura electrónica



Dobradiça inox
c/ marcação CE



Dobradiça oculta



Barra calafetagem

CONFIGURACIONES



Una Hoja

Dos Hojas



Montante

Vidriera

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com