

DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro e mola de piso que permite abertura das portas nos dois sentidos. Com resistência ao fogo 60 minutos, esta solução está disponível em 1, 2 folhas e abertura com vidro.

CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma BS 476 Part 22. Classificação FD60, de acordo com a norma BS 476 Part 22.

PORTA

Interior em aglomerado de alta densidade, características segundo a norma EN 13986. Orlas perimetrais em madeira de alta densidade revestidas a condizer com a face da porta. Espessura 54mm.

ARO

Em madeira densa com espessura de 37mm. Extensão em contraplacado denso ou MDF H, características segundo a norma EN 13986. Guarnições amovíveis em contraplacado denso ou MDF hidrófugo. Duplas fitas intumescentes e anti smoke 15 x 4mm.

REVESTIMENTOS / ACABADOS

Naturdor® - chapa de madeira natural o teñida.
Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, design vertical y horizontal.
Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.
Dekordor® SD - decorative foil.
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.

ACCESORIOS

Mola de piso com marcação CE.
Pivot superior.

OPÇÕES

Duas folhas
Bandeira.
Grelhas de ventilação.
Chapas de proteção em inox
Aberturas com vidro.



FD60

CORTA-FOGO




ANTI SMOKE

ANTI SMOKE SEAL




Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.

CORTE VERTICAL

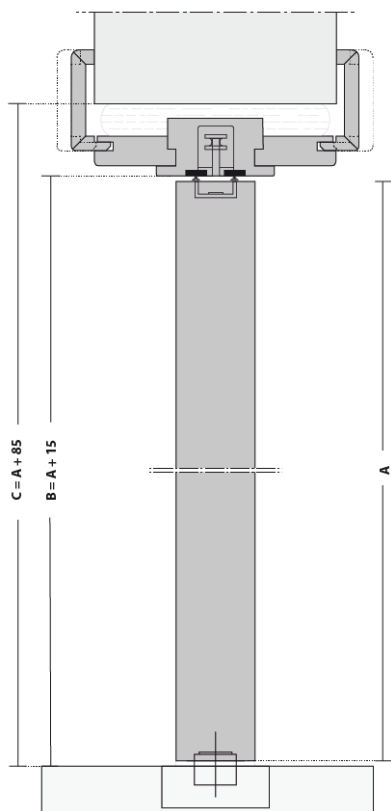


CORTE HORIZONTAL

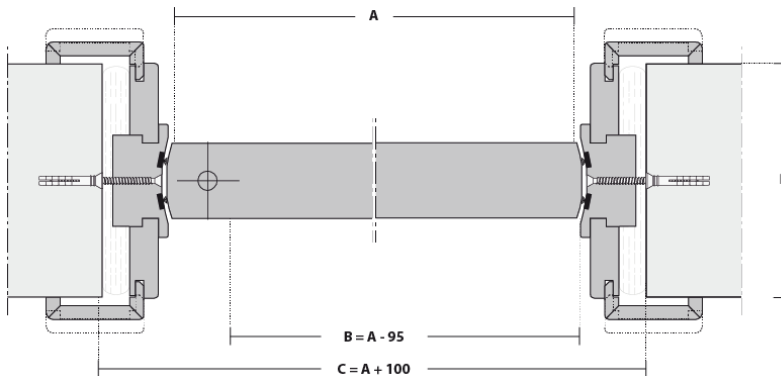




LEGENDA

- A - Dimensão da porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão de construção civil
- P - Espessura da parede

ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
54	≥ 90 [± 0]

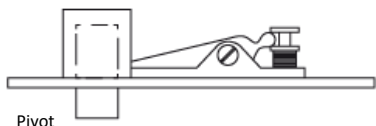

CONFIGURAÇÕES



Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com.