


<p><b>DESCRIPTION GÉNÉRALE</b></p>	<p>Porte, cadre et accessoires, en un seul ensemble, facile à transporter et installer. Solution disponible dans une large gamme de designs et finitions pour la décoration intérieure</p>
<p><b>PORTE</b></p>	<p>Structure périmétrale en tasseaux de bois ou dérivés, revêtus deux cotés Âme intérieure de type "honeycomb" à résistance moyenne de 2,2 kg /cm<sup>2</sup> ou aggloméré, caractéristiques selon la norme EN 13986 Parements en panneaux de fibres de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986 Épaisseur de 35, 40 et 44mm</p>
<p><b>CADRE</b></p>	<p>Cadre en contreplaqué ou fibres de bois (MDF) avec 20mm épaisseur, caractéristiques selon la norme EN 13986 Optionnel cadre avec 28mm épaisseur Chambranles fixe et ajustable en contreplaqué ou fibres de bois (MDF) Profil d`isolation</p>
<p><b>FINITIONS</b></p>	<p>Naturdor® - placage en bois naturel o teinté Dekordor®3D - revêtement avec relief, vertical et horizontal Dekordor®HD - stratifié avec haute résistance Dekordor®SD - decorative foil Lacdor - laqué avec colleur RAL approximative</p>
<p><b>ACCESSOIRES</b></p>	<p>Serrure magnétique à clé Paumelles 3`` en acier inox</p>
<p><b>OPTIONS</b></p>	<p>Serrure magnétique condamnation Serrure magnétique yale Charnières 3`` acier inox Charnières invisibles Plinthe automatique</p>
<p><b>BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX</b></p>	<p>Construction basée sur des matériaux naturels et recyclés Bois certifié FSC® sur demande</p>




Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)

## COUPE VERTICALE

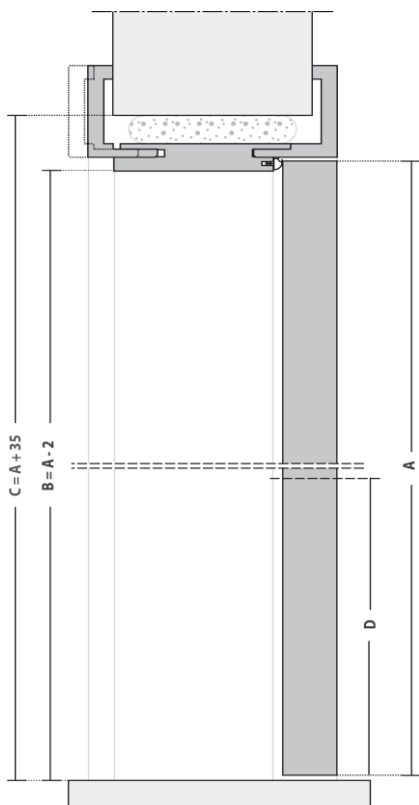

## COUPE HORIZONTALE

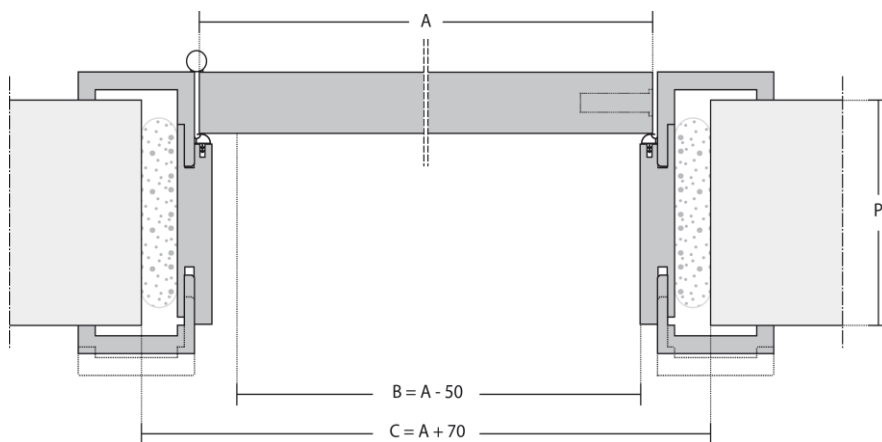


### LEGENDE


- A - Dimension de porte
- B - Dimension de passage libre
- C - Dimension ouvrant chantier
- D - Hauteur axe poignée
- P - Épaisseur de cloison

D - HAUTEUR POIGNÉE (mm)	ÉPAISSEUR PORTE (mm)	P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm)			
		< 100	≥ 100 ≤ 110	≥ 100	≥ 110
1000	35	[ ± 0 ]		[- 5 + 10 ]	
1050	40		[- 0 + 10 ]		[- 5 + 10 ]

## ACCESSOIRES




Serrure magnétique à clé




Paumelles acier inox


## OPTIONS




Serrure magnétique condamnation



Serrure magnétique valet



Charnières acier inox




Charnières invisibles



Plinthe automatique

## CONFIGURATIONS

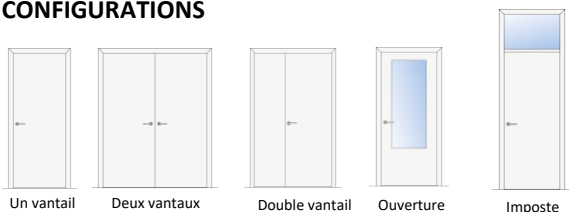

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif d'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)