PORTARO® EI30 AC39 INVERSE

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

DESCRIPCIÓN GENERAL	Puerta solapada, cerco y accesorios con resistencia al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 39dB. Concepto que permite enrasar la puerta con las tapetas o paneles
HOMOLOGACIÓN	Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2 Teste acústico de acuerdo con las normas ISO 10140, clasificación ISO 717-1
PUERTA	Estructura perimetral en bastidores de madera, canteados en las verticales y topo Interior acústico multicapas Caras en tableros de DM, características según la norma EN 13986 Juntas intumescentes y acústicas 10x4mm Espesor de 61 mm con solape
CERCO	Batiente en contrachapado denso con 28mm, características según la norma EN 13986 Tapajuntas fijo con ancho 100mm Juntas intumescentes y acústicas 10x4mm Juntas intumescentes 15x4mm Junta de aislamiento
REVESTIMIENTOS	Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura Dekordor® 3D - revestimento com relevo, vertical e horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistência Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado com cor RAL aproximada
ACCESORIOS	Cerradura antipánico con marcado CE Bisagras en acero inox con 4 “y marcado CE Guillotina automática
OPCIONES	Cierrapuertas oculto Cierrapuertas visible para cercos hasta 140mm Mecanizado para cerradura tarjeta Bisagras ocultas Juntas anti-fumo

EI30
CORTA-FUEGO

ACÚSTICO

RW41dB
PUERTA

RW39dB
GUILLOTINA

ANTI HUMO
ANTI HUMO

BENEFICIOS AMBIENTALES	Construcción con base en materiales naturales y reciclados Madera certificada FSC® bajo pedido

FSC www.fsc.org FSC® C023807 The mark of responsible forestry

HOMOLOGACIÓN

tecnalia
ITeCons

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

PORTARO® EI30 AC39 INVERSE

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

CORTE VERTICAL

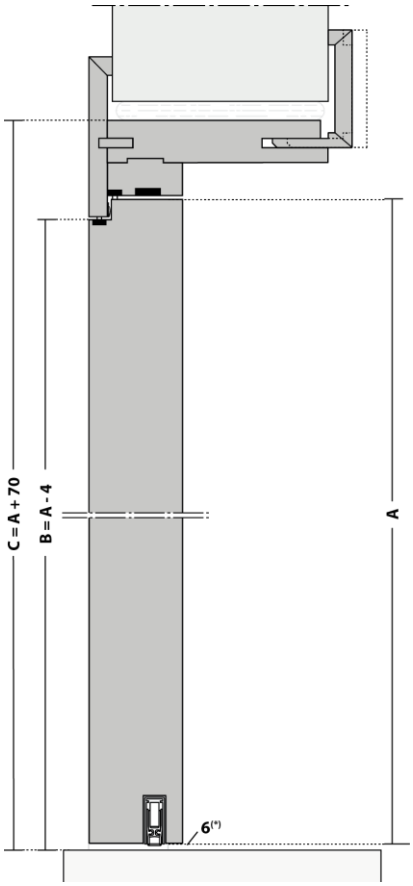

CORTE HORIZONTAL

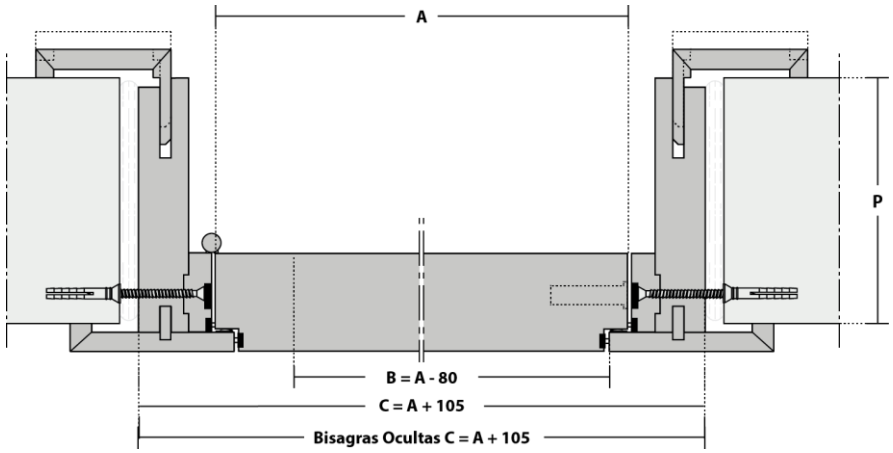

LEYENDA

A - Dimensión de la puerta
B - Dimensión de paso libre
C - Dimensión total del cerco
D - Altura al centro de la manilla
P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
		≥ 100
1022	61	[-5 +10]

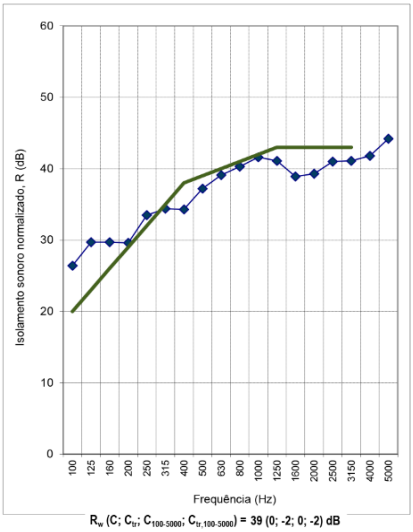

ACCESORIOS



Cerradura antipánico con trinco



Bisagra con rodamientos

Guillotina automatica

OPCIONES



Cerradura
YDI-desbloqueo interior
YSE-salidas emergencia



Bisagra oculta

Mecanizado p/ cerradura electrónica

CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com