











<p>DESCRIPTION GÉNÉRALE</p> <p>CERTIFICATION</p> <p>PORTE</p> <p>CADRE</p> <p>FINISHES</p> <p>ACCESSOIRES</p> <p>OPTIONS</p>	<p>Porte, cadre et accessoires pour classe de résistance au feu de 30 minutes et isolation acoustique de 39dB. Produit qui présente la porte affleurant aux chambranles ou panneaux</p> <p>Test de résistance au feu selon la norme EN 1634-1 Classification au feu EI30 selon la norme EN 13501-2 Test acoustique selon la norme ISO 10140 et classification selon la norme ISO 717-1</p> <p>Structure périmétrale en tasseaux de bois, revêtus trois coté Intérieur acoustique multicouches Faces en panneaux de fibres de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986 Joints intumescentes et acoustiques 10x4 mm Épaisseur de 61 mm à recouvrement</p> <p>Contraplaqué dense, 28mm épaisseur, caractéristiques selon la norme EN 13986 Chambranles fixes à chants droits avec 100mm Joints intumescentes et acoustiques 10x4mm Joints intumescents avec 15x4mm Joints d`isolation</p> <p>Naturdor® - placage en bois naturel o teinté Dekordor®3D - revêtement avec relief, vertical et horizontal Dekordor®HD - stratifié avec haute résistance Dekordor®SD - decorative foil Laccdor - laqué avec colleur RAL approximative</p> <p>Serrure avec marquage CE Charnières en acier inoxydable de 4" avec marquage CE Plinthe automatique</p> <p>Ferme-porte en applique Usinage pour contrôle d`accès Charnière invisible Joint anti fumée</p>	<p> EI30 <small>COUPE-FEU</small></p> <p> ACOUSTIQUE</p> <p> RW41dB <small>PORTE</small></p> <p> RW39dB <small>PLINTHE AUTOMATIQUE</small></p> <p> ANTI FUMÉE <small>ANTI FUMÉE</small></p>
<p>BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX</p>	<p>Construction basée sur des matériaux naturels et recyclés Bois certifié FSC® sur demande</p>  <p><small>The mark of responsible forestry</small></p>	<p>CERTIFICATION</p>  

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en www.vicaima.com

COUPE VERTICALE

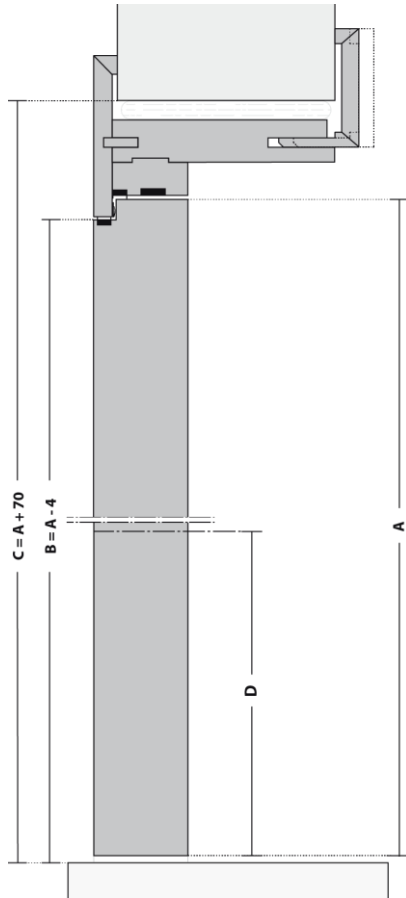


COUPE HORIZONTALE

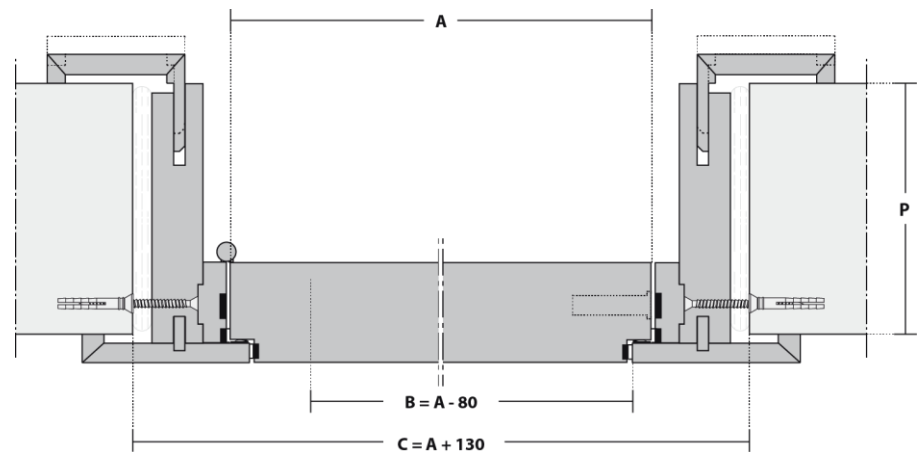


LEGENDE

- A** - Dimension de porte
- B** - Dimension de passage libre
- C** - Dimension construction civile
- D** - Hauteur de poigné
- P** - Épaisseur de cloison


D - HAUTEUR POIGNÉE (mm)	ÉPAISSEUR PORTE (mm)	P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm)
1000	61	≥ 100
1050		[- 5 + 10]

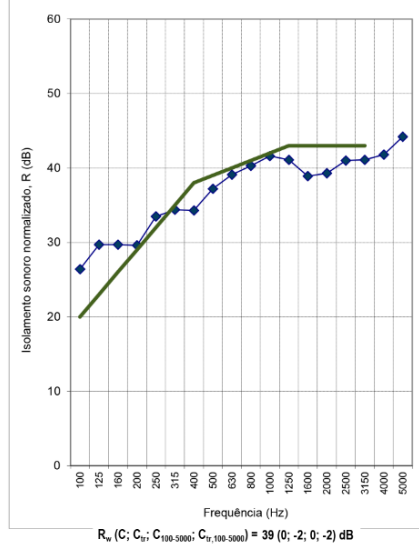


ACCESSOIRES



Serrure à loquet TC




Charnières avec roulements




Plinthe automatique


OPTIONS



Serrure YDI
YDI - déblocage intérieur
YSE - sorties de secours



Judas



Charnière invisible



Ouverture pour serrure électronique

CONFIGURATIONS



Un vantail

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en www.vicaima.com