

## DESCRIÇÃO GERAL

Porta, aro e acessórios com classe de resistência ao fogo 30min e isolamento acústico até 39dB. Conceito que permite a porta faceada com a guarnição ou painéis.

## CERTIFICAÇÃO

Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1.

Classificação EI30 de acordo com a norma EN 13501-2.

Teste acústico de acordo com a norma ISO 10140, classificação segundo a norma ISO 717-1.

## PORTA

Estrutura perimetral em réguas de madeira, orladas nas verticais e topo.

Interior acústico multicamadas.

Faces em placas de fibra de madeira, características segundo a norma EN 13986.

Fitas intumescentes e acústicas 10x4mm.

Espessura de 61mm com batente.

## ARO

Prumo em contraplacado denso com 28mm. Características segundo a norma EN 13986.

Guarnição fixa reta com largura de 100mm.

Guarnição ajustável reta ou boleada.

Fitas intumescentes e acústicas 10x4mm.

Fitas intumescentes 15x4mm.

Perfil de isolamento.

## REVESTIMENTOS

Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura.

Dekordor® 3D - revestimento com relevo, design na vertical e horizontal.

Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.

Dekordor® SD - decorative foil.

Lacdor - lacado com cor RAL aproximada

## ACESSÓRIOS

Fechadura em inox com marcação CE.

Dobradiças em aço inox com marcação CE.

Barra de calafetagem.

## OPÇÕES

Mola recuperadora oculta ou com braço.

Abertura para fechadura eletrónica.

Dobradiças oculta.

Fitas anti fumo.



EI30

CORTA-FOGO



ACÚSTICO



RW41dB

PORTA



RW39dB

BARRA  
CALAFETAGEM



ANTI FUMO

ANTI FUMO




The mark of  
responsible forestry




MOBILITY

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com).

## CORTE VERTICAL

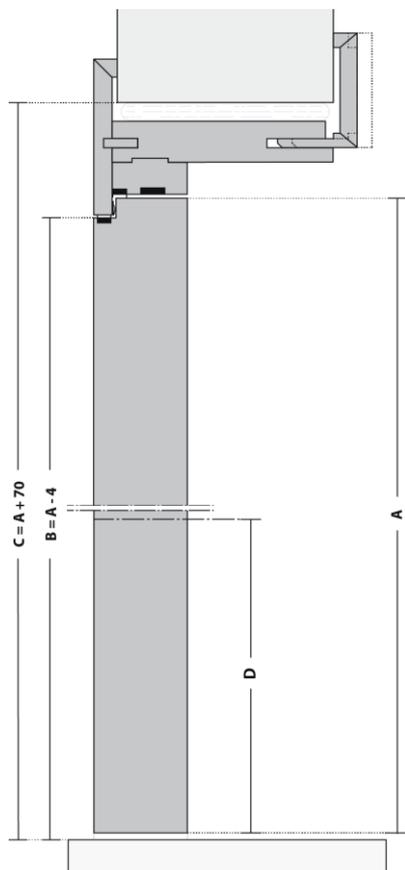

## CORTE

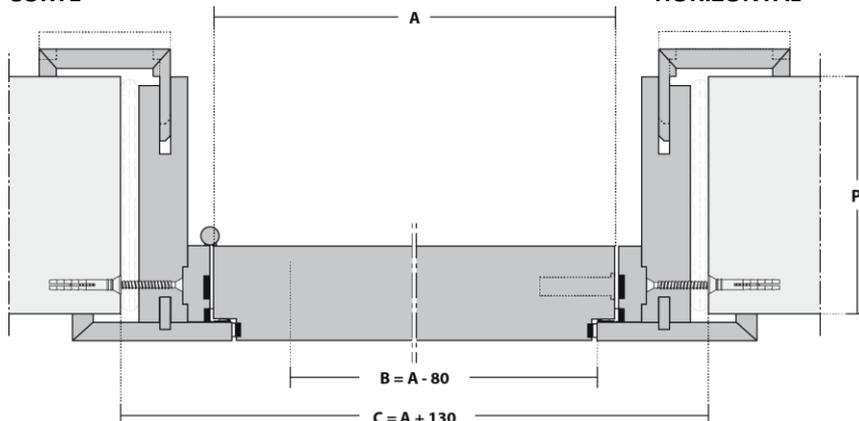


## HORIZONTAL


### LEGENDA

- A - Dimensão da porta
- B - Dimensão de passagem livre
- C - Dimensão de construção civil
- D - Altura do puxador
- P - Espessura da parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
		≥ 100
1000	61	[-5+10]

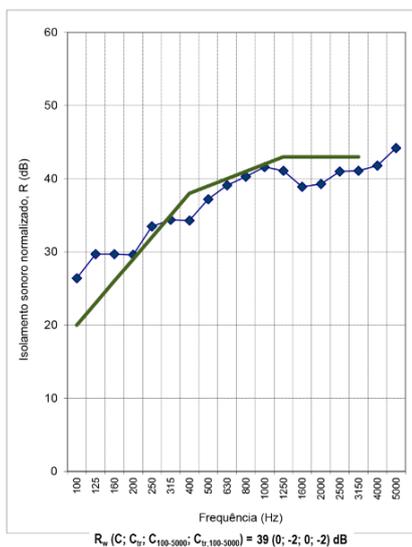

### ACESSÓRIOS E OPÇÕES



Fechadura trinco TC




Fechadura YDI (desbloqueio interior)




Fechadura YSE (saídas emergência)



Abertura p/ fechadura electrónica



Dobradiça inox c/ marcação CE



Dobradiça oculta

### CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com).