PORTARO® EI30 AC39 INVERSE

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

DESCRIÇÃO GERAL	Porta, aro e acessórios com classe de resistência ao fogo 30min e isolamento acústico até 39dB. Conceito que permite a porta faceada com a guarnição ou painéis
CERTIFICAÇÃO	Teste de resistência ao fogo segundo a norma EN 1634-1 Classificação EI30 de acordo com a norma EN 13501-2 Teste acústico de acordo com a norma ISO 10140, classificação segundo a norma ISO 717-1
PORTA	Estrutura perimetral em réguas de madeira, orladas nas verticais e topo Interior acústico multicamadas Faces em placas de fibra de madeira, caraterísticas segundo a norma EN 13986 Fitas intumescentes e acústicas 10x4mm Espessura de 61mm com batente
ARO	Contraplacado denso com 28mm, caraterísticas segundo a norma EN 13986 Guarnição fixa com largura de 100mm Fitas intumescentes e acústicas 10x4mm Fitas intumescentes 15x4mm Perfil de isolamento
REVESTIMENTOS	Naturdor® - folha de madeira natural ou com velatura Dekordor® 3D - revestimento com relevo, vertical e horizontal Dekordor® HD - laminado de elevada resistência Dekordor® SD - decorative foil Lacdor - lacado com cor RAL aproximada
ACESSÓRIOS	Fechadura em inox com marcação CE Dobradiças com 4" em aço inox com marcação CE Barra de calafetagem
OPÇÕES	Mola recuperadora oculta ou com braço Abertura para fechadura eletrónica Dobradiças ocultas Fitas anti fumo

CORTA-FOGO — EI30

ACÚSTICO

RW41dB

RW39dB

ANTI FUMO

BENEFICIOS AMBIENTAIS	Construção com base em materiais naturais e reciclados Madeira com certificação FSC®, sob pedido
CERTIFICAÇÕES	tecnalia ITeCons

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com

PORTARO® EI30 AC39 INVERSE

FICHA TÉCNICA

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

CORTE VERTICAL

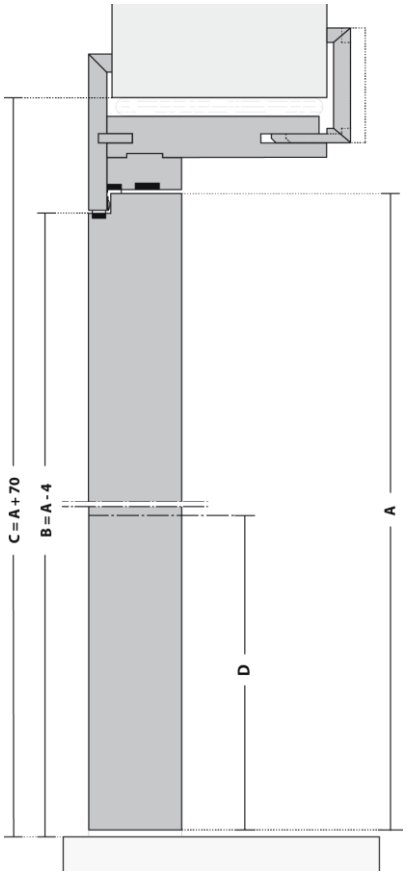

CORTE HORIZONTAL

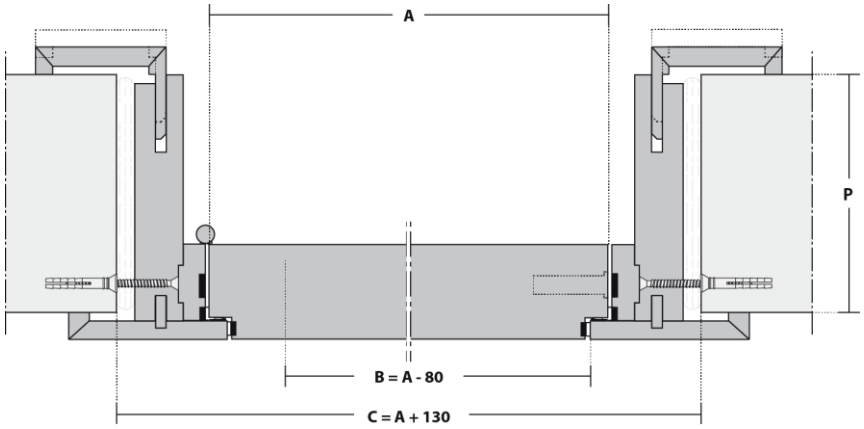

LEGENDA

A - Dimensão da porta
B - Dimensão de passagem livre
C - Dimensão de construção civil
D - Altura do puxador
P - Espessura da parede

D - ALTURA PUXADOR (mm)	ESPESSURA PORTA (mm)	P - ESPESSURA PAREDE / AJUSTE ARO (mm)
		≥ 100
1000	61	[-5 + 10]

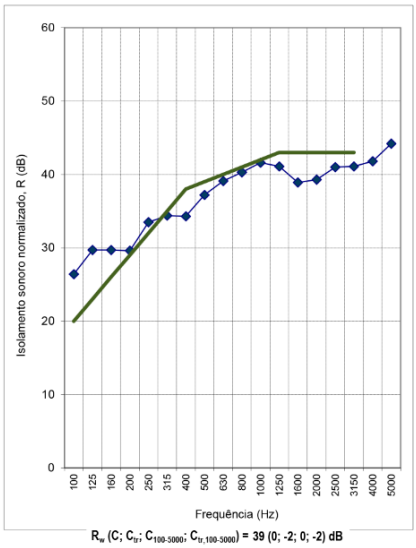

ACESSÓRIOS



Fechadura trinco



Dobradiça com rolamentos



Barra calafetagem

OPÇÕES



Fechadura:
YDI-desbloqueio interior
YSE-saídas de emergência



Dobradiças ocultas

Abertura p/ fechadura electrónica

CONFIGURAÇÕES



Uma folha

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. O certificado de garantia é parte integrante da ficha técnica, disponível em www.vicaima.com