











<p>DESCRIPCIÓN GENERAL</p>	<p>Concepto que permite enrasar la puerta con paneles de revestimiento o tapajuntas, integra puerta solapada, cerco y accesorios marcado CE</p>	 <p>EI30</p> <p><small>CORTA-FUEGO</small></p>
<p>HOMOLOGACIÓN</p>	<p>Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1 Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2</p> <p>Teste acústico de acuerdo con las normas ISO 10140, clasificación ISO 717-1</p>	 <p>ACÚSTICO</p>
<p>PUERTA</p>	<p>Bastidores perimetrales en madera densa, canteados en las verticales y topo</p> <p>Interior acústico multicapas</p> <p>Caras en tableros de DM, características según la norma EN 13986</p> <p>Juntas intumescentes y acústicas 10x4mm</p> <p>Espesor 61mm con solape</p>	 <p>RW45dB</p> <p><small>DOBLE GUILLOTINA</small></p>
<p>CERCO</p>	<p>Cerco en contrachapado denso. Características según la norma EN 13986</p> <p>Galces verticales con espesor 48mm y verticales con 60mm incluyendo batiente</p> <p>Tapajuntas fijo recto con ancho 100mm, extensible recto o volteado</p> <p>Juntas intumescentes y acústicas 10x4mm y intumescentes 15x4mm</p> <p>Junta de goma</p>	 <p>RW41dB</p> <p><small>GUILLOTINA</small></p>
<p>REVESTIMIENTOS</p>	<p>Naturdor® - chapa de madera natural o teñida</p> <p>Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, vertical y horizontal</p> <p>Dekordor® HD - laminado de elevada resistencia</p> <p>Dekordor® SD - decorative foil</p> <p>Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.</p>	 <p>ANTI HUMO</p> <p><small>ANTI-HUMO</small></p>
<p>ACCESORIOS</p>	<p>Cerradura en acero inox con marcado CE</p> <p>Bisagras con 4" en inox con marcado CE</p> <p>Doble guillotina automática</p>	
<p>OPCIONES</p>	<p>Una guillotina automática, aislamiento acústico 41dB</p> <p>Cierrapuertas visible para cercos con espesor hasta 140mm</p> <p>Cierrapuertas oculto, cerco en madera maciza</p> <p>Bisagras ocultas, cerco en madera maciza</p> <p>Mecanizado para cerradura tarjeta</p> <p>Juntas anti-humo</p>	
<p>BENEFICIOS AMBIENTALES</p>	<p>Construcción con base en materiales naturales y reciclados</p> <p>Madera certificada FSC® bajo pedido</p>	<p>HOMOLOGACIÓN</p>   

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com

CORTE VERTICAL

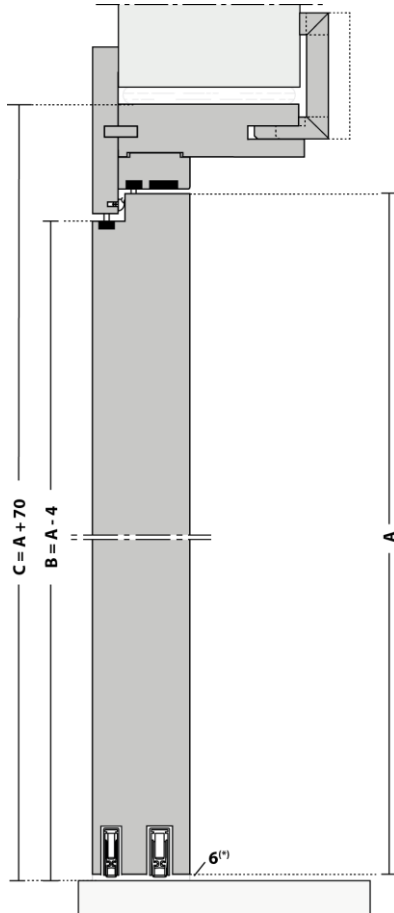


CORTE HORIZONTAL

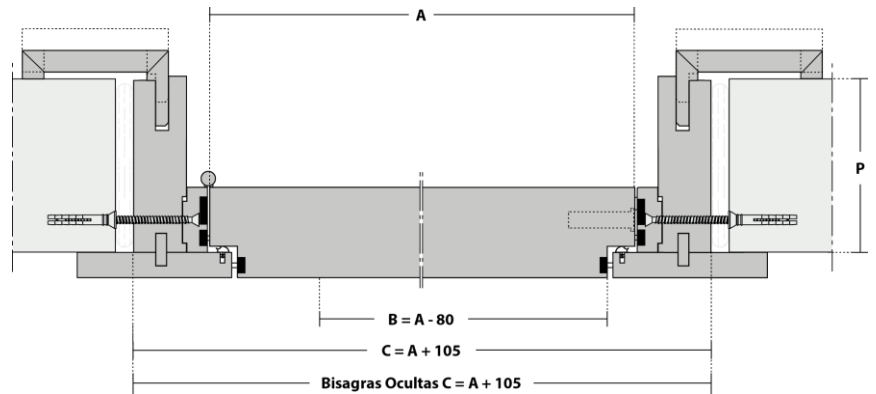


LEYENDA

- A - Dimensión de la puerta
- B - Dimensión de paso libre
- C - Dimensión total del cerco
- D - Altura al centro de la manilla
- P - Espesor de muro

D - ALTURA MANILLA (mm)	ESPESOR PUERTA (mm)	P - ESPESOR MURO / CERCO AJUSTABLE (mm)
1022	61	≥ 100
		[-5 +10]

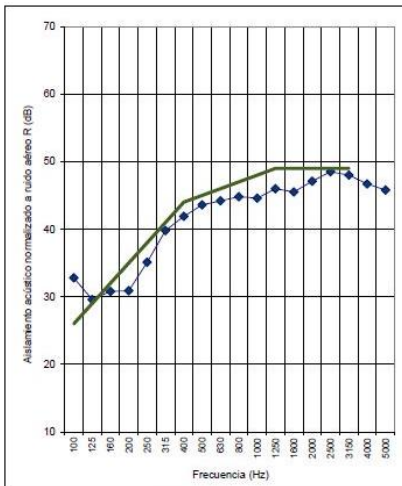

ACCESORIOS




Bisagra con rodamientos



Doble guillotina


OPCIONES




Cerradura yale
YDI-desbloqueo interior
YSE-salidas emergencia



Mecanizado
cerradura tarjeta



Bisagra oculta



Guillotina

CONFIGURACIONES



Una hoja

Nota: Dependiendo de las características o configuraciones del producto, las dimensiones pueden cambiar. Tiendo como objetivo a constante mejora de la gama de productos, reservamos el derecho de hacer alteraciones sin aviso previo. El certificado de garantía es parte integrante de la ficha técnica disponible en www.vicaima.com