











<p>DESCRIPTION GÉNÉRALE</p>	<p>Porte, cadre et accessoires pour classe de résistance au feu de 30 minutes et isolation acoustique de 45dB. Produit qui présente la porte affleurant aux chambranles ou panneaux</p>	 <p>EI30 COUPE-FEU</p>
<p>CERTIFICATION</p>	<p>Test de résistance au feu selon la norme EN 1634-1. Classification au feu EI30 selon la norme EN 13501-2. Test acoustique selon la norme ISO 10140 et classification selon la norme ISO 717-1</p>	
<p>PORTE</p>	<p>Périmétrale en tasseaux de bois, revêtus trois coté Intérieur acoustique multicouches Panneaux de fibres de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986 Joints intumescentes et acoustiques 10x4mm 61 mm à recouvrement</p>	<p>ACOUSTIQUE</p>  <p>RW45dB DOUBLE PLINTHE AUTOMATIQUE</p>
<p>CADRE</p>	<p>En contreplaqué dense, 28mm épaisseur, caractéristiques selon la norme EN 13986 Chambranles fixes à chants droits avec 100mm. Ajustables à chants droits ou arrondi Joints intumescentes et acoustiques 10x4mm Joints intumescents avec 15x4mm Joints d'isolation</p>	 <p>RW41dB PLINTHE AUTOMATIQUE</p>
<p>FINISHES</p>	<p>Naturdor® - placage en bois naturel o teinté. Dekordor®3D - revêtement avec relief, vertical et horizontal Dekordor®HD - stratifié avec haute résistance Dekordor®SD - decorative foil Lacdor - laqué avec colleur RAL approximative</p>	 <p>ANTI FUMÉE ANTI FUMÉE</p>
<p>ACCESSOIRES</p>	<p>Charnières en acier inoxydable de 4" avec marquage CE Double plinthe automatique</p>	
<p>OPTIONS</p>	<p>Una plinthe automatique pour isolement 41dB Ferme-porte en applique pour frames jusqu'à 140mm Ferme-porte invisible (cadre en bois massif de 40mm) Charnière invisible (cadre in bois massif) Usinage pour contrôle d'accès Joint anti fumée</p>	
<p>BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX</p>	<p>Construction basée sur des matériaux naturels et recyclés Bois certifié FSC® sur demande</p> 	<p>CERTIFICATION</p>  

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en www.vicaima.com

COUPE VERTICAL

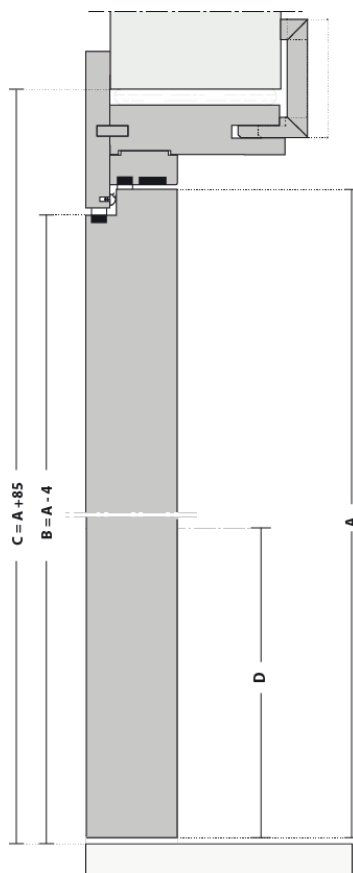


COUPE HORIZONTALE

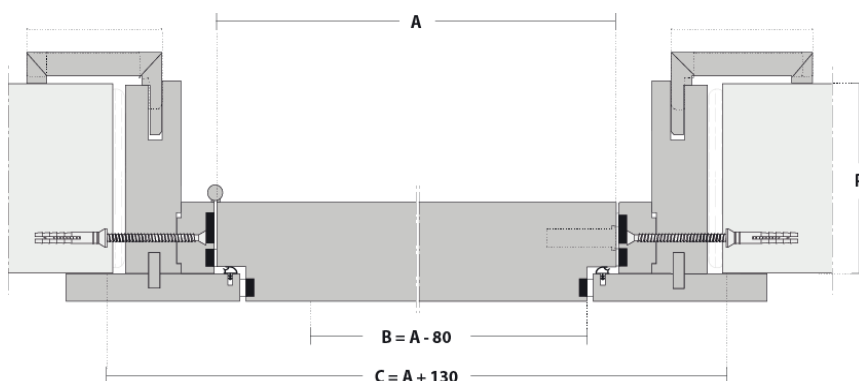

LEGENDE


- A - Dimension de porte
- B - Dimension de passage libre
- C - Dimension construction civile
- D - Hauteur de poigné
- P - Épaisseur de cloison

D - HAUTEUR POIGNÉE (mm)	ÉPAISSEUR PORTE (mm)	P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm)
1000	61	≥ 100
1050		[- 5 + 10]

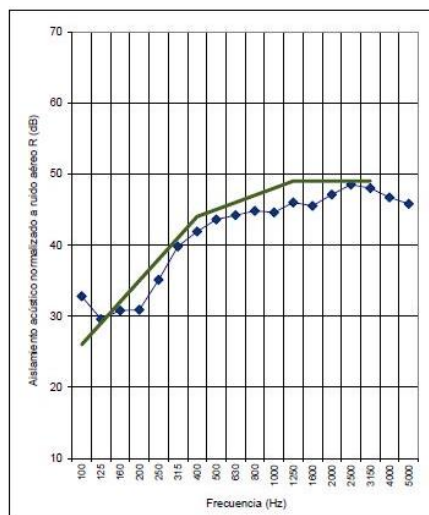


R_w (C; C₁₂; C₁₅₀₋₂₀₀₀; C₁₂₅₋₂₀₀₀) = 45 (-2; -5; -1; -5) dB

ACCESSOIRES




Charnières avec roulements




Double plinthe Automatique

OPTIONS



Serrure yale YSE-sorties de secours YDI- déblocage intérieur



Charnière invisible



Ouverture pour serrure électronique



Plinthe Automatique

CONFIGURATIONS



Un vantail

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie est partie intégrante de la fiche technique, disponible en www.vicaima.com