

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte, cadre et accessoires pour classe de résistance au feu de 30 minutes et isolation acoustique de 45dB. Produit qui présente la porte affleurant aux chambranles ou panneaux.

CERTIFICATION

Test de résistance au feu selon la norme EN 1634-1.

Classification au feu EI30 selon la norme EN 13501-2.

Test acoustique selon la norme ISO 10140 et classification selon la norme ISO 717-1.

PORTE

Structure périmétrale en tasseaux de bois, revêtus trois couté.

Intérieur acoustique multicouches.

Faces en panneaux de fibres de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986.

Joints intumescentes et acoustiques 10x4mm.

Épaisseur de 61 mm à recouvrement.

CADRE

Cadre en contreplaqué dense, 28mm épaisseur, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Chambranles fixes à chants droits avec 100mm.

Chambranles ajustable à chants droits ou arrondi.

Joints intumescentes et acoustiques 10x4mm.

Joints intumescentes avec 15x4mm.

Joints d'isolation.

FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel o teinté.

Dekordor®3D - revêtement avec relief, design vertical et horizontal.

Dekordor®HD - stratifié avec haute résistance.

Dekordor®SD - decorative foil.

Laccdor - laqué avec colleur RAL approximative.

ACCESSOIRES

Serrure avec marquage CE.

Charnières 3" en acier inoxydable avec marquage CE.

Double plinthe automatique.

OPTIONS

Una plinthe automatique pour isolement 41dB

Ferme-porte en applique pour frames jusqu'à 140mm.

Charnière invisible.

Usinage pour contrôle d'accès

Joint anti fumée.



COUPE-FEU

EI30



ACOUSTIQUE



DOUBLE PLINTHE
AUTOMATIQUE

RW45dB



PLINTHE
AUTOMATIQUE


RW41dB




ANTI FUMÉE

ANTI FUMÉE

COUPE VERTICALE

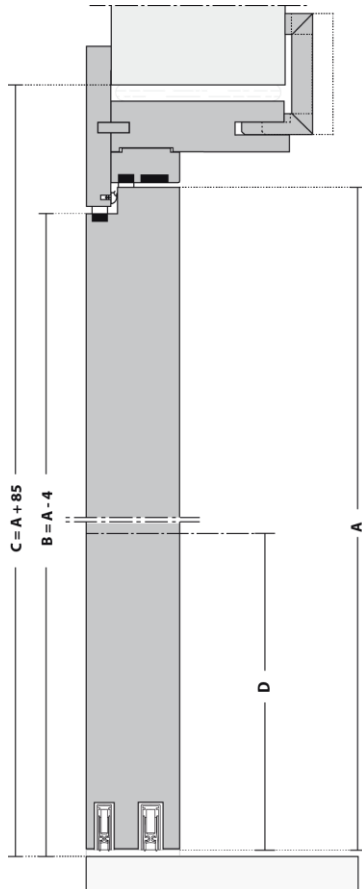


COUPE HORIZONTALE

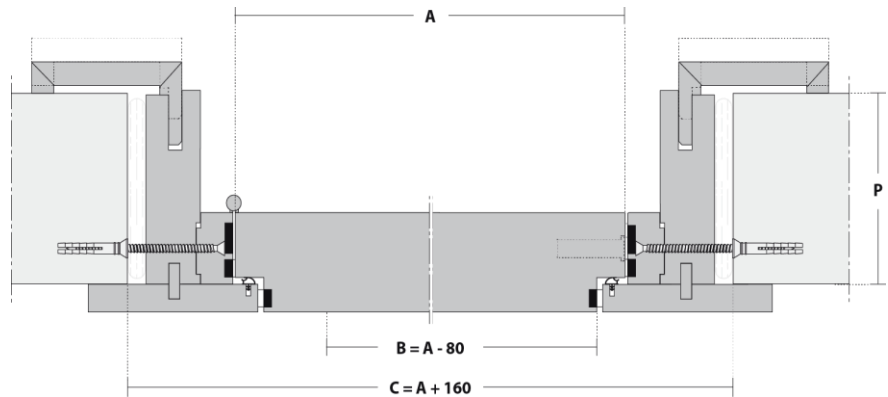









LEGENDE

- A** - Dimension de porte
- B** - Dimension de passage libre
- C** - Dimension construction civile
- D** - Hauteur de poigné
- P** - Épaisseur de cloison


| D - HAUTEUR POIGNÉE (mm) | ÉPAISSEUR PORTE (mm) | P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm) |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| 1000 | 61 | ≥ 100 |
| 1050 | | [- 5 + 10] |

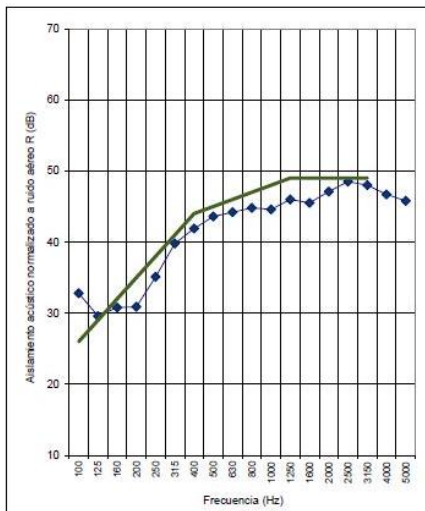

ACCESSOIRES ET OPTIONS



CONFIGURATIONS



Un vantail

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de la gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Le certificat de garantie fait partie intégrante de la fiche technique, disponible sur www.vicaima.com.